



# Tester Akumulatorów BLT600S-QR

do akumulatorów 12V i 6V



BLT600S-QR to urządzenie do testowania akumulatorów rozruchowych o napięciu 6V i 12V. Tester symuluje obciążenie akumulatora poprzez zestaw rezystorów obciążeniowych. Ich dobór pozwala na dopasowanie obciążenia zgodnie z charakterystyką badanego akumulatora. Czytelny wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zmian napięcia w czasie pomiaru.

## Dostępne funkcje:

Pomiar napięcia

Symulacja prądu obciążenia

Automatyczne uruchamianie urządzenia po wykryciu napięcia, możliwe manualne włączenie przyciskiem

Reprezentowanie pomiaru w sposób graficzny - wyświetlacz LCD

Autotest układu pomiarowego

Funkcja APO po 4 minutach

Raport serwisowy z danymi z testu generowany z kodu QR<sup>1</sup>

BLT600S-QR przeznaczony jest dla warsztatów samochodowych, sklepów motoryzacyjnych, specjalistycznych punktów obsługi akumulatorów oraz producentów i importerów akumulatorów.

Stanowi niezbędne narzędzie w punktach obsługujących reklamacje.

## Parametry techniczne:


|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie:</b>           | 3V, 2 baterie AA                                                  |
| Zakres mierzonego napięcia: | 0V do ±18V                                                        |
| Dokładność:                 | pomiar napięcia ± (0,5% + 2), ustawiany prąd (± 20%)              |
| Prąd obciążenia:            | prąd obciążenia: 3 wybierane wartości – 200/400/600A <sup>2</sup> |
| <b>Warunki pracy:</b>       |                                                                   |
| • temperatura               | -20 do 50°C <sup>3</sup>                                          |
| • wilgotność                | < 90%, bez kondensacji                                            |
| Wersje językowe             | polski, angielski                                                 |
| Waga                        | 1,8 kg                                                            |
| Wymiary urządzenia:         | (D/W/Sz) 280 x 195 x 80 mm <sup>4</sup>                           |
| Długość kabla pomiarowego:  | 70 cm (wraz z zaciskiem)                                          |
| Kod EAN                     | 5906236591969                                                     |

<sup>1</sup> aplikacja dostępna w Sklepie Play - pod nazwą: BLT-QR (Android)

<sup>2</sup> wartości dotyczą sprawnego i naładowanego akumulatora 12V

<sup>3</sup> zgodnie z zaleceniami producenta baterii

<sup>4</sup> wymiary bez kabla pomiarowego

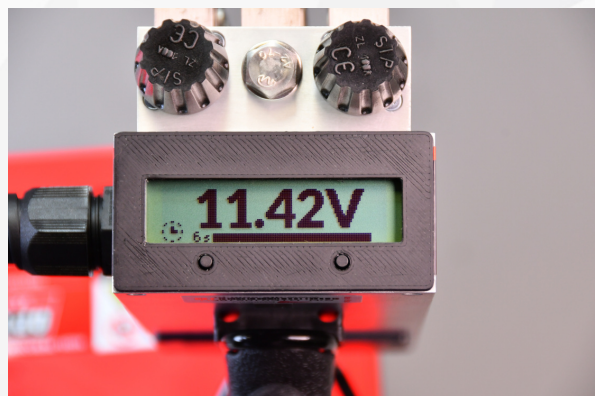

Tryb półautomatyczny pozwala na dokładne przeprowadzenie testu z zachowaniem wymaganej powtarzalności.

Przykład reprezentacji graficznej spadku napięcia akumulatora, który jest wyeksploatowany i nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu.



Publikowane materiały nie stanowią instrukcji obsługi urządzenia ani nie stanowią wyczerpującego podręcznika do diagnostyki. Firma DTE Power Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby treść materiałów była zgodna ze stanem faktycznym, jakkolwiek zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w treści materiałów marketingowych.

Karta katalogowa BLT600S-QR- v. 1.0

**DTE Power sp. z o.o.**

ul. Piłsudskiego 12, 38-200 Jasło

NIP: 6852352365

KRS: 0001060396

**www.dte.com.pl**



+48 13 446 59 19

+48 724 601 186



sprzedaz@dte.com.pl

pomoc@dte.com.pl