


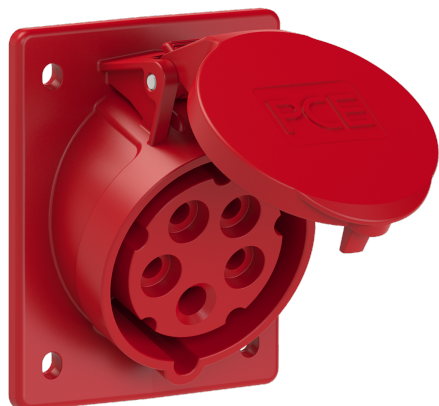

 Zdjęcie poglądowe

Gniazdo tablicowe skośne 16A 5P 400V 6h IP44/54

Nr produktu

415-6

[Zobacz warianty](#)

Prąd znamionowy IEC: 16 [A]

Napięcie zgodnie z EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz)

color: czerwone

Liczba biegunów: 5

Wskaźnik położenia styku ochronnego: 6 [h]

Kolor identyfikacyjny: Czerwony

Numer RAL: 3000

Stopień ochrony (IP): IP44

Rodzaj połączenia: Zacisk śrubowy

Kierunek wprowadzenia wtyczki: Kątowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Materiał styku: CuZn

Wykończenie powierzchni styku: Stan surowy

Model wojskowy: Nie

Rozmiar kołnierza pionowy: 97 [mm]

Odstęp pomiędzy otworami w pionie: 73 [mm]

Rozmiar kołnierza poziomy: 80 [mm]

Odstęp pomiędzy otworami w poziomie: 60 [mm]



Prąd znamionowy IEC	16 [A]	Materiał	Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) czerwone	Materiał styku	CuZn
Liczba biegunów	5	Wykończenie powierzchni styku	Stan surowy
Wskaźnik położenia styku ochronnego	6 [h]	Model wojskowy	Nie
Kolor identyfikacyjny	Czerwony	Rozmiar kołnierza pionowy	97 [mm]
Numer RAL	3000	Odstęp pomiędzy otworami w pionie	73 [mm]
Stopień ochrony (IP)	IP44	Rozmiar kołnierza poziomy	80 [mm]
Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy	Odstęp pomiędzy otworami w poziomie	60 [mm]
Kierunek wprowadzenia wtyczki	Kątowy		

PCE POLSKA SP. Z O.O. | ul. Podwalna 8a | 58-200 Dzierżoniów | Tel. 74 831 76 00 | pce@pce.pl