


Klimatyzator pokojowy

Ukura U35X ^[R14]



Cechy Urządzenia

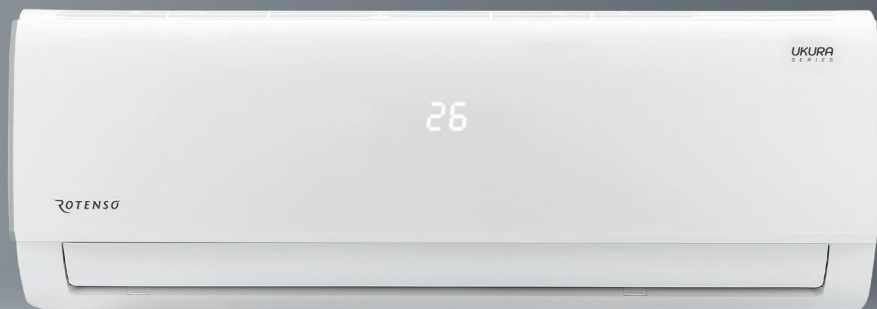

Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART wi-fi



Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



1W tryb czuwania



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1114-4117)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1213 (130 -1580)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,3 (0,6-6,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (1084-4220)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1088 (100-1680)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,7 (0,4-7,3)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,6	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	221	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,7	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	945	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	2150	
Maksymalny prąd pracy			A	9,3	
Jednostka wewnętrzna				U35Xi R14	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1150 / 950 / 750 / 590	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	590 / 500 / 360 / 300	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	40 / 34 / 26 / 22	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	55	
Pobór mocy			W	20	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 194 × 285	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	870 × 270 × 365	
Waga netto / Waga brutto			kg	7,6 / 9,8	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				U35Xo R14	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	760 / 620 / 450	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1800	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63	
Wymiary netto		S × G × W	mm	720 × 270 × 495	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	835 × 300 × 540	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 255	
Waga netto / Waga brutto			kg	23,2 / 25,0	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,55	
		TCO ₂ eq		0,37	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy