

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED home 2

V2 Grafitowy

EAN 4007841 033095

Indeks 033095



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel



IP44



180° poziomo,
180° w pionie



Możliwość podłączenia
przez kabel



Oszczędność
energii

5 years

Gwarancja
producenta



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



CE

Opis

Olśniewająco stylowy naświetlacz LED. XLED home 2 - naświetlacz zewnętrzny bez czujnika. Swobodnie obracany panel LED z nową opalową osłoną zapewnia przyjemne oświetlenie szerokiego obszaru (1550 lm przy 13,7 W). Zakres obrotu: 180° (poziomo i pionowo). System chłodzenia z kompozytu magnezowego o wysokiej przewodności cieplnej (HCMC).

XLED home 2

V2 Grafitowy

EAN 4007841 033095

Indeks 033095



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	161 x 180 x 218 mm	Sterownik fotokomórki	Nie
Z lampą	Tak, system STEINEL LED	Całkowity produkt strumienia świetlnego	1550 lm
Z czujnikiem ruchu	Nie	Zmierzony strumień świetlny (360°)	1550 lm
Gwarancja Producenta	5 lat	Całkowita wydajność produktu	113 lm/W
Wersja	Grafitowy	Temperatura barwowa	3000 K
PU1, EAN	4007841033095	Zmienność kolorów LED	SDCM3
Zastosowanie	Na zewnątrz	Lampa	Nie można wymienić diody LED
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd	Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras /	Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Miejsce montażu	ściana, narożnik	Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
Montaż	Ściana, narożnik, okablowanie natynkowe	System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Odporność na uderzenia	IK03	Moc	13,7 W
Klasa szczelności	IP44	Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Klasa ochronności	II		
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C		
Materiał obudowy	HCMC		
Materiał pokrycia	Plastik, opal		
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Akcesoria

EAN 4007841 055875	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 055615	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240

XLED home 2


V2 Grafitowy

EAN 4007841 033095


Indeks 033095



Rysunek wymiarowy

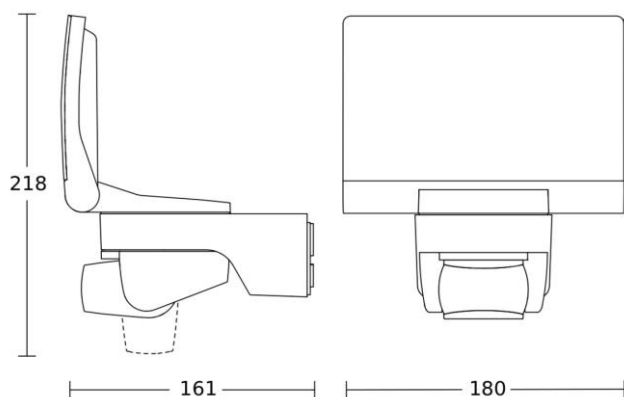

Krzywa rozkładu światła



Moc	13,7 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Temperatura barwowa	3000 K
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schemat obwodu

