


Opaska ślimakowa nierdzewna 50- 70mm/9_W2

Opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej H17 (W-1.4016), składa się z taśmy, obudowy i śruby.
Taśma - z tłoczonym asymetrycznie zaokrąglonym uzębieniem oraz odgiętym ku górze brzegom, chroni mocowany przewód przed uszkodzeniem, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.
Obudowa śruby - opasuje taśmę łącząc się z nią bez spawania i nitowania.
Takie uchwycenie taśmy zapewnia kołowo-symetryczny rozkład nacisków na obwodzie mocowanego przewodu.
Śruba - odpowiednio ukształtowany łeb śruby zapobiega odchyłaniu się końca taśmy oraz zapewnia dobry dostęp do zakręcania śrubokrętem lub nasadką SW7 (łeb sześciokątny z rowkiem prostym lub krzyżowym).
Opaska ślimakowa wykonana z taśmy o szerokości 9.0mm i grubości 0.7mm, przeznaczona do mocowania przewodów elastycznych w zakresie średnic $\varnothing$ 50-70mm.
Zgodne z normą DIN-3017.

Standard line

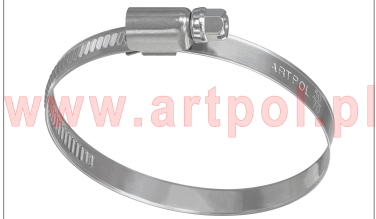

95050	1 szt.	zakres mocowania: $\varnothing$ 50-70mm	szerokość taśmy - 9.0mm grubość taśmy - 0.7mm
-------	--------	--	--

ARTPOL®

x1	Ra(mm) 50-70	W(mm) 9.0	W2	H17	B(mm) 0.7	DIN 3017
----	-----------------	--------------	----	-----	--------------	-------------



*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171950508	*Ilość	100/1000	*Opakowanie	*
*Pochodzenie	Niemcy - DE	*Wymiary (d-h-s) [cm]	80,0x23,0x42,0	*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN
*Kod CN		*Waga brutto [kg]	20,90	*Waga brutto [kg]	0,0209
*Kod PKWiU		*Waga netto [kg]	19,90	*Waga netto [kg]	0,0199
		*Objętość [m³]	0,07728	*Objętość [m³]	0,00007728

*Uwagi