


KK2

Złącze – kątownik kotwowy

KK2

Złącze – kątownik kotwowy

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KK są bardzo popularnymi złączami kątowymi. Przeznaczone są do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych jak i przy konstrukcjach nośnych.




Karta techniczna



KK2

Złącze – kątownik kotwowy

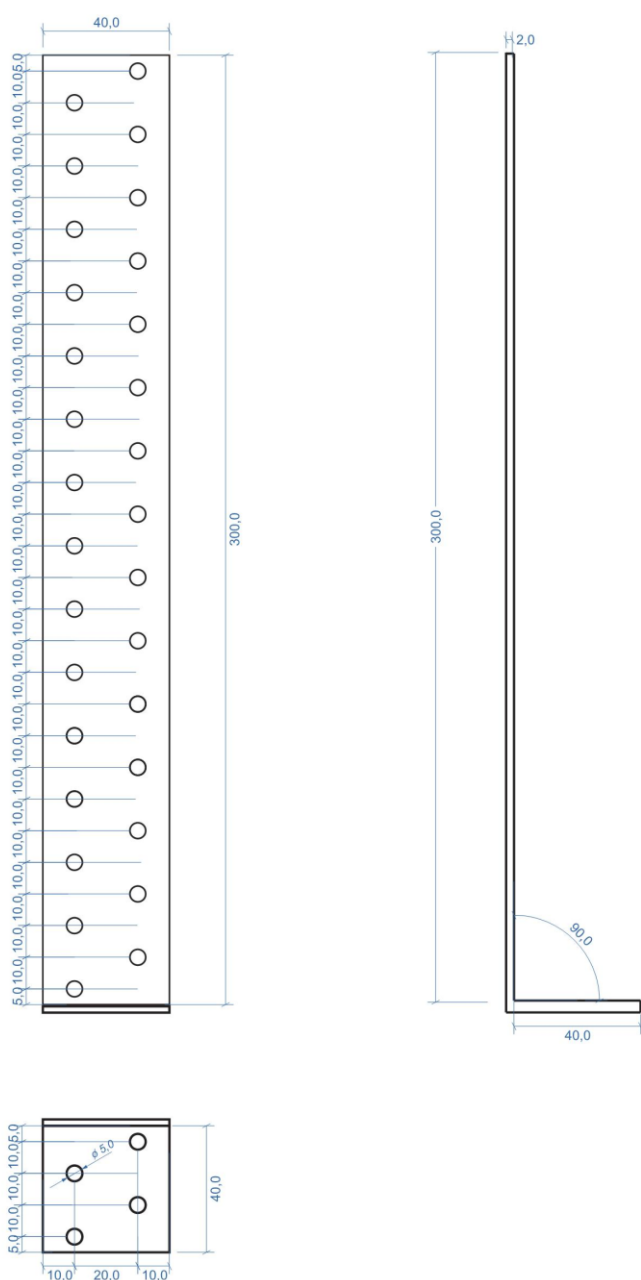

Karta techniczna



KK2

Złącze – kątownik kotwowy

Właściwości



Materiał



Gatunek Stali: Stal DX51D+Z275

ZŁĄCZE TZ KK2

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo Z 275 g/m² (20 µm)

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych, mają również zastosowanie w połączeniach elementów w konstrukcjach nośnych z drewna litego.

KK2 Złącze – kątownik kotwowy

Wymiary złącza



Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
KK1	40	200	40	2	24					
KK2	40	300	40	2	34					
KK3	40	400	40	2	44					

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ KK.

Gwoździe pierścieniowe o średnicy d 4 mm i długości 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.

Tablica B2. Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna,	Schemat statyczny obciążenia
KK1 + KK3	 gwoździowanie pełne	3,17	

KK2

Złącze – kątownik kotwowy

Montaż

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy $d=4\text{ mm}$ i długości 50 mm .