

# Tulejka zabezpieczająca oś koła pług 32x45x17,5mm + sworzeń 57x8mm\_04200

## Tulejka zabezpieczająca oś koła pług 32x45x17,5mm + sworzeń 57x8mm

**Tulejka zabezpieczająca oś koła pług 32x45x17,5mm + sworzeń 57x8mm** to zestaw zabezpieczający oś koła pług, zapobiegający przesuwom i nadmiernemu luzowi wewnątrz korpusu. Tulejka wykonana z wytrzymałej stali hartowanej o średnicy wewnętrznej 32mm i zewnętrznej 45mm, oraz grubości 6,5mm.




## Tulejka zabezpieczająca oś koła - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 32mm
- **Średnica zewnętrzna:** 45mm
- **Wysokość:** 17,5mm
- **Grubość ścianki:** 6,5mm
- **Długość sworznia:** 57mm
- **Średnica sworznia:** 8mm
- **Materiał:** stal hartowana
- **Dedykowany do:** oś koła pług

## Tulejka oś koła pług 32x45x17,5mm - Zastosowanie:

- → Stosowana jako element zabezpieczający oś w korpusie koła pług.

- → Uniemożliwia przesuwanie się koła w korpusie.
- → Zapewnia stabilne wymiary montażowe, zwiększając bezpieczeństwo pracy.
- → Estetycznie zamyka miejsce montażowe, zabezpieczając przed zanieczyszczeniem.
- → Przeznaczona do pracy w warunkach intensywnej eksploatacji polowej.

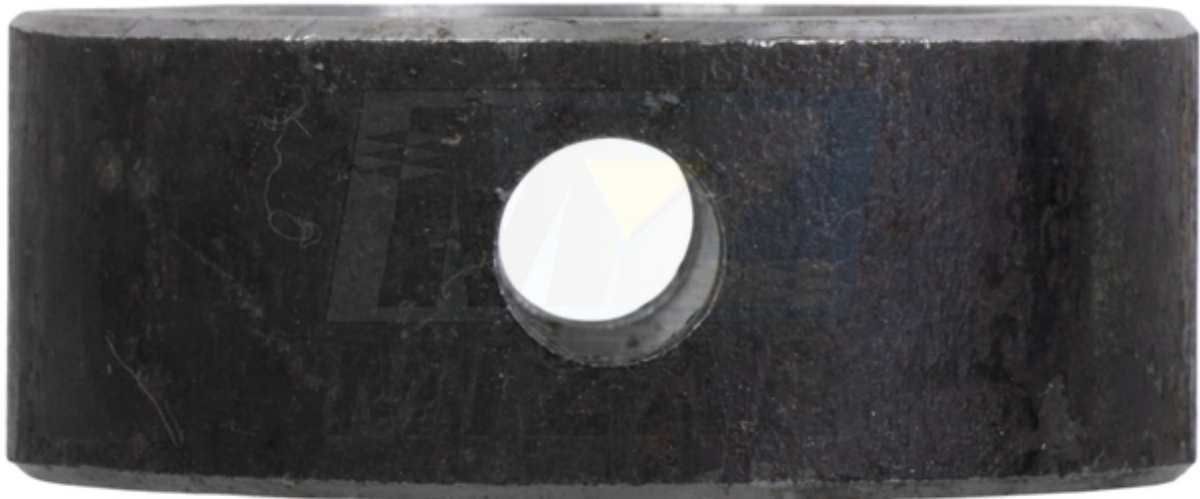


## **Tulejka zabezpieczająca 32x45mm + sworzeń 57x8mm - Dodatkowe informacje:**

- □ Wymiary 32x45x17,5mm pozwalają na montaż na osi 32mm w standardowej kieszeni 45mm.
- □ Sworzeń 57x8mm zapewnia stabilne zabezpieczenie elementu od wypadnięcia.
- □ Stal o wytrzymałości mechanicznej sprzyja wielokrotnemu montażowi i demontażowi.
- □ Konstrukcja minimalistyczna ułatwia szybką wymianę w serwisie.
- □ Kompatybilność z większością konstrukcji pługów rolniczych (w zależności od producenta).

### **Tulejka oś koła 32x45mm - FAQ**

- □ **Do czego służy tulejka 32x45x17,5mm?** Do zabezpieczenia osi koła lub wałka w korpusie pługa, zapobiegając przesuwaniu.
- □ **Jakie są wymiary tulejki i sworznia?** Tulejka 32x45x17,5mm, sworzeń 57x8mm.
- □ **Czy tulejka jest wymienna zamiennie z innymi rozmiarami?** Tak, pod warunkiem zgodności z wymiarami 32mm wewnątrz i 45mm na zewnątrz.

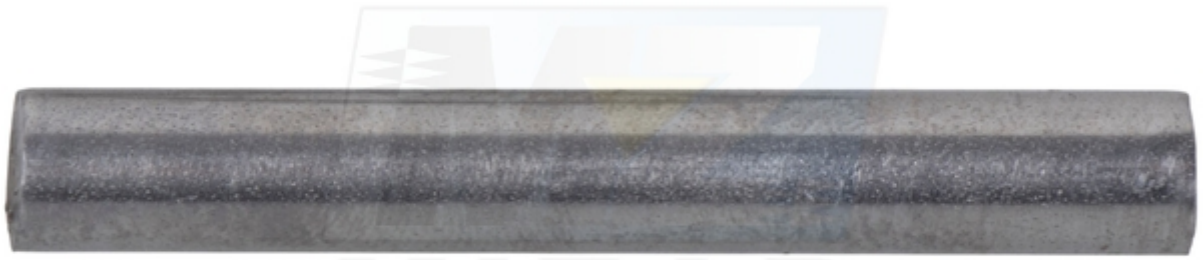

MIZAR

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Tulejka zabezpieczająca oś koła pługa 32x45x17,5mm + sworzeń 57x8mm**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.