




GŁOWICA ŻYŁKOWA BĘBEN Z ŻYŁKĄ T35 DO KOSY HUSQVARNA 535RX 553RS M12 LEWY

Galeria Produktu

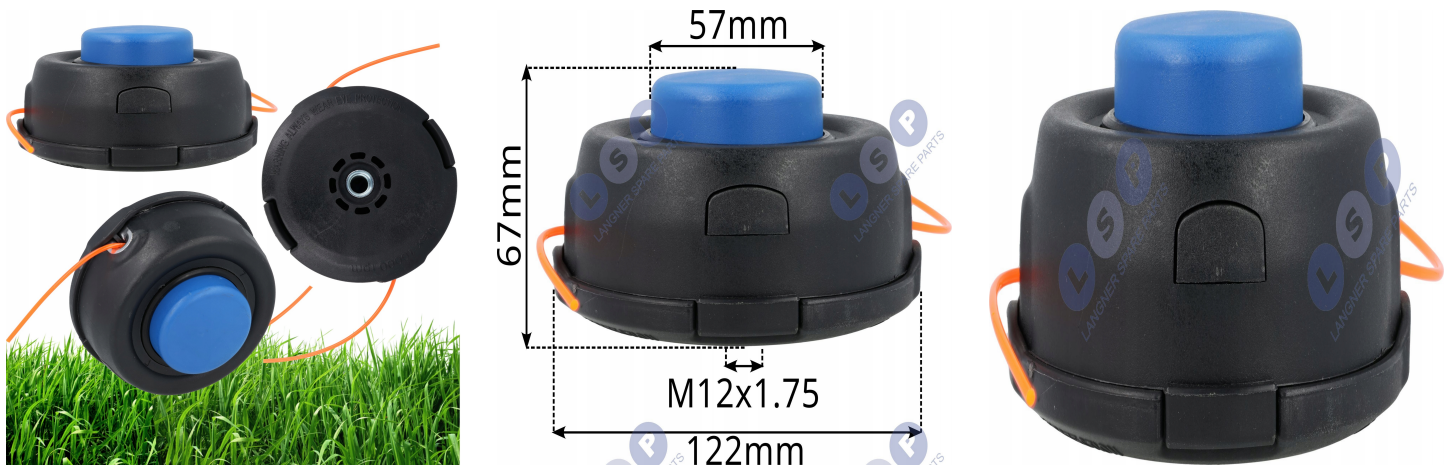

Opis Produktu

Opis produktu:

Głowica żyłkowa T35 HUSQVARNA 535RX 553RS M12 1.75

z gwintem 12 o skoku 1.75 lewy. zamiennik za głowicę HUSQVARNA typT35.

Głowica żyłkowa montowana w kosach:

HUSQVARNA 135R, 153R, 243RJ, 253RJ, 336RK, 336FR, 535LS, 535RJ, 535RX, 535RXT, 543RBX, 543RS, 553RBX, 553RS

Odpowiednik oryginału o numerze: 578446401, 5784464-01, 578 44 64-01

Indeks produktu : 50-167


→ Opis produktu

Żyłka wysuwa się sama podczas pracy, a korpus popękał po kilku sezonach?

To typowe oznaki zużycia - czas na wymianę głowicy w całości .

Zamiennik LSP T35 M12 lewy (skok 1.75 mm) eliminuje te problemy dzięki trwalszej konstrukcji z odpornego tworzywa i precyzyjnemu prowadzeniu żyłki.

Po montażu wraca spokojna, równa praca - bez drgań i niekontrolowanego wysuwu



żyłki.

System półautomatyczny Tap&Go działa lekko – wystarczy dotknąć podłoża, by żyłka wysunęła się w idealnej długości.

Nie wymaga regulacji, nie blokuje się i zachowuje płynność pracy nawet przy 10 000 obr/min .

→ Zastosowanie / Kompatybilność

Przeznaczenie:

Do koszenia trawy i zarośli w kosach z gwintem M12 lewym / skokiem 1.75 mm .

Mechanizm półautomatyczny – żyłka wysuwa się po uderzeniu głowicą o podłoże.

Pasuje do:

HUSQVARNA - 135R, 142RB, 143R-II, 152RJ, 235R, 243R, 253R, 333R, 335FR, 336FR, 343FR, 345FR, 355FRM, 545Rx, 555Rxt

Oraz kosy Oleo-Mac, Makita, Eurotec i innych marek, w których występuje gwint M12 lewy, skok 1.75 mm .

Zgodność z:

Oryginałami o numerach 578446401 , 5784464-01 , 578 44 64-01

△ Nie pasuje do:

Kos z prawym gwintem M12 – nie da się jej zakręcić na wałek.

Żywotność produktu:

Zależna od warunków pracy – piasek, kamienie i praca z dociśniętą głowicą skracają żywotność. Regularne czyszczenie znacząco ją wydłuża.


→ Informacje o produkcie

Typ: głowica półautomatyczna T35 Gwint: M12 lewy Skok gwintu: 1.75 mm Średnica żyłki: 2.4-2.7 mm Obroty maksymalne: 10 000 obr/min Średnica głowicy: 122 mm Wysokość: 67 mm Waga: 0.45 kg Materiał obudowy: tworzywo odporne na uderzenia i temperaturę System podawania: półautomat Tap&Go Indeks produktu: 50-167 Produkt markowy: LSP Stan: nowy Wysyłka: w 24 h, dostępny od ręki Zawartość zestawu:

1 szt. głowica T35 M12 L (lewoskrętna) Fabrycznie nawinięta żyłka (ok. 2 m)

Dedykowane opakowanie ochronne → Jak używać i przedłużyć żywotność?

Nie dociskaj głowicy do ziemi – wystarczy lekki kontakt z podłożem. Czyść wnętrze co



2-3 godziny pracy - piasek blokuje mechanizm. Używaj żyłki 2.4-2.7 mm - grubsza przeciąża sprzęgło, cieńsza wypada. Sprawdzaj luz przekładni - nadmierny powoduje drgania i nierówne podawanie. Nie przekraczaj 10 000 obr/min - to bezpieczny limit dla tej głowicy. Spokojna praca bez szarpania

Nowa głowica LSP T35 M12 L to gwarancja równych obrotów, czystego cięcia i cichej pracy .

Precyzyjny mechanizm podaje żyłkę dokładnie wtedy, gdy trzeba - bez otwierania, bez blokowania i bez frustracji.

⚙️ Zamiennik 100% dopasowany - montuj i pracuj

FAQ - najczęstsze pytania z warsztatu

1. Czy ta głowica pasuje do kosy z gwintem M12 prawym?

Nie. Pasuje wyłącznie do M12 lewy / 1.75 mm - prawy gwint uniemożliwia montaż.

2. Jak sprawdzić skok gwintu 1.75 mm?

Zmierzyć suwmiarką odległość między zwojami. 1.75 mm to standard w kosach 30-50 cm³ .

3. Żyłka blokuje się po kilku minutach - dlaczego?

Zazwyczaj przez piasek lub przegrzaną żyłkę . Oczyszczyć wnętrze i używaj żyłki 2.4-2.7 mm.

4. Ile żyłki mieści się w środku?

Okolo 7-10 m żyłki 2.4-2.7 mm; fabrycznie nawinięte ok. 2 m .

5. Czy można używać żyłki 3.0 mm?

Nie. Taka żyłka przeciąża sprzęgło i może zniszczyć głowicę.

6. Głowica drga przy wysokich obrotach - co sprawdzić?

Prostolinijność żyłki i luz na przekładni . Krzywa żyłka lub wyrobione łożysko dają wibracje.

7. Czy nadaje się do mokrej trawy?

Tak, ale zwiększ opór - pracuj na wyższych obrotach i nie dociskaj głowicy .

8. Jak długo wytrzyma obudowa?

Zależnie od warunków. W typowych pracach - kilka sezonów . Regularne czyszczenie wydłuża żywotność.



9. Czy to system Tap&Go?

Tak. Półautomat – wystarczy uderzyć głowicą o ziemię , by wysunąć żyłkę.

10. Czy obsługuje żyłkę kwadratową?

Tak, jeśli ma średnicę 2.4-2.7 mm .

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	HUS 142 143 152 153 235 240 241 243 333 545
Marka	LSP
Typ	głowica
Rodzaj	zestaw serwisowy
Waga produktu z opakowan	0.2
EAN (GTIN)	5903794712430
Stan	Nowy