



PLAFON LED FELIZ 40cm



www.max-led.pl

ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie sypialni
- Oświetlenie salonu
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie biura
- Oświetlenie przedpokoju

Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
4000K biały neutralny	5903271845361	3200lm*

Dane techniczne wspólne


Rozmiar	40x5 cm
Moc znamionowa	40 W

Napięcie	220-240V
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności obudowy	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥ 80
DF	0,92

Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	30 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	aluminium
Kolor obudowy	czarna ramka
Temperatura pracy	-30°>50°C
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Rysunek techniczny




Wymiary produktu

X - wymiar	400 [mm]
D - wymiar	50 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła

Rysunek poglądowy sposób pakowania

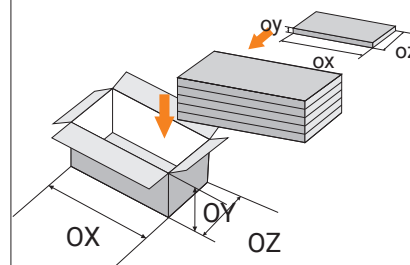

Opakowanie jednostkowe produktu

ox - wymiar	455 [mm]
oy - wymiar	455 [mm]
oz - wymiar	60 [mm]
Waga	1,2 [kg]



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2016© GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.



CEILING LED FELIZ 40cm



www.max-led.pl

Application

- Bedroom lighting
- Living room lighting
- Kitchen lighting
- Office lighting
- Hallway lighting

Basic technical data

Color temperature	EAN	Strumień świetlny
4000K neutral	5903271845361	3200lm *

Common technical data


Size	40x5 cm
Rated power	40 W

Voltage	220-240V
Beam angle	120°
IP protocol	IP20
Color rendering index	Ra ≥ 80
DF	0,92

Dimming	NIE
Lifespan	30 000 h
Number of switching cycles	20 000
Led type	SMD
Material	aluminium
Housing color	czarna ramka
Operating temperature	-30°>50°C
LED start-up time	<0,2s
Warm-up time to (60%), do (95%)	<2s

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Technical drawing




Product dimensions

X - dimension	400 [mm]
D - dimension	50 [mm]

Light intensity distribution diagram

Illustrative method of packaging

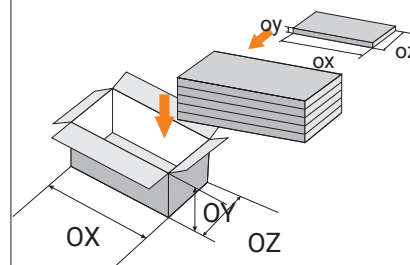

The unit package of the product

ox - dimension	450 [mm]
oy - dimension	450 [mm]
oz - dimension	60 [mm]
Weight	1,2 [kg]



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2016© GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.