


INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFY BIUROWE

modele SKG-8, SKG-9, SKG-10, SKG-10/6, SKG-12


Pozycje na schemacie:

Części i jednostki montażowe:	Zestaw montażowy:
1. Ścianka tylna prawa - 1 szt.	12. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 3 szt.
2. Ścianka tylna lewa - 1 szt.	13. Nakrętka zębata M5 - 8 szt.
3. Ścianka boczna prawa - 1 szt.	14. Śruba M5x25 - 4 szt.
4. Ścianka boczna lewa - 1 szt.	15. Tuleja osi Ø6 - 4 szt.
5. Jastrzych wewnętrzny - 1 szt.	16. Nakrętka skrzydełkowa M5 - 2 szt.
6. Jastrzych zewnętrzny - 1 szt.	17. Śruba M5x12 - 4 szt.
7. Dno - 1 szt.	18. Nakrętka zębata M4 - 4 szt.
8. Pokrywa - 1 szt.	19. Śruba M4x10 - 4 szt.
9. Skrzydło drzwi prawe z mechanizmem blokującym - 1 szt.	20. Zawias drzwiowy prawy - 2 szt.
10. Skrzydło drzwi lewe - 1 szt.	21. Zawias drzwiowy lewy - 2 szt.
11. Półka - 4 szt.	22. Podpora (podpiętek) - 4 szt.
	23. Haczyk półki - 16 szt.
	24. Amortyzator - 2 szt.

1 x 1 szt.

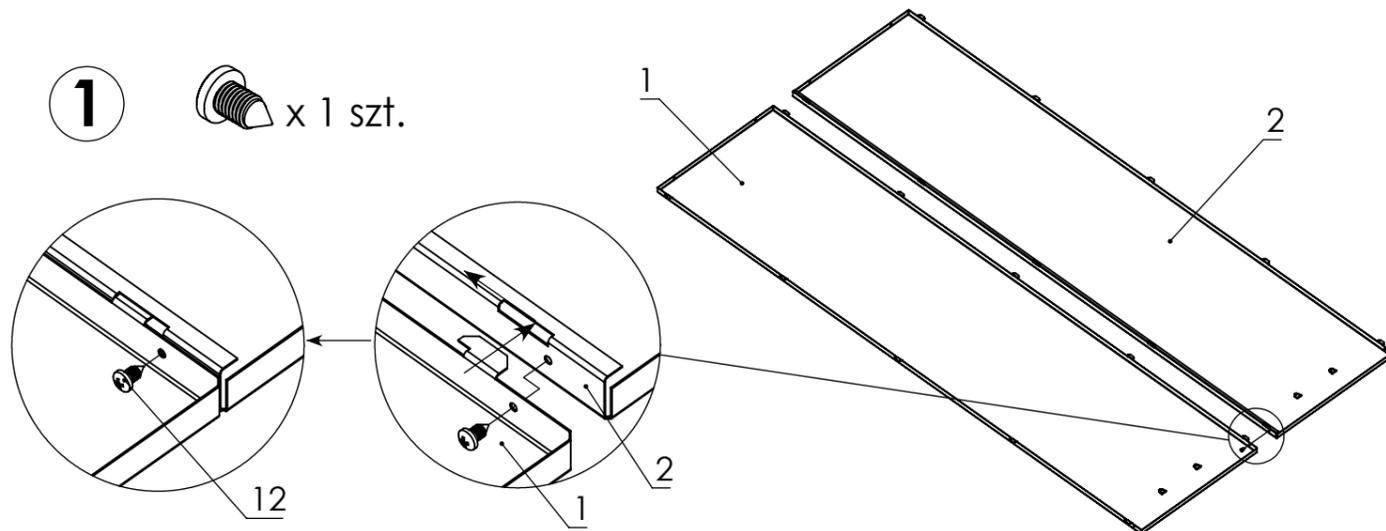


2 x 2 szt.

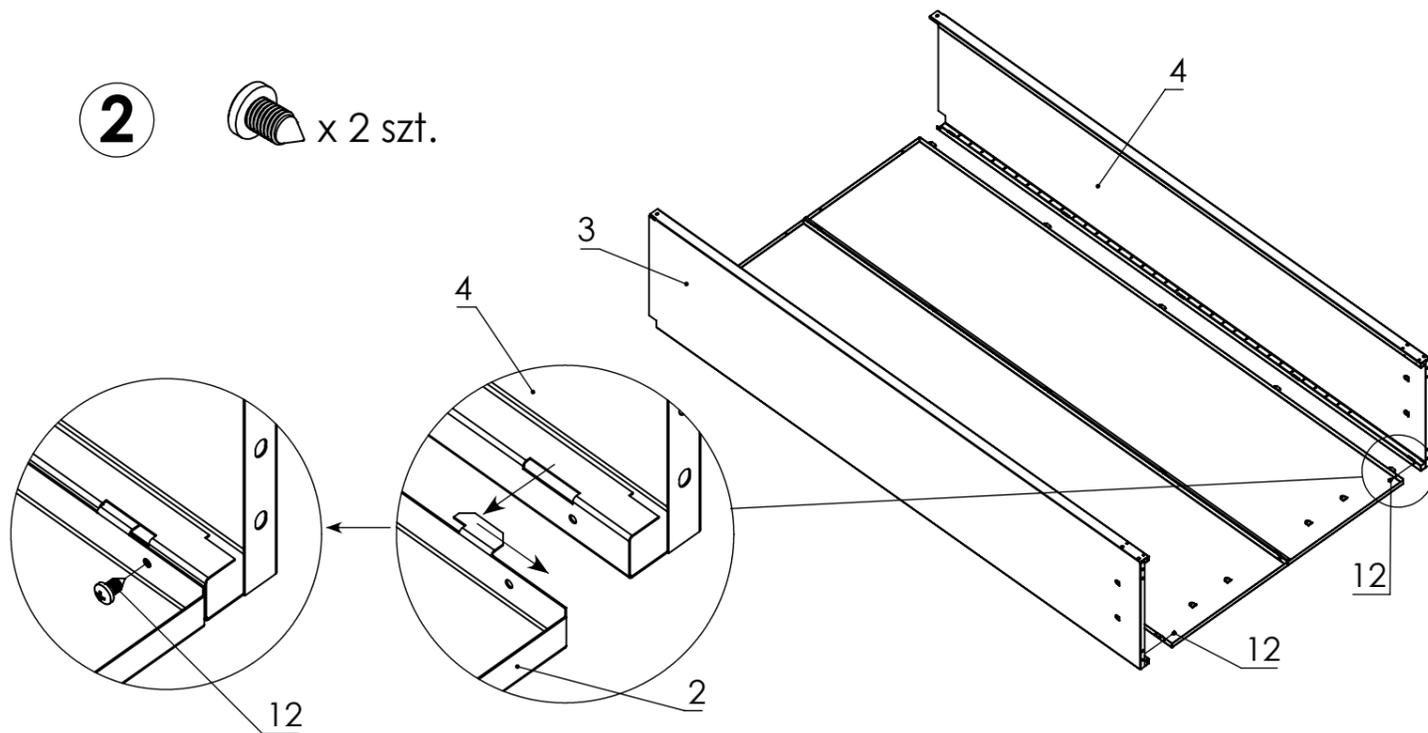

3

x 4 szt. x 2 szt.


x 4 szt.



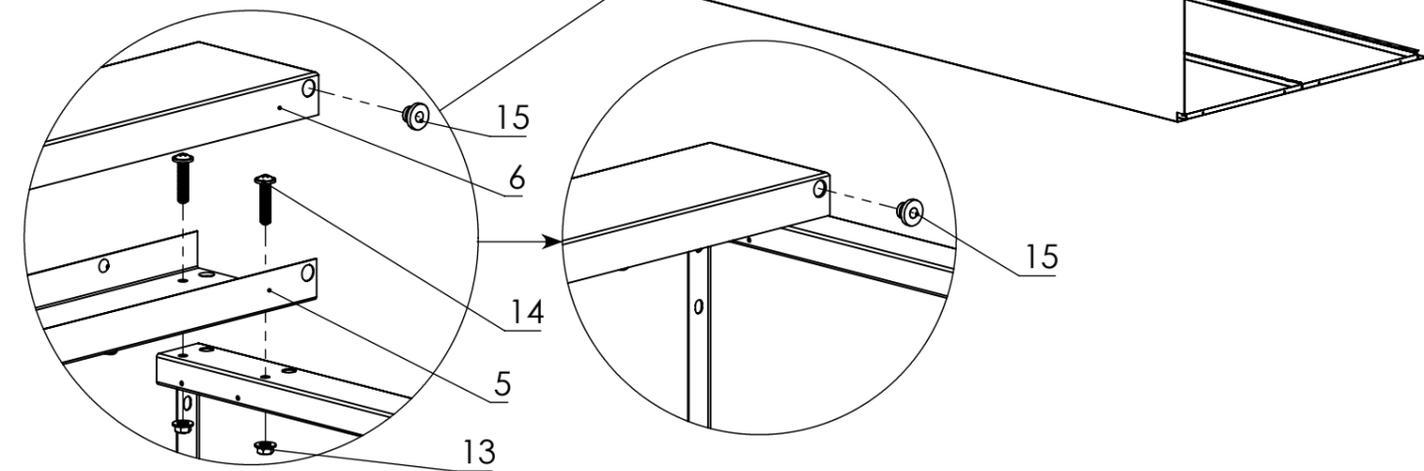


4

x 2 szt. x 4 szt.

x 2 szt. x 4 szt.

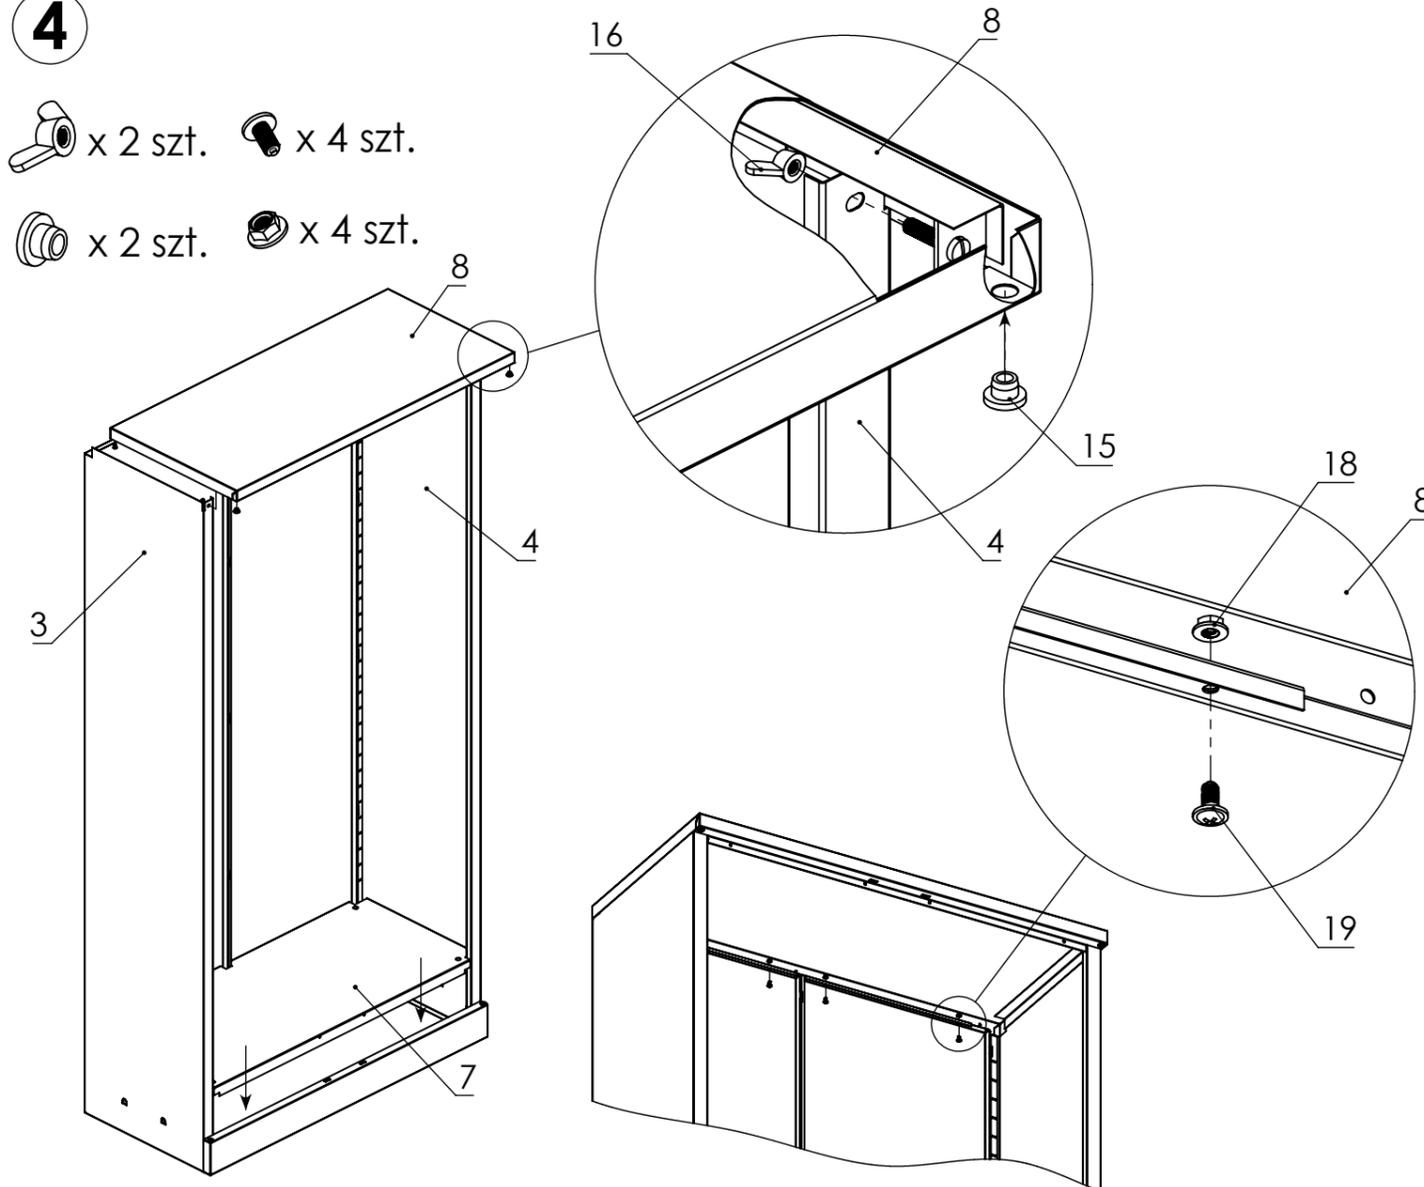

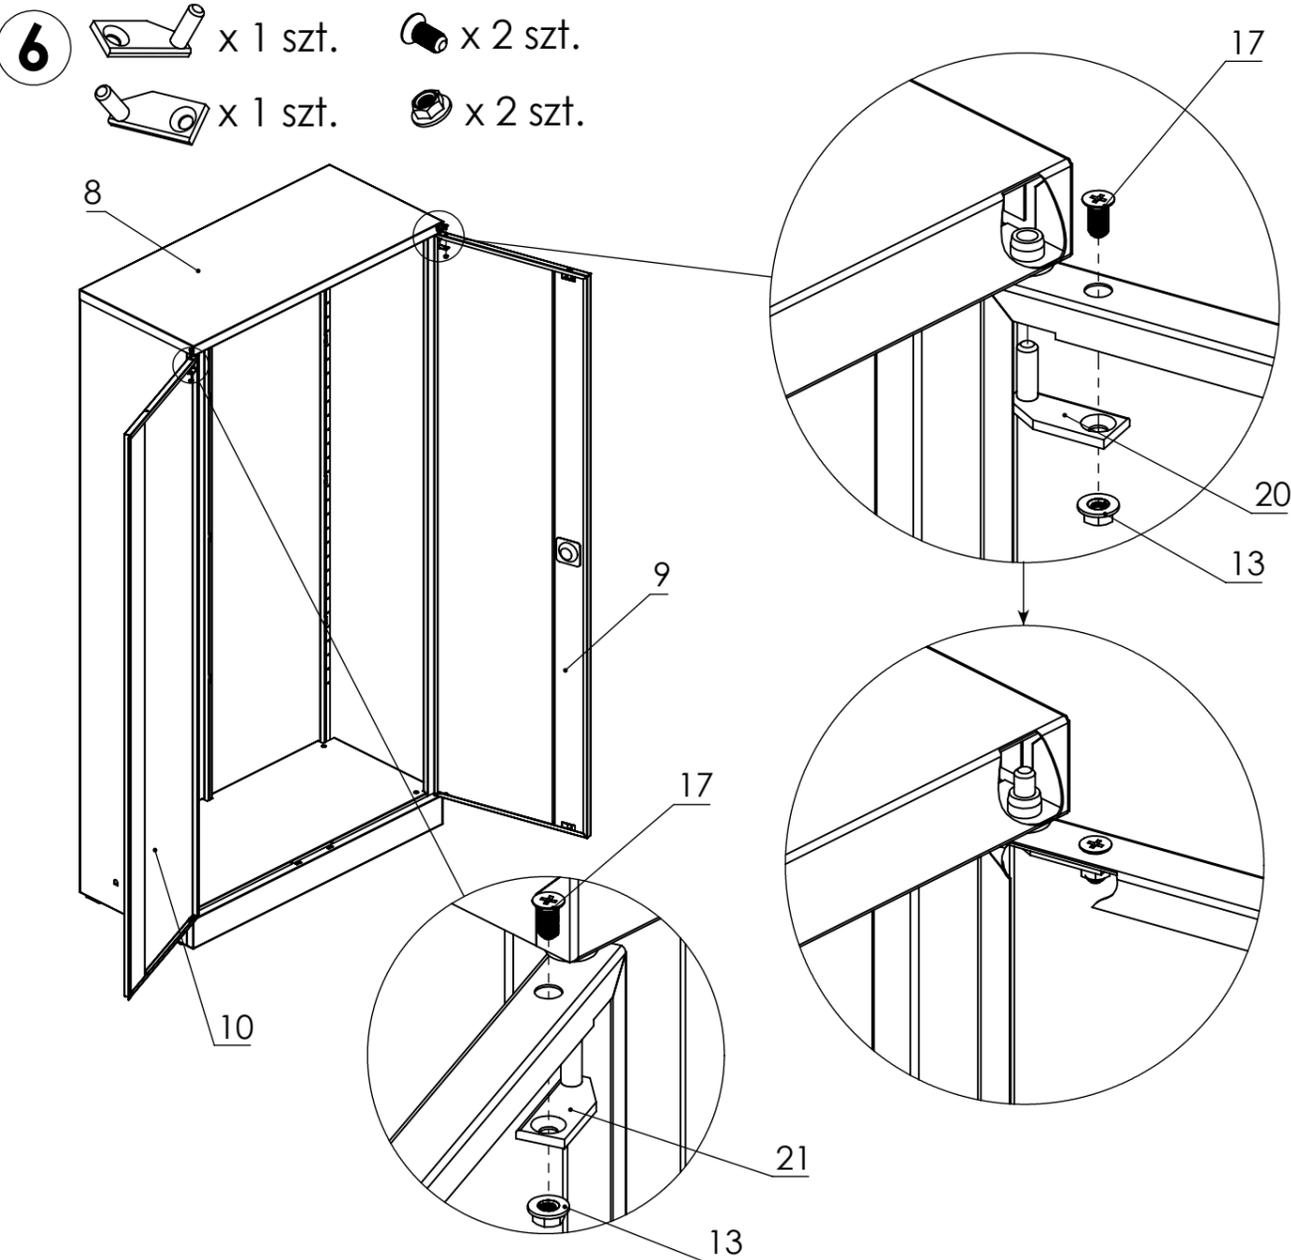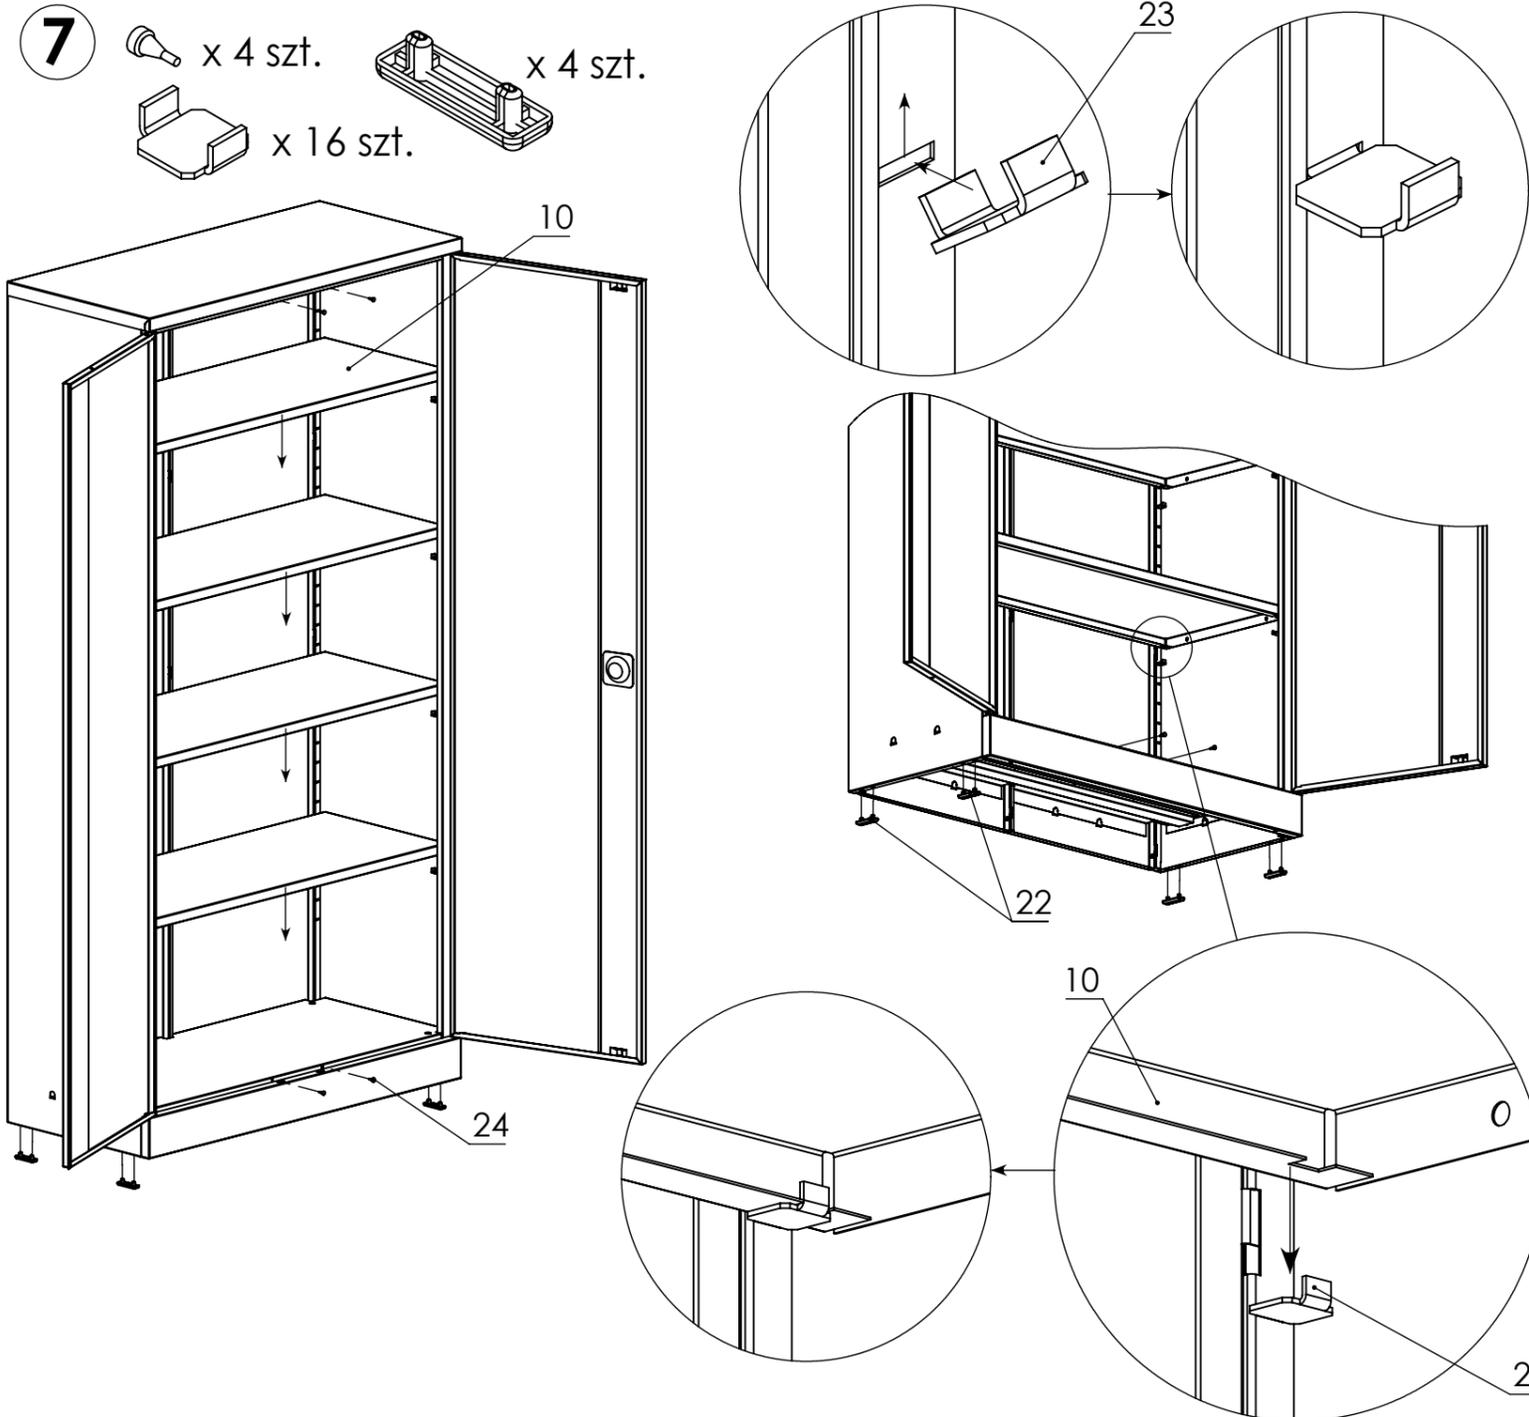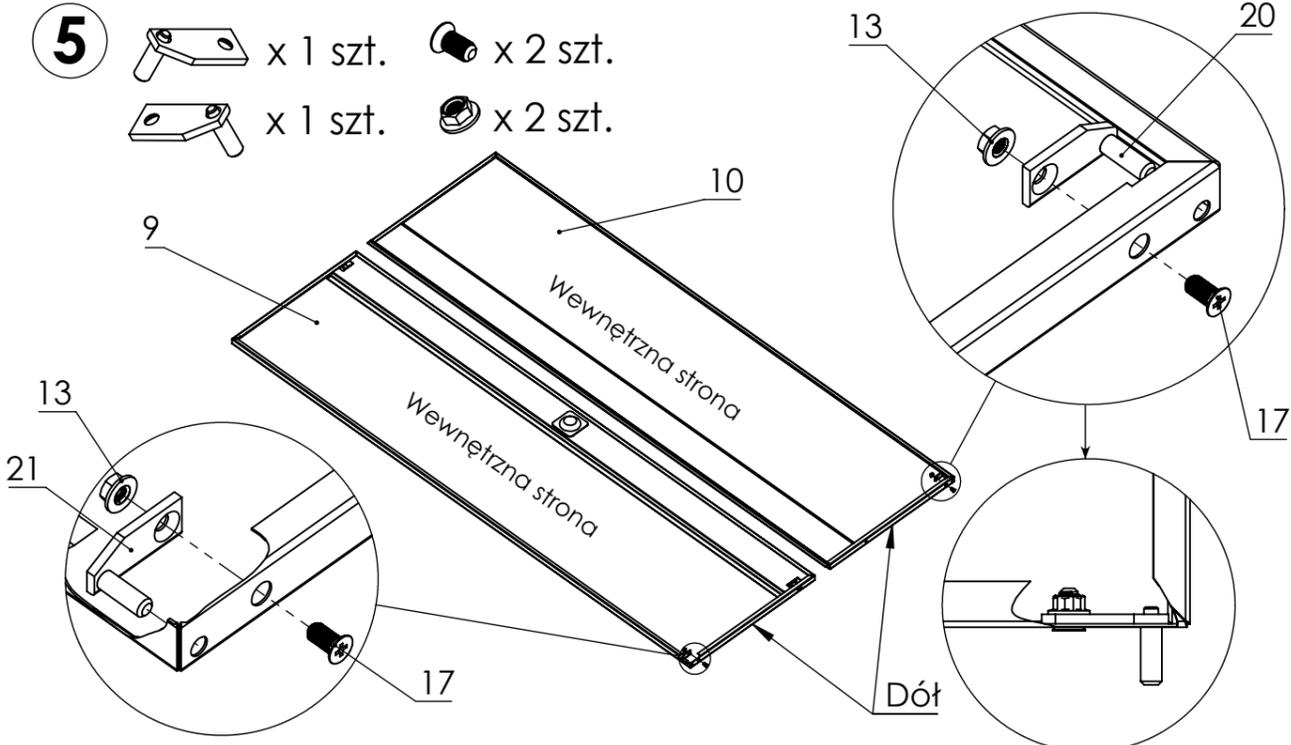

Zalecenia dotyczące montażu szafy:

1. W razie potrzeby (tuleje nie wchodzą w otwory) oczyścić otwory do montażu tulei w pokrywie i jastrychach z farby.
2. Po zainstalowaniu jastrychu (ozn. 6) konieczne jest zainstalowanie tulei (ozn. 15).

Zalecenia dotyczące obsługi szafy:

1. Szafka musi być zainstalowana na płaskiej poziomej powierzchni.
2. Ładowanie szafki należy rozpocząć od dolnych półek.
3. Równomiernie rozłożyć ładunek na powierzchni półki, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na łączniki.
4. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia półki.

*Możliwe są zmiany w konstrukcji szafki, które nie pogarszają jej jakości, nieuwzględnione w tej instrukcji.