

Karta produktowa

Suszarka do rąk kieszeniowa 1750 W / tworzywo ABS

25.070/-WHB / biały połysk+ czarny




25.070-SLG / silver połysk+ grafit



OPIS:

- suszarka do rąk z automatycznym sposobem uruchamiania za pomocą czujników zbliżeniowych i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza
- kieszeniowy system suszenia rąk zapobiega rozpryskiwaniu się kropeł wody na ciało użytkownika.
- przeznaczenie: do użytku stacjonarnego w pomieszczeniach sanitarnych obiektów użyteczności publicznej takich jak: biura, zakłady produkcyjne, handlowe, gastronomiczne, dworce, stacje paliw, galerie handlowe, obiekty sportowe, sektory usług noclegowych, służby zdrowia, edukacji lub w innych obszarach o porównywalnej intensywności użytkowania
- nowoczesny i dynamiczny design oraz kompaktowe rozmiary (mniejsza i cieńsza konstrukcja niż tradycyjne suszarki kieszeniowe)
- bezdotykowe suszenie dłoni zapewnia optymalną higienę rąk oraz wysoki standard higieny
- dostępny jako opcja wbudowany filtr antybakteryjny HEPA eliminuje mikroorganizmy, bakterie, pleśnie, co ogranicza przenoszenie się patogenów powodujących powstawanie infekcji i zakażeń
- urządzenie przyjazne dla środowiska ponieważ eliminuje konieczność używania ręczników, a przez to redukuje ilość odpadów
- materiał obudowy: trwałe, odporne na uszkodzenia tworzywo ABS silver połysk/ grafit lub biały połysk/ czarny
- moc znamionowa 1400-1750 W, silnik szczotkowy o mocy 750 W
- zasilanie sieciowe 220-240 V~/ - 50/60 Hz
- klasa ochrony elektrycznej II
- stopień ochrony: IP24
- prędkość wylotu powietrza 92m/s
- wysoka wydajność energetyczna przekładająca się na bardzo krótki czas suszenia rąk 10-15 sek.
- inteligentny, automatyczny system ciepłego nadmuchu: grzałka ciepłego nadmuchu włącza się automatycznie w chłodne dni i wyłącza się gdy w pomieszczeniu jest ciepło
- zabezpieczenie przed przeciążeniem co oznacza, że suszarka automatycznie wyłączy się po 25 sek. pracy
- poziom dźwięku 75 dB@1m
- na froncie obudowy diody LED sygnalizujące pracę suszarki
- zbiornik ociekowy na wodę spływającą z rąk podczas suszenia
- certyfikat CE, RoHS
- przewód zasilający o dł. 1,70 m zakończony wtyczką EU
- do montażu ściennego
- w komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty)
- wymiary: 296 x 175 x 556 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
- waga: 5,8 kg

Wymiary w mm

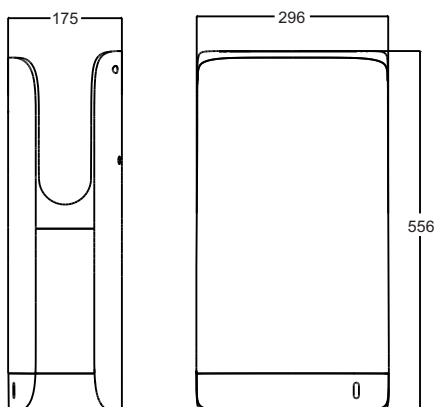

Pielęgnacja

Czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki i mydła, następnie wytrzeć do sucha.

Nie wolno stosować szorstkich gąbek, preparatów przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ściernie, oraz środków chemicznych zawierających agresywne substancje typu amoniak, wybielacze kwasy, rozpuszczalniki.