



JBL
by HARMAN

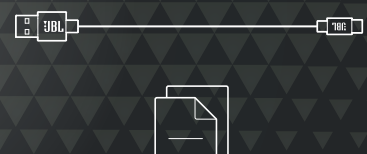





© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

"ID1 ID4091C"

Fast Pair

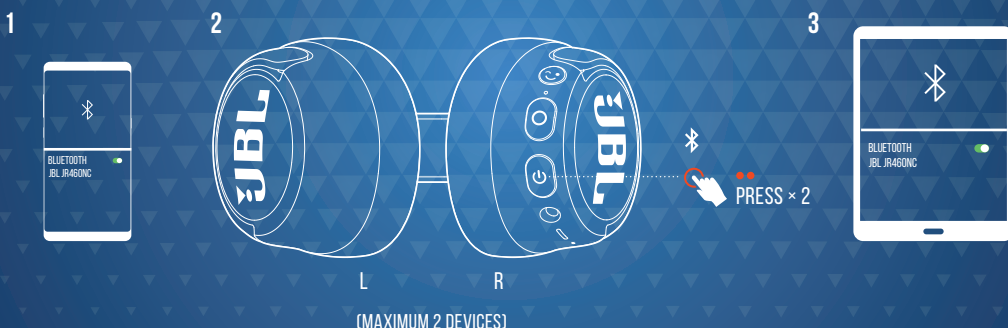

- ● PRESS × 2
- ● ● PRESS × 3
- HOLD (2s)

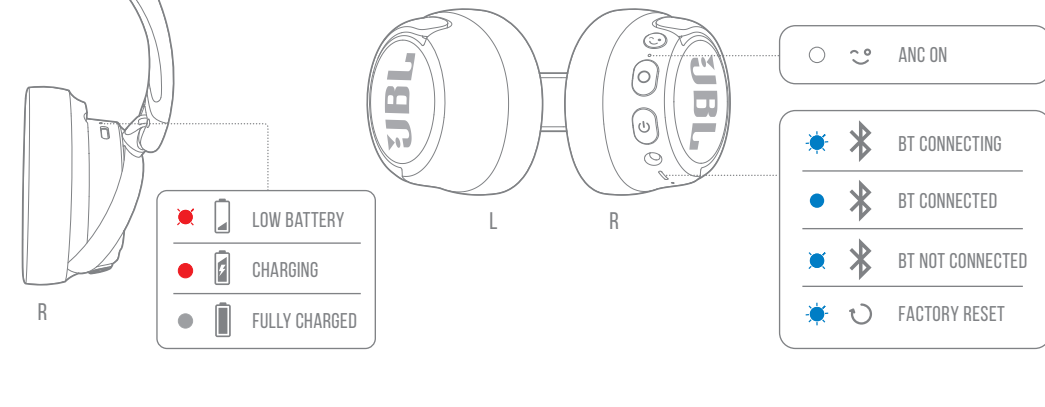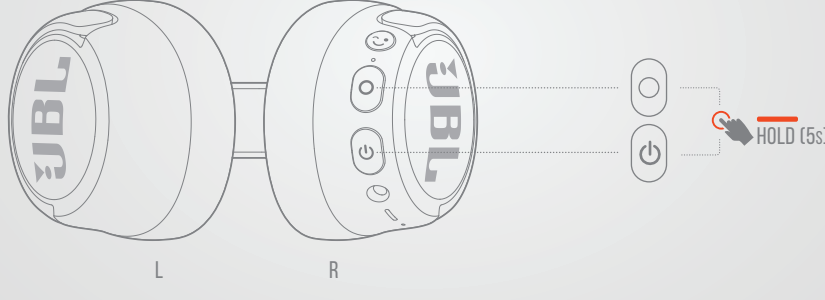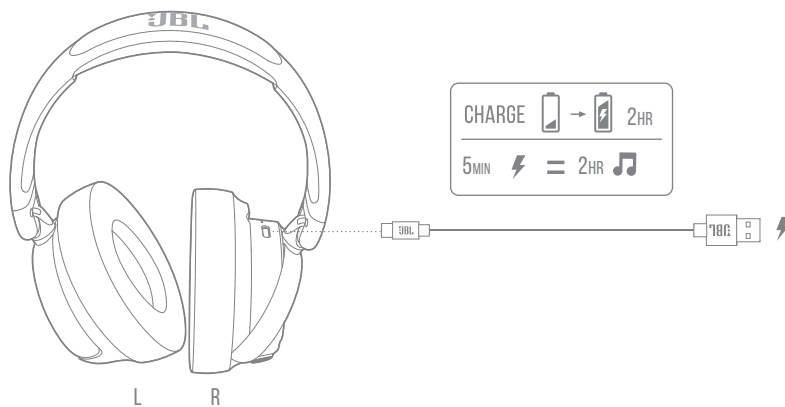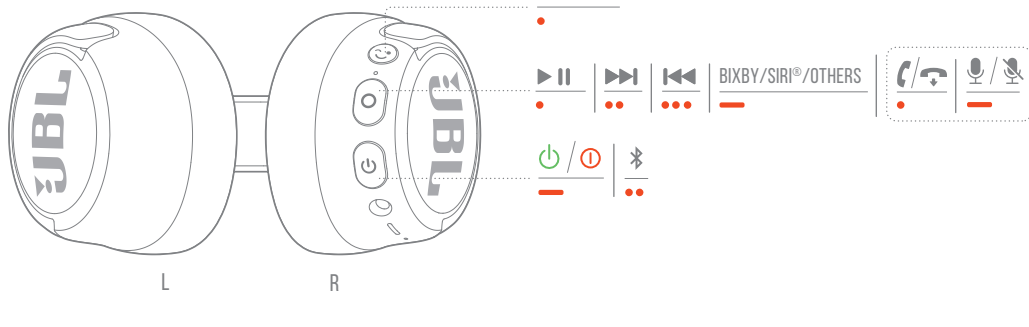

- Akku schwach
- Wird geladen
- Voll geladen
- ANC Ein
- BT wird verbunden
- BT verbunden
- BT nicht verbunden
- Zurücksetzen

JR460NC
Dynamischer Treiber 32 mm (1,26")
5,0 V --- 1,0 A
200 g (0,44 lbs)
Polymer-Lithium-Ionen-Akku (450 mAh)
≤ 2 Std. ab leerem Akku

Bis zu 30 Std.
Bis zu 20 Std.
20 Hz – 20 kHz
32 Ohm
92 dB SPL bei 1 kHz
81 dB
37 dBV bei 1 kHz/20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΟΧΕ & ΣΥΛΛΕΞΗ λλλλλ	Baby / Sin / Άλλα
Android 6.0+	ΕΥΡΥΜΑΤΗ ΑΥΤΟΤΥΠΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣ ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
– Για να ελεγχθείτε τον αριθμό της λειτουργίας (αυτός, απενεργοποιείται το και στη συνέχεια καταργείται η λειτουργία να πληρώσει για 5 δωρεάν δοκιμές).	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΤΥΠΙΑΣ
Επιλέξτε „JBL J460NC“ για να συνδεθείτε ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (To πλοήγηση 2 συνδέσεις)	Λαμνική σύνδεση Φωτιστή
ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΚΗΤΟΥ Πιέστε Διατήρηση	Έχει φωτισμό πλήρους ANC ενεργή.
ANC ενεργή/απενεργή.	BT συνδεδεμένη BT δεν συνδέθηκε Επαναφορά
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Μοντέλο:	JR460NC
Μέγεθος οδηγού:	32 mm / 1,26" δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5,0 V _B – 1,0 A
Βάρος:	50,0 g / 0,4 lbs
Χρόνος φόρτισης:	Πολυμερική τήκη λιθίου (450 mAh (3,7 V) – 2 ώρες είναι είναι είναι
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC απενεργοποιημένο:	έως 30 ώρες
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένο:	έως 20 ώρες
Συντόμευση απόκρισης:	20 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευαισθησία:	92 db SPL@1 kHz
Μονάδα SPL:	–27 dB@1 kHz / 1 Pa
Ευαισθησία μικροφώνου:	S.D.0
Εκδόση Bluetooth:	2.4 GHz
Εκδόση προφίλ Bluetooth:	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Είσοδος αναρρόφησης πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	<10 dBm
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	FSK, N, 4DQPSK, 8DQPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45°C

CONTENUTO DELLA CAJA ENCENDER E CONNETTOR	Baby / Sirù [®] / otros
Otros	MODO DE ESQUICHA CON CABLES CARGA
Adulto 6.0+*	RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apagar el dispositivo y mantener pulsado el botón durante 5 segundos.	COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Selecciona "BL IR460NC" para conectar	Batería baja
CONEXIÓN MULTIPUNTO	Carga
(Máximo 2 dispositivos)	Carga completa
COMANDOS DE LOS BOTONES	ANC (Cancelación activa del ruido) activado
Pulsar	Bluetooth conectando
Mantener	Bluetooth no conectado
ANC (Cancelación activa del ruido) activado/deactivado	Reset (Restablecer)
Especificaciones técnicas	
Modelo:	IR460NC
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 32 mm
Alimentación:	5.0 V ± 1.0 A
Peso:	200 g
Tipo de batería:	Ión polímero (450 mAh/3.7 V)
Tiempo de carga:	<2 horas desde agotada
Función de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la cancelación activa del ruido desactivada:	hasta 30 horas
Función de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC (Cancelación activa del ruido) activadas:	hasta 20 horas
Respuesta en frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
SPL máxima:	92 dBm
Sensibilidad:	92 dB NPS ± 1 kHz
Impedancia:	81 dB
Sensibilidad del micrófono:	-27 dBV ± 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth:	5.0
Versión del perfil de Bluetooth:	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2.4 Hz - 2.4835 GHz
Potencia de transmisión Bluetooth:	<10 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, M/4 DQPSK, BQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45°C
IT	
CONTENUTO DELLA CONFIZIONE ACCENSIONE & COLLEGAMENTO	Baby / Sirù [®] / Altri
Adulti	MODALITÀ DI ASCOLTO VIA CAVO
Adulto 6.0+*	RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE
* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegnere e tenere in posizione per 5 secondi.	COMPORTAMENTO DEI LED
Seleziona "BL IR460NC" per effettuare il collegamento	Batteria scarica
CONNESSIONE MULTI-PUNTO	In carica
(Massimo 2 dispositivi)	Completamente carica
PULSANTE COMANDO	ANC attiva
Preми	Collegamento BT
Primi premuto	BT collegato
	BT non collegato
	Ripristino

KUNNAUKSEN SISÄLTÖ
VIHRAN KYTKEMINEN JA
YHDISTÄMINEN
Muut
Android 6.0+
* Siirtyäksesi uudelleen parinmuodos-
tuottilaan, kytke virta pois päältä ja jätä
painetta 5 sekunnin ajan.
Valitse "JBL JR460NC" yhteistyökäses-
MONIPISTEYTEYTÄ
(Enintään 2 laiteeta)
PAINIKEKOMENTO
Paina
Pida

TEKNISET TIEDOT
Malli:
JR460NC
Elementin koko:
32 mm / 1,26" Dynamiinen elementti
5,0 W rms / 1,0 A
200 / 0 - 14,0 puunaa
Liittimenopeite (450 mA / 3,7 V)
<2 h tyhjasta
jopa 30 tuntia
jopa 30 tuntia
20 Hz - 20 kHz
32 ohmia
Herkkyyks:
92 dB SPL @ 1 kHz
81 dB
-27 dBV @ 1 kHz / A
50
HFP 1,6 AVRCP 1,5 A2DP 1,3
2,4 GHz - 2,4835 GHz
< 10 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:
GFSK, m/4 DQPSK, 8DPSK
45°C

NL

VERPPAKKESINHOO
INSHAKEN EN VERBINEN
INSHAKEN
Android 6.0+
* Schakel het apparaat uit en druk 5
seconden op de knop om de koppelmoo-
smodus weer in te schakelen.
Selecteer "JBL JR460NC" om verbinding
te maken
MEERPUNTEYVERBINEN
(Maximaal 2 apparaaten)
KNOOPFUNCTIE
Druk
Ingedrukt houden

ANC aan/uit
Bixby / Siri* / Anderen
BEDRADE LUISTERMODUS
OPLAZEN
FABRIEKINSTELLINGEN
LEED-FUNCTIES
Batterij bijna leeg
Volladen
Opvolgend opgeladen
ANC aan
Bixby / Siri* / Anderen
BT verboden
BT niet verboden
Resistent

hangszóró mérete:	32 mm / 1,26" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5,0V ~ 1,0 A
Súly:	0,2 g / 0,44 font
Tölti:	Lithium-ion polymer (450 mAh / 3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra (teljesen lemerült állapotól)
Lejátszóidő BT funkcióval és ANC funkció nélkül:	legfeljebb 30 óra
Lejátszóidő BT funkcióval és ANC funkcióval:	legfeljebb 20 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	92 dB SPL@1 kHz
Maximális SPL:	81 dB
Mikrofon érzékenysége:	> 27 dBV / 1 kHz/PA esetén
Bluetooth-verzió:	5.0
Bluetooth-profilizálás:	HFP 1.6, AVRCP 1.5, A2DP 1.3
Bluetooth-funkció frekvenciaválasztartományai:	2,4 GHz, 2,4835 GHz
Bluetooth-adozó teljesítmény:	< 10 dBm
Bluetooth-jeladó moduláció:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

Wymiary:	32 mm x 32 mm x 1,26"
Alimentacja:	5,0 V ~ 1,0 A
Peso:	200 g / 0,44 lbs
Typ baterii:	Połimery ogniwoj jonow (450 mAh / 3,7 V)
Tempo ładowania:	< 2 godz od szarżowa
Autonomia w trybie zasilania BT i funkcje:	fino a 30 ore
Autonomia w trybie zasilania BT i funkcje:	fino a 20 ore
Tempo ładowania:	20 h ~ 20 kHz
Współczynnik:	32 khm
Sensoryczność:	92 dB SPL @ 1 kHz
SPL maksimum:	81 dB
Sensoryczność mikrofonu:	-27 dBV @ 1 kHz / Pa
Wersja Bluetooth:	5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Interwał częstotliwości nadawania:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Współczynnik:	< 10 dB
Współczynnik:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura pracy maksimum:	45 °C

Driver-afmeting:	32 mm / 1,26 "dynamische driver
Voeding:	5.0 V ~~~ 1.0 A
Gewicht:	200 g / 0,44 lbs
Type batterij:	Uithaakbaar polymer (450 mAh / 3,7 V)
Opladings:	~2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 30 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	tot 20 uur
Frequentierespons:	20 Hz ~ 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	92 dB SPL @ 1 kHz
Maximum SPL:	81 db
Microfoon gevoeligheid:	-27 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-versie:	5.0
Bluetooth-profileris:	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	<10 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, m/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45°C

PT-BT	
CONTEÚDO DA CAIXA	Boxby, Simi* ou outros
LIGARE E CONECTAR	UTILIZAR COM FIO
Outros:	CARREGANDO
Android 6.0 ou superior	RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e segure por 5 segundos.	FUNIONAMENTO DO LED
Escolha "BT_LR460NC" para conectar	Bateria fraca
CONEXÃO MULTIPONTOS	Bateria carregando
(Máximo de 2 dispositivos)	ANC ligado
BOTÃO DE COMANDO	Bluetooth conectado
Pressione	Bluetooth conectado
Mantenha pressionada	Bluetooth não conectado
ANC ligado/desligado	Reset

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo:	JR460NC
Tamanho do driver:	Driver Dinâmico de 32 mm / 1,26"
Alimentação de energia:	5.0 V ~~~ 1.0 A
Peso:	200 g / 0,44 lbs
Typo de bateria:	Polímero de íon-lítio (450 mAh / 3,7 V)
Tempo de carga:	<2 horas quando zerado
Autonomia com Bluetooth e sem ANC	Até 30 horas

92 dB SPL/1 kHz
 Maximum SPL:
 Mikrofonförstärkt:
 -27 dBV ved 1 kHz / Pa
 Bluetooth-version:
 Bluetooth-profession:
 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
 Frekvensområde för Bluetooth-sender:
 2.4 GHz – 2,4835 GHz
 Bluetooth-sändarens ström:
 <10 dBm
 Modulation för Bluetooth-sender:
 GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
 Maks drifttemperatur:
 45°C

SV
DETTA FINNS I LÅDAN
SLÅ PÅ & ANSLUT
 Övrigt
 Android 6.0+
 * För att gå tillbaka till parkeringsläge,
 stäng av och håll inne 5 sekunder.
 Välj "JBL JR650NC" för att ansluta
FLERKUNTSANSLUTNING
 (Max 2 enheter)
KNAPPKOMMANDO
 Tryck på
 Höll inne
 ANC på/av
 Bocky / Styr* / Andra

TRÄDBUNDET LYSSNINGSLÄGE
LADDAR
FABRIKSÅTERSTÄLLNING
LED-FUNKTION
 Ladd
 Fullt laddad
 ANC på
 BT ansluten
 BT ansluten
 BT ej ansluten
 Återställning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
 Modell:
 JR460NC

Etkileşim:	32 omu
Etkileşim:	92 dB SPL, prşı 1 kHz
Maksimum zınlınme akustikme SPL:	81 dB
Zatılız/mikrofono:	-27 dBV prşı 1 kHz / Pa
Wersja Bluetooth:	5.0
Wersja profilu Bluetooth:	HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Pasmo przenoszenia czynnika Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	<10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, nQ DQPSK, 8DQPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

TR

KUTU İÇİERİĞİ

GÜÇÜ ACMA VE BAĞLANMA

Dijiterli

Android 6.0+ *

* Tek eyleşirleme moduna girmek için kulaklıkları kapatın, sonra S sesine bağlamak basılı tutun.

Başlangıçta için "JBL JRA460NC" seçin

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

(En fazla 2 cihaz)

DÜŞÜNME KOMUTU

Bazınız

Bazınız ve bekleyiniz

Anc aç/kapalı

Bixby / Siri® / Dijiterli

KAROLU DINLEME MODU:

SARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ

Dişiz pl gücü

Sarj etme

Tam sarj oldu

Anc Açk

BT bağlantıları

BT bağlantısı

BT başlı değil

Sıfırlama

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:

JRA460NC

СPL max:	-60 dBm SPL @ 1 kHz
Чувствительность микрофона:	81 dB
Версия Bluetooth:	>27 dBW@1kHz / Pa
Версии де перфл Bluetooth:	HFP 1.6 VANCPC 1.5 A2DP 1.3
Интервал де фреквенция де трансмиссор Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Потенция де трансмиссор Bluetooth:	<10 dBm
Модуляция де трансмиссия Bluetooth:	GFSK , mQPSK , e8DPSK
Температура максима де усю:	45°C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И СОДЕРЖАНИЕ

Прочее

- Аккумулятор 6 D-A
- Чехлы заготовы войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.
- Выделите +B_ BAKCOTC для подключения

МОНОТОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (инструкция к устройству)

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Настройка

- AAC (Активное шумоподавление) вол./выск.

Baby / Srit® Прочие

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ

АКСОСО Д ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Зарядка

Полнота зарядки

AAC (Активное шумоподавление) включено

Подключение Bluetooth

Подключение по Bluetooth установлено

Подключение по Bluetooth не установлено

Sposc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Modelcs:

Размер мембраны:

Lyttartyp:	Litiumjonbatteri (450 mA/3,7 V)
Laddningskapacitet:	> 21 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 30 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	Upp till 20 timmar
Frekvensåtergivning:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	92 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	81 dB
Mikrofonkänslighet:	-27 dBV vid 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:	5.0
Bluetooth-profiles version:	HFP 1.6 A2DP 1.3
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	<10 dBm
Bluetooth-sändarens moduler:	GSX, n/4, DQPSX, 8DPSX
Max drifttemperatur:	45 °C

ZH-C1	
产品清单	有线聆听模式
开启和连接	充电
其他	出厂设置
安卓 6.0+	LED 变化模式
*要再次进入配对模式，请关	电量低
闭电源然后按住 5 秒。	正在充电
选择 “JBL R460NC” 以重	已充满
多点连接（最多 2 台设备）	ANC（主动降噪）已开启
按连接	蓝牙正在连接
按一次	蓝牙已连接
按住	蓝牙未连接
ANC（主动降噪）开关	
Biody / Sin [®] / 其他	

技术规格	
型号:	R460NC
驱动单元尺寸:	32 mm / 1.26" 动圈驱动单元
电源:	5.0 V – 1.0 A
重量:	200 g / 0.44 lb
电池类型:	锂离子聚合物电池 (450 mA/3.7 V)
充电时间:	2 小时以内 (从空电量到充满)
开启蓝牙但关闭 ANC（主动降噪）	长达 30 小时
时的音乐播放时间:	
开启蓝牙和 ANC（主动降噪）	
时的音乐播放时间:	长达 20 小时
频率响应:	20 Hz – 20 kHz
阻抗:	32 ohm
灵敏度:	92 dB SPL @ 1 kHz
最大 SPL:	81 dB
麦克风灵敏度:	-27 dB @ 1 kHz / Pa
蓝牙版本:	5.0

Şarj süresi:
BT açık ve ANC kapalıyken müzik
çalma süresi:
30 saate kadar

Bt ve Vc ANC açikken müzik çalma süresi:
Frekans aralığı:
20Hz - 20kHz

Empedans:
92Ω dB SPL@1 kHz

Hassasiyet:
81dB

Maksimum SPL:
-27 dBV@1 kHz / Pa

Mikrofon hassasiyeti:
Bluetooth Sürümü:
Bluetooth profil sürümü:
HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

Bluetooth verici frekans aralığı:
2.4 GHz - 2.4835 GHz

Bluetooth verici gücü:
≤10 dBm

Bluetooth verici modülasyonu:
GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

Maksimum çalışma sıcaklığı:
45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

GFSK, n/4 DQPSK, 8DQSK

45 °C

Başlatıldan sonra <2 saat

30 saate kadar

20Hz - 20kHz

92Ω dB SPL@1 kHz

81dB

-27 dBV@1 kHz / Pa

Bluetooth Sürümü:

Bluetooth profil sürümü:

HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3

2.4 GHz - 2.4835 GHz

≤10 dBm

Remen zaradici:	< 2 в случае полной зарядки
Время воспроизведения музыки при выключенном ANC (Активное шумоподавление) и включенном BT:	до 30 ч
Время воспроизведения музыки при выключенном функциях BT и ANC (Активное шумоподавление):	до 20 ч
Частотная характеристика:	20 Гц — 20 КГц
Стереослушание:	41 dB
Чувствительность:	Уровень звукового давления: 92 дБ при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	до 72 дБ при 1 кГц/1Pa
Чувствительность микрофона:	-5,0
Версия Bluetooth:	BT 1.6 A2DP 1.3
Версия профиля Bluetooth:	2.4 ГГц — 2,4835 ГГц
Диапазон частот передачи Bluetooth:	<10 dBm
Модуляция/качество звука Bluetooth:	GFSK, FHSS, DQPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ID

ISI KOTAK

MENYAMBANGKAN & MENTAMBANGKAN
Lainnya

Android 6.0+
 * Untuk musik ke mode penyangkaban jam, makan dan daya, lalu tahan selama 5 detik.

Pilih "JBL JR460NC" untuk menyambungkan.

SAMBANGAN BANYAK TITIK
(Maximum 2 perangkat)

TOMBOL PERINTAH
Tahan

Tekan
 ANC (Penghilang Derau Aktif) nyata/mati

SPEKIFIKASI TEKNIK

Model:
 Driver: Driver
 Ukuran Driver: 20 mm x 20 mm x 1,26"
 5.0 V ~ 1.0 A
 Berat:
 200 g/0.44 lbs
 Tipe baterai:
 Polymer Lithium-Ion (450 mA/3,7 V)
 2 jam dari keadaan kosong
 hingga 30 jam

JR460NC
 Driver Dimensions 32 mm/1,26"
 5.0 V ~ 1.0 A
 Weight
 200 g/0.44 lbs
 Battery Type
 Polymer Lithium-Ion (450 mA/3,7 V)
 2 jam dari keadaan kosong
 hingga 30 jam

5 detik.

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terus penuh

ANC (Penghilang Derau Aktif) nyata

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

Reset

Baby / Sirr' / Lainnya

MELO MENDEKARKAN MELALUI KABEL

MENGISI DAYA

ATUR ULANG KE PENGANTARAN PABUK

POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terus penuh

ANC (Penghilang Derau Aktif) nyata

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

Reset

最高動作温度: 45℃	
JP	
同梱品	センサーリング オン/オフ
電源オンと接続 その他	Body / Skin® その他
Android	有線リスニングモード
「再度ペアリングモードに入るには、電源をオフにし、5秒間そのままにします」	充電中
接続するのまに「Bluetooth」を	充電完了
マルチポイント接続	LEDの動作
(最上位のデバイス)	バッテリー残量少
ボタン操作	充電中
押す	充電完了
長押しする	ANC (アクティブノイズキャンセリング) オン
ANC (アクティブノイズキャンセリング)	Bluetoothに接続中
	Bluetooth接続済み
	Bluetooth未接続
	リセット
技術仕様	
モデル:	JB4600G
ドライバサイズ:	32mm ダイナミックドライバ
電源:	1.5V ~ 1.8A
電圧:	約3.2V
バッテリーの種類:	リチウムイオンポリマー電池 (500mAh, 3.7V) 約30時間
充電時間:	最大約30時間
BTオン, ANC (アクティブノイズキャンセリング) オフでの音楽再生時間:	最大約20時間
BTと ANC (アクティブノイズキャンセリング) をオンにした状態での最大再生時間:	200h ~ 250h
周波数特性:	130
イミピーダンス:	92Ω SPL 1kHz
出力音圧レベル:	81dB
最大音圧レベル:	~100dB SPL @ 9A
マイクの出力音圧レベル:	5.0
Bluetoothバージョン:	HF P1.6 / AVRCP 1.5 A2DP 1.3
Bluetoothプロファイルバージョン:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth対応周波数帯域:	45dB
Bluetooth対応トランスミッター出力:	40dB
Bluetooth対応トランスミッター変調:	40dB
最大動作保証温度:	45℃, 44.4 DQSPK, 40SPK

TECH SPEC

最大工作溫度： 45℃	
KO	
구성품 전원 커넥터 & 연결 기판	8x8x5mm³/기타 유선 정형 모뎀 종전 광통신 기판
Android 6.0+ * 페어링 모드에 진입하여 전원 을 끄고 5초 넘게 누릅니다.	LED 동작 메리디 부속 종전 중 안전 충전전원
연결할 *JBL JR460NC* 선택 모델포인팅 연결 (최대 2개의 장치까지 연결)	ANC(액티브 노이즈) 설정
버튼 명칭 *대기 모드* *스피커* *노크* 및 기타	8T 연결 중 8T 연결 8T 연결 안됨 재설정
ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설 정(해제)	
기술 사양	
모델: 드라이버 크기: 전원 공급 장치: 종량: 배터리 유형: 충전 시간: 표 설정 및 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 해제 시 음악 재생 시간: 표 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 설정 시 음악 재생 시간: 주파수 응답: 임피던스: 임강도: 최대 SPL: 마이크 임강도: Bluetooth 버전: Bluetooth 프로파일 버전: Bluetooth 송신기 주파수 범위: Bluetooth 송신기 출력: Bluetooth 송신기 변조: 최대 작동 온도:	JR460NC 32mm/16" 26" 다이내믹 드라이버 5.0V/5W~1.0A 200mAh 리튬 폴리머 배터리 리튬 이온 폴리머(450mAh/3.7V) 배터리 방전 전압 2시간 미만 최대 30시간 최대 20시간 20Hz~20kHz 92dB 320dB SPL@1kHz 81dB 27dB@1kHz/Pa 5.0 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3 2.4GHz~2.4835GHz ~10dBm GFSK, 1/4 DQPSK, RDPSS 45℃

MM
ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ
 ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
 အခြားအကြောင်းအရာများ
Android 6.0+
 * ချိတ်ဆက်မှုဖန်ကို
 နောက်ဘက်ကြိမ် ဝင်ရောက်ရန်
 ပါဝါဝိတ်ပြီး ဂ ဂရွက်ကြာ
 ဖိထားပါ။
 * 78LJ1860MC ကို ချိတ်ဆက်ရန်
 ရွေးချယ်ပါ။
ကိရိယာတစ်ခုဆက်၍
ချိတ်ဆက်ခြင်း
 (ကိရိယာ ၃ခုအထိ
 အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်)
ခလုတ်စနစ်ဦးချက်
 ဖိရန်
 ဖိထားရန်
 ANC အဖွင့်/အပိတ်
 Bt/ly / S/M/ အခြား
 ကြိုးတပ်ထားသည့် နားဆင်မှုဖို
 အားသွင်းနေသည့်

ပါဝါထောက်ပံ့နေမှုခံ-
 အလေးချိန်-
 ဘာကြီးအမျိုးအစား-
 အားသွင်းချိန်-
 BT ဖွင့်ပုံနှိပ် ANIC ဖို ဝတ်စ်
 သီချင်းပုံနှိပ်ချိန်-
 BT နှင့် ANIC ဖို ဖွင့်စ်
 သီချင်းပုံနှိပ်ခွင့်သည့်ကြာချိန်-
 Frequency Response:
 Impedance:
 Sensitivity:
 Maximum SPL:
 Microphone sensitivity:
 Bluetooth version:
 Bluetooth profile version:
 Bluetooth transmitter frequency range:
 Bluetooth transmitter power:
 Bluetooth transmitter modulation:
 အသံပုံပြရန် နှစ်ခြုံထားသည့်
 အခြေခံ အချိန်-

5.0V ~ 1.0A
 ၂၀၀ ဂရပ် / ၀.၄၄ ပေါင်
 လီယံယပ် အိုင်ပလွန် ဖိုလီယာ
 (450 mA / 3.7V)
 လုံးထားဘက်နံရံခံသည့်အခြေ
 အနေမှ ၂ နာရီအောက်
 ၃၀ နာရီအထိ
 ၂၀ နာရီအထိ
 20 Hz ~ 20 kHz
 32 ohm
 92 dB SPL@1 kHz
 81 db
 -27 dBV@1 kHz / Pa
 5.0
 HFP 1.6 AVRCP 1.5 A2DP 1.3
 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
 <10 dBm
 GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

45 °C



TO PROLONG THE BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST
 ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND
 SETTINGS.

POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ LA COMPLÈTEMENT
 AU MOINS UNE FOIS TOUTES LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
 VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DÄR FÖR ATT FÖRLÄNGA BATTERIETS LIVETID SKA DU OPLADE DET
 HELT MINST EN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LIVETID
 VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKUBELEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL
 ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER
 VÄRÄNDERT SICH ABHÄNGIG VON DER NUTZUNG UND DEN EINSTELLUNGEN.

[illegible][illegible]

ICRF Exposure Information Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg Averaged over one gram of tissue.

product certification for head use is 0.006 W/kg. The device was tested to ensure that no significant heating of the head or the body occurs during use.

TR PİL ÖMRÜNÜ ZARARLA KİÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM
ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE
DEĞİŞKEN GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧЕБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА,
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CH 要延長電池壽命，請至少每三個月完全充電
一次。電池壽命因不同使用方式和設置而異。

ZH-TW 為延長電池壽命，每3個月至少要充滿電
一次。電池壽命視使用和設定而異。

Device types: ((C1:632A-JBLUR460NC) has also been tested against this
typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the h
of the head. These of the type, holding, and similar, are

חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLR460NC

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLJR460NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon le standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0,006 W/kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC: 6132A-JBLJR460NC

해당 무선설비는 전파혼신가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



 FCC ID: APIJBLJR460NC


 The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.