


## WF PRE 1

1. Filtr **WF PRE 1** należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek i inne osady.
2. Zanieczyszczenia gromadzone są na dnie przezroczystej obudowy i mogą być łatwo usunięte przez chwilowe otwarcie spustu.
3. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być instalowany również tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca.

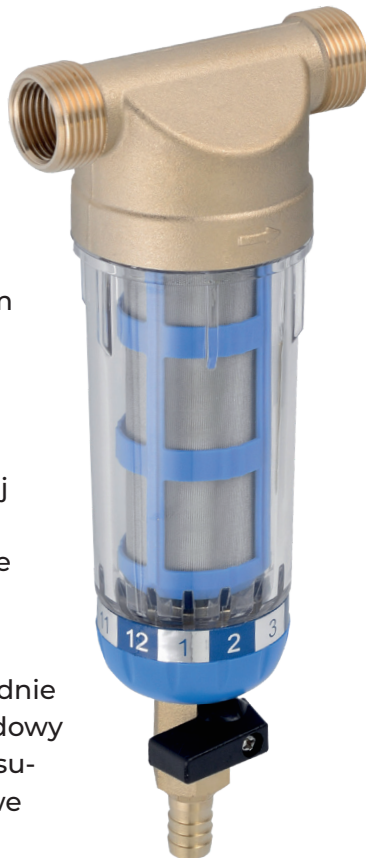

### KONSTRUKCJA:

Filtr **WF PRE 1** składa się z:

- Korpusu z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 1"
- Króćców gwintowanych o średnicach 1/2" lub 3/4" (do wyboru)
- Drobnosiatkowego wkładu filtracyjnego
- Przezroczystej obudowy
- Zaworu kulowego

### MATERIAŁY:

- Obudowa z mosiądzu (odpornego na odcynkowanie)
- Króćce gwintowane z mosiądzu
- Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej
- Obudowa filtra z odpornego na uderzenia, przezroczystego materiału syntetycznego

### W ZESTAWIE:



### KORZYŚCI:

- Prosty montaż
- Ciągły dopływ przefiltrowanej wody (również w czasie płukania filtra)
- Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego umożliwia kontrolę stopnia zanieczyszczenia wkładu
- Korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- Konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu urządzenia z instalacji (w przypadku zamontowanych zaworów odcinających)
- Kalendarz - znacznik kiedy ostatnio filtr był czyszczony
- Możliwość oczyszczania siatki grzebieniem poprzez obracanie niebieskim pierścieniem

### DANE TECHNICZNE:

Ciśnienie pracy	bar	1 – 8
Temperatura pracy	°C	2 – 30
Dokładność filtrowania (mikronaż)	µm	100
Przepływ nominalny	m <sup>3</sup> /h	2,20
Przepływ maksymalny	m <sup>3</sup> /h	3
Przyłącze	cale	¾ / 1
Wymiary (wys x szer)	mm	200 x 86

