# 31392 GRUN NV LED-30-B

Naświetlacz Led

8595665313920



## RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa**: LED
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła**: DLS
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym** : MLS
**Połączone źródło światła (CLS)**: nie
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła** : nie
**Źródło światła o wysokiej luminancji**: nie
**Osłona przeciwolśnieniowa**: nie
**Funkcja ściemniania**: nie

## PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu
**Miejsce zastosowania**: do zastosowań przemysłowych
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wykrywanie ruchu**: nie
**Szerokość [mm]**: 143
**Wysokość [mm]**: 125
**Głębokość [mm]**: 25
**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 30
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: szkło hartowane
**Materiał obudowy**: stop aluminium
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 2650
**Barwa światła**: biała
**Trwałość [h]**: 25000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: 110
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: -15÷35
**Długość przewodu [m]**: 0.15
**Przekrój przewodu [mm²]**: 1
**Typ odbłyśnika**: symetryczny
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]** : 130

Dokument utworzono: 27.02.2025, 13:52
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

# 31392 GRUN NV LED-30-B

Naświetlacz Led

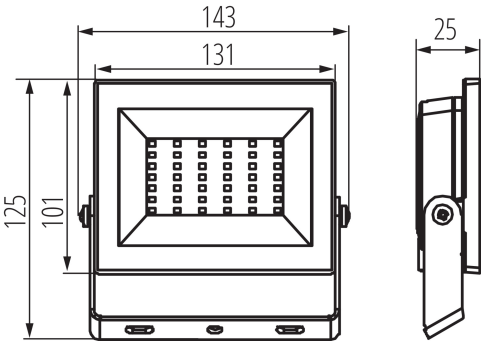


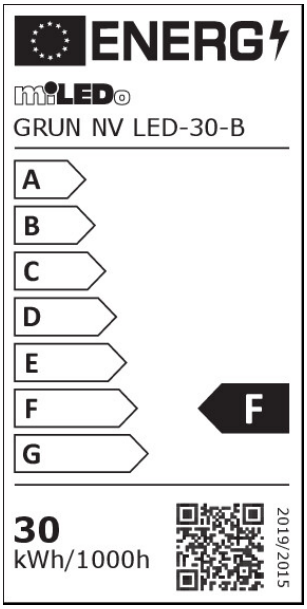


**Stopień IP**: 65
**Informacje dodatkowe**: Źródło światła (LS)
**Zawartość rtęci**: nie
**Zawartość rtęci w lampie [mg]**: 0
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 88

## PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]**: 1118
**Kąt promieniowania [°]**: 110

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)** : 30
**Klasa efektywności energetycznej** : F
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : 2500
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]** : w szerokim stożku (120°)
**Skorelowana temperatura barwowa [K]**: 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama**: 6
**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]** : 30
**Wysokość źródła światła [mm]**: 125
**Szerokość źródła światła [mm]**: 143
**Głębokość źródła światła [mm]**: 25
**Wskaźnik oddawania barw**: 70
**Współrzędne chromatyczności (x)**: 0,38
**Współrzędne chromatyczności (y)**: 0,38
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9**: -35
**Współczynnik trwałości**: 0,9
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego** : 0,96

## PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)** : 0,9
**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy**: nie dotyczy
**Wskaźnik migotania (Pst LM)**: 1.0
**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)**: 0,4

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 20
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym** : 20

# 31392 GRUN NV LED-30-B

Naświetlacz Led
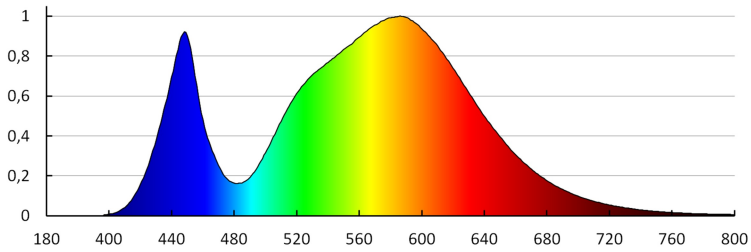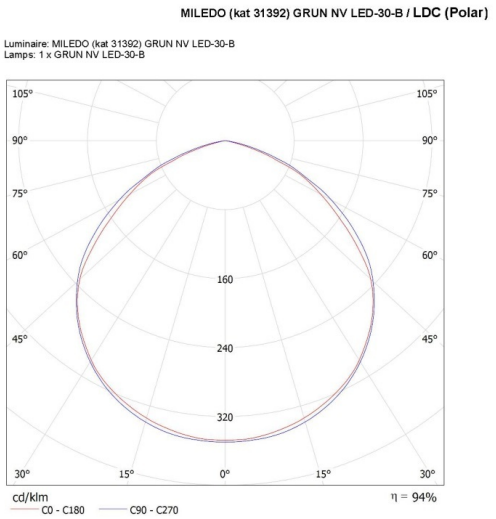
**Masa jednostkowa netto [g]**: 318
**Gramatura [g]**: 372
**Waga sztuki brutto [g]**: 322
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 15.5
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 3
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 13
**Waga kartonu [kg]**: 7.44
**Szerokość kartonu [cm]**: 27
**Wysokość kartonu [cm]**: 18
**Długość kartonu [cm]**: 32.5
**Objętość kartonu [m³]**: 0.015795