

KARTA TECHNICZNA



LED Naświetlacz



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Neutrálno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Wymienny zasilacz	nie
Wymienne źródło światła	nie
Light source or containing product	Light source

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	D
Możliwość przyciemniania	nie
Directional or non-directional light source	DLS
Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	nie
Colour-tuneable light source	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

VIDEX-FLOOD-LED-DAVIS-30W-NW

INDEKS: VL-F2-305G

Moc w trybie włączenia (Pon)	30 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	30 cm
Maksymalne natężenie prądu	140mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	30 W
Displacement factor (cos φ1)	0.5
Survival factor	0.9

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)	3900 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	2450 cd
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w szerokim stożku (120°)
Chromaticity coordinates (x)	0.34
Chromaticity coordinates (y)	0.359
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%

INDEKS: VL-F2-305G

Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	outdoor use

Głębokość	29 mm
W paczce	1 szt.


Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Zakres regulacji w pionie	180°
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Kolor obudowy	Szary
Stopień IK	IK07
Klasa ochrony IP	IP65
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	PC
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Materiał obudowy	Aluminium
Suitable for installation in normally flammable surfaces	tak
Zawartość rtęci	nie

Wymiary

Kod EAN	5904405542118
Wysokość	197.2 mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Szerokość	178 mm

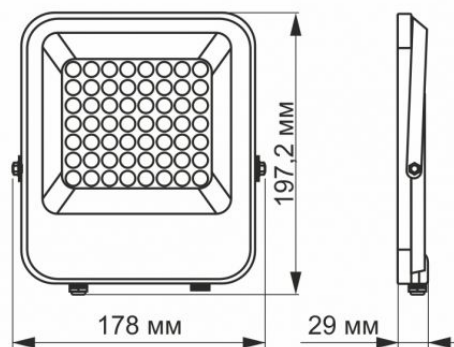

INDEKS: VL-F2-305G

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.