



CS CARBON

1. Połączenie zmiękczenia wody i adsorpcji na węglu aktywnym w jednym urządzeniu zaprojektowane zostało także dla osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na twardą wodę, chlor oraz metale ciężkie.
2. **CS CARBON** pozwala oszczędzać miejsce oraz pieniądze, gdyż dwa niezależne funkcjonalnie urządzenia zostały zaprojektowane w jednej obudowie.
3. Urządzenie **CS CARBON** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.
4. Głowica kontrolowana jest prostym oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o trybie regeneracji, pozostałej objętości lub liczbie dni do regeneracji.



MIĘKKA
WODA



WĘGIEL
AKTYWNY



ZŁOŻE
KDF

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- W pełni sterowane cykle pracy
- Możliwość manualnej zmiany cykli
- Podtrzymanie parametrów pracy do 30 dni przy zaniku dostaw energii elektrycznej
- Sterownik SE
- Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- Bezpieczny prąd zasilania 12 V
- Łatwa obsługa
- Duży wyświetlacz – bez niezrozumiałych kodów skrótów; menu graficzne jak w smartfonie
- Precyzyjna kontrola pracy sterownika z pomocą elektronicznych sensorów
- Dostęp do historii serwisów
- Tryb wakacyjny – oszczędność wody i soli
- Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass; podłączenia wykonane w technologii szybkozłączy



**NOWOCZESNA
I WYDAJNA GŁOWICA
Z ZAAWANSOWANYM
SYSTEMEM STEROWANIA**



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl





DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	JEDNOSTKI	CS CARBON
Przepływ	m ³ /h	1,7
Pojemność złoża	litr	26
Pojemność jonowymienna	m ³ /°dH	60
Średnie zużycie soli na regenerację	kg	2
Pojemność zbiornika na sól	kg	58
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.	cm	32 / 50 / 111
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys.	cale	10" / 35"
Temperatura pracy	°C	2 – 30
Ciśnienie pracy	bar	2 – 6
Napięcie zasilania	V/Hz	220 – 240 / 50 – 60
Napięcie pracy	V	12
Pobór mocy	W	5 (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze	cale	1"

EKSPLLOATACJA:



Uzupełnianie soli tabletkowanej
raz na 2 miesiące




Wymiana złoża
po maks. 5 latach



Autoryzowany przegląd
co 12 miesięcy

BUDOWA:

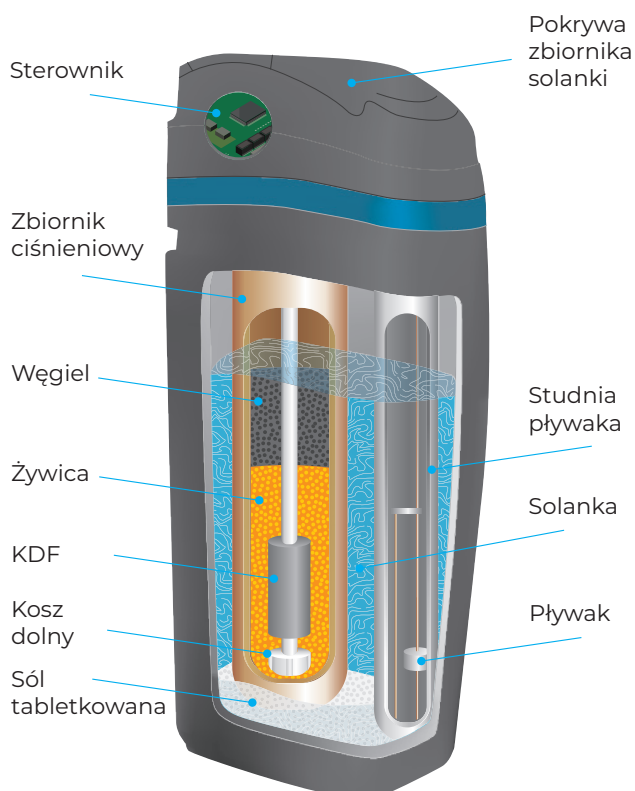

Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl

