

KDN - kotwa klinowa do montażu zawiesi sufitów

ekspresowa kotwa klinowa do montażu zawiesi sufitów podwieszanych, ocynkowana na biało



opis

dane techn.

montaż

przykłady

Podłoże

beton, kamień naturalny, mur z cegły pełnej.

Zalety - własności

- ekspresowy montaż poprzez wbicie młotkiem,
- do stosowania przy zaokrąglonych rygorach przeciwpożarowych,
- przetestowana specjalnie pod względem wytrzymałości ogniowej,
- ekonomiczne kotwienie - wymagany jest otwór o średnicy tylko 6mm i niewielkiej głębokości,
- rozprężenie następuje samoczynnie po uderzeniu młotka, dzięki nasunięciu się na siebie klinowo ukształtowanych elementów,
- dobre zabezpieczenie przed korozją przez ocynk i pasywację,
- przyłożone obciążenie powoduje dodatkowe rozparcie.


Materiał

wysokiej jakości stal ocynkowana galwanicznie na biało.

Zastosowanie

mocowanie sufitów podwieszanych każdego rodzaju, perforowanych taśm metalowych, profili metalowych, itp.

Wymiary

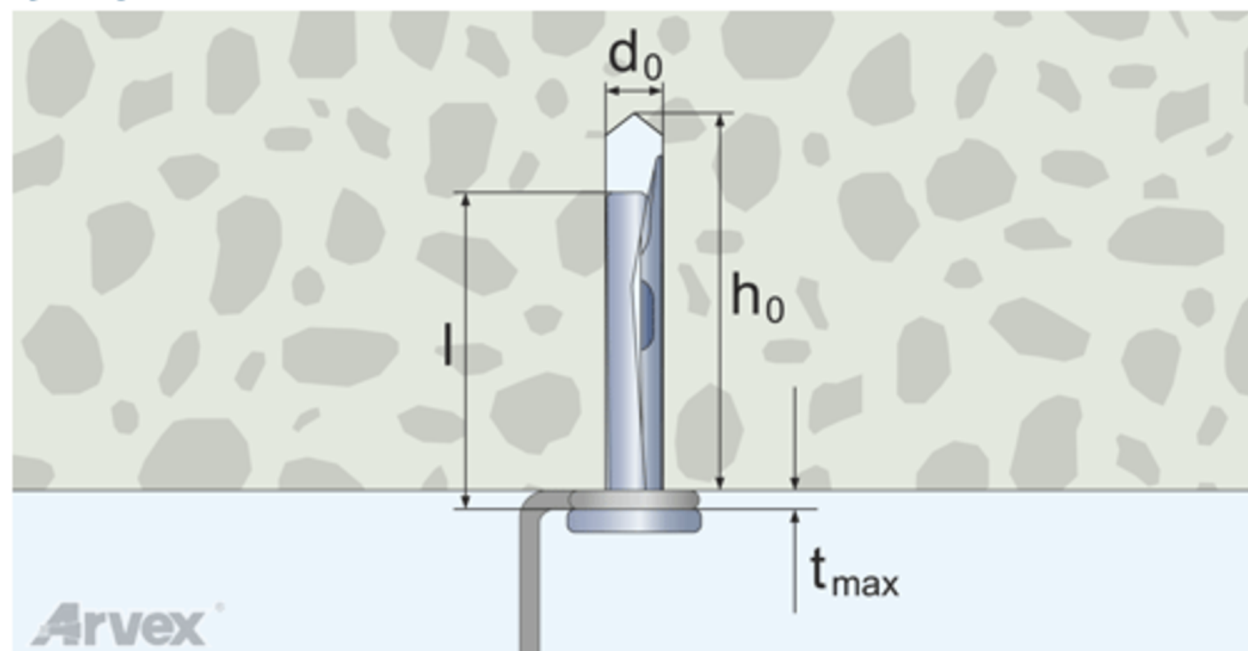

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica wiertła d_0 [mm]	Długość kotwy l [mm]	Min. głębokość otworu h_0 [mm]	Max. grubość mocowania t_{max} [mm]	Zalecane obciążenie* [kN]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
KDN 6/35	2052.2003	6	35	40	4.5	0.50	200
KDN 6/65	2052.2004	6	65	40	35	0.50	100

* dla betonu klasy B25 lub wyższej; 1kN = ±100kg.