


Instrukcja montażu zegarów

1. Przygotować mechanizm, podkładkę gumową i zawieszanie metalowe (jeżeli jest osobno) i przełożyć przez otwór w tarczy zegara z tyłu do przodu.
2. Z przodu tarczy zamontować podkładkę i zabezpieczyć nakrętką.
3. Zamontować wskazówki zaczynając w kolejności: wskazówka godzinowa, wskazówka minutowa, wskazówka sekundnika (jeżeli zestaw posiada). **UWAGA !!! Po montażu wszystkie wskazówki muszą wskazywać godzinę 00:00. W przypadku zegarów wiszących ze względu na nierównomiernie rozłożoną wagę tarczy, po zmontowaniu należy przekręcić mechanizm zegara w takim kierunku aby wisząca tarcza była w pionie.**
5. Zamontować baterię (1 x AA).
6. Zaleca się użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.
7. Producent przestrzega przed wprowadzaniem modyfikacji, które mogą wpłynąć na użytkowanie produktu.

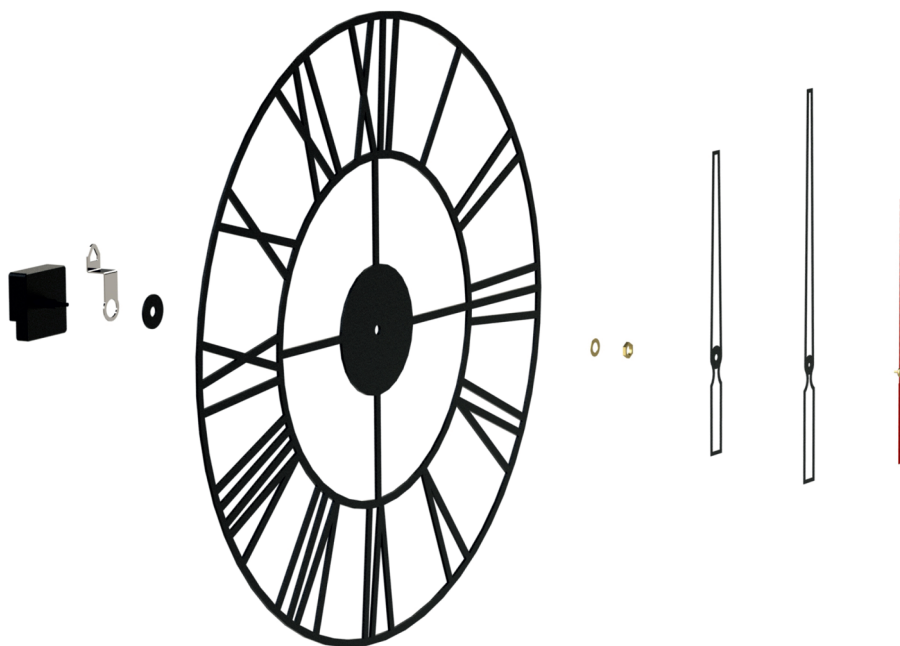

Wyprodukowano przez:

DOMER SIERECKI SP. J., ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
NIP: 608-010-76-76, REGON: 302572040, www.domer.pl