


DANE TECHNICZNE

Numer modelu:	BM63
Materiał produktu:	Metal
Ładowność:	≤ 2 kg
Typ uchwytu mikrofonu:	Uniwersalny 5/8"

CO W PUDEŁKU?

1 Stojak dla wysięgnika x 1	3 Opaski kablowe na rzep x 3
2 Zacisk na stole x 1	4 Podręcznik użytkownika x 1

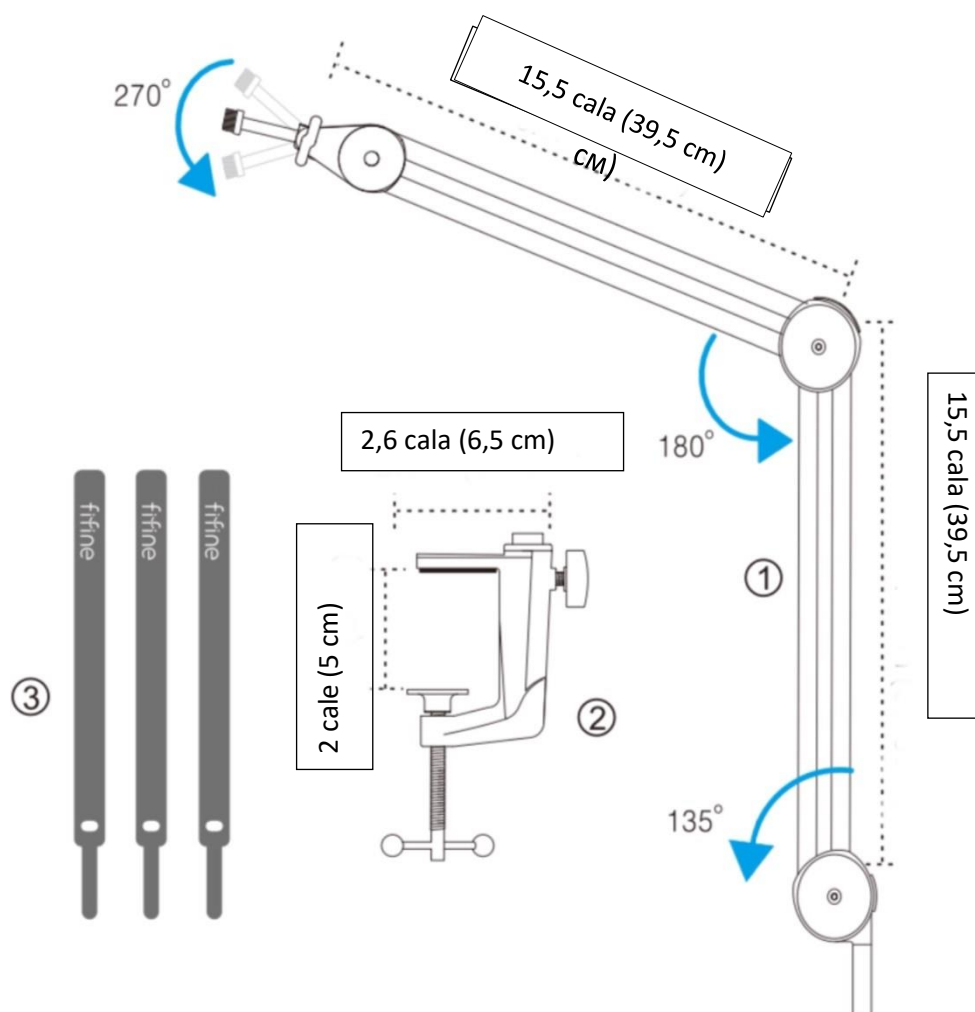


CECHY


1. Obrotowe ramię wysięgnika zapewnia elastyczną regulację kąta i przemieszczenie.
2. Składana konstrukcja ramienia nożycowego nadaje się do wygodnego przechowywania.
3. Stabilna i kompaktowa konstrukcja mocno trzyma mikrofon i utrzymuje ciężar.
4. Solidny drążek do zawieszania chroni mikrofon przed drganiami, upadkiem i hałasem.

INSTALACJA STOJAKA


1. Przykręć pokrętkę obrotową do zacisku stołu i przymocuj je bezpiecznie do krawędzi stołu.

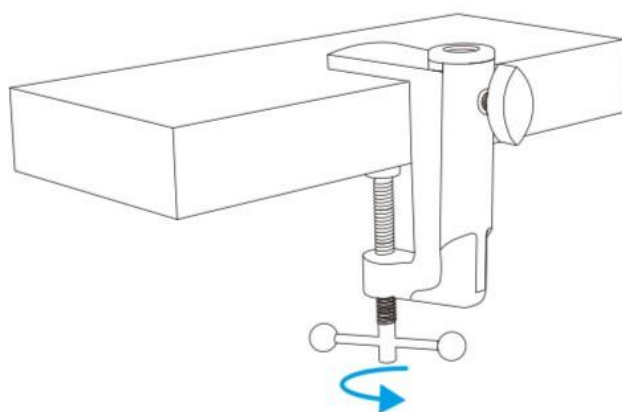


Wskazówki: upewnij się, że górna i dolna strona zacisku stołowego spoczywają na płaskich powierzchniach. Nadmiernie zaokrąglone lub zwisające krawędzie pulpitu nie nadają się do montażu.

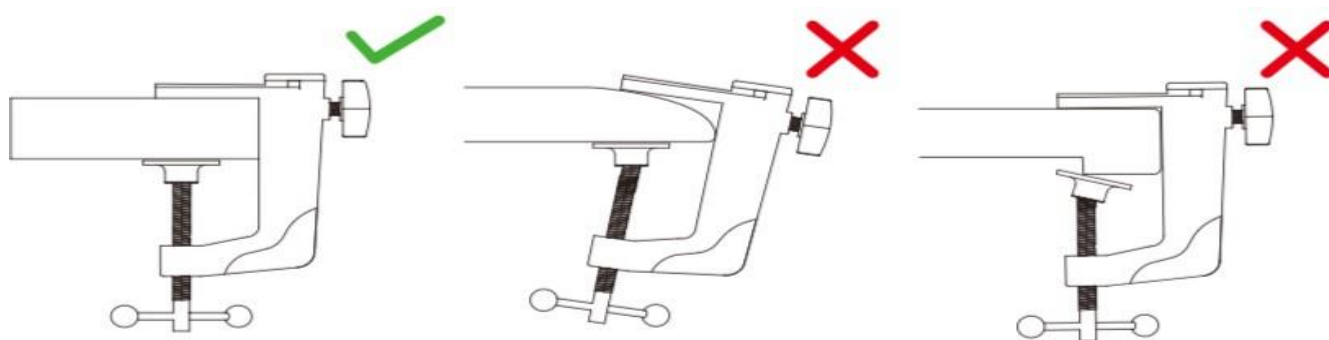


2. Poluzuj śrubę na zacisku stołowym, aby w otworze zacisku stołowego było wystarczająco dużo miejsca na włożenie wysięgnika.

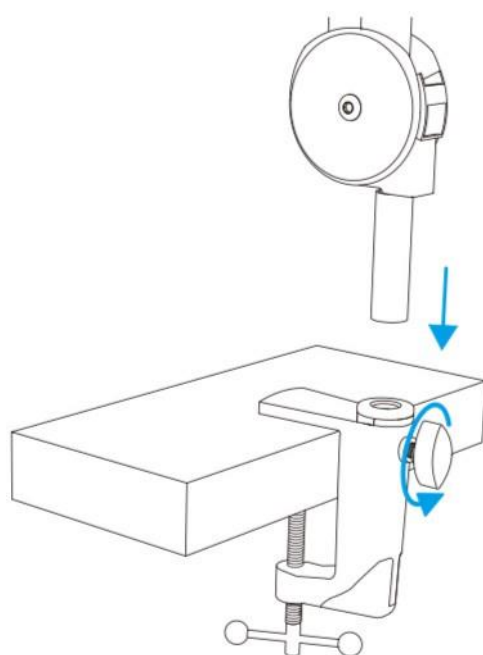

Wskazówki: Jeśli chcesz wyregulować kąt wysięgnika, najpierw poluzuj uchwyt na zawiasie. Regulacja dźwigni przy dokręconym uchwycie może uszkodzić części.

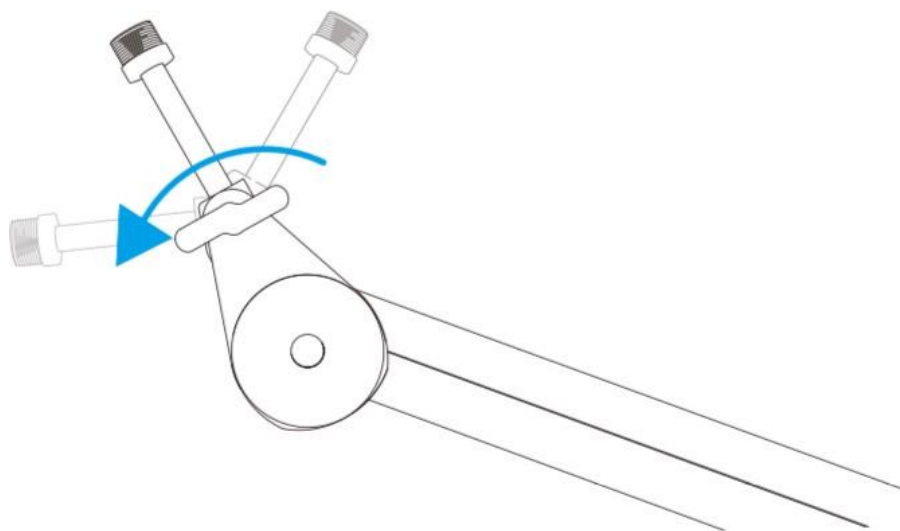

3. Dokręć śrubę na zacisku stołowym, aż ramię wysięgnika będzie mocno połączone z zaciskiem.

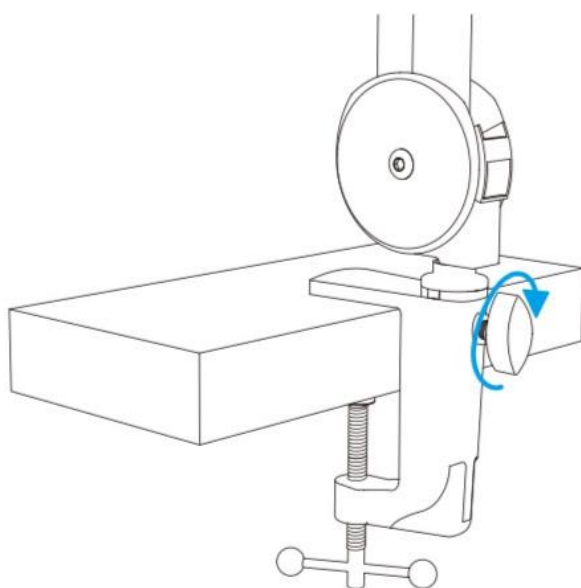


Wskazówki: Jeśli chcesz obrócić wysięgnik, najpierw poluzuj śrubę na zacisku. Obracanie dźwigni przy dokręconej śrubie może spowodować uszkodzenie śruby lub całego zacisku.


ZASTOSOWANIE STOJAKA

Podłączony do mocowania mikrofonu lub uchwyty mikrofonu (NIE jest zawarte w pakiecie)

1. Podłącz zwykłe mocowanie amortyzujące lub uchwyt mikrofonu bezpośrednio do wysięgnika.

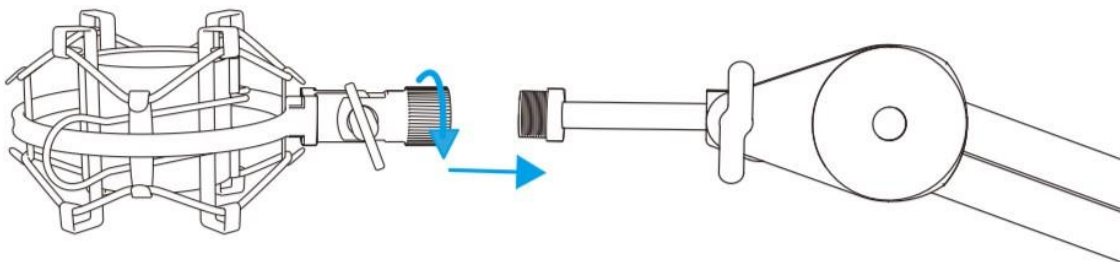


2. Poluzuj pokrętło, aby wyregulować odpowiedni kąt i wysokość mocowania amortyzatora lub uchwyty mikrofonu, a następnie dokręć pokrętło.

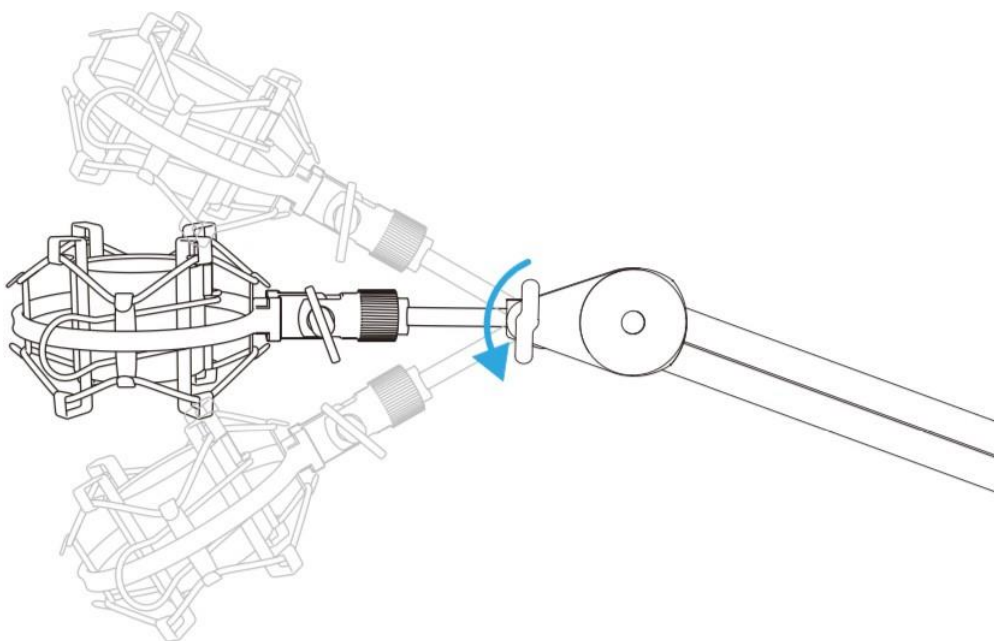


Podłączony do mikrofonu (NIE jest zawarte w pakiecie).

1. Podłącz mikrofon bezpośrednio do stanowiska wysięgnika.

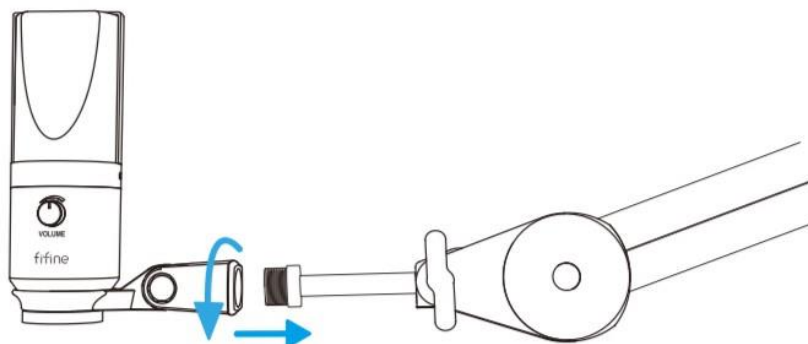

2. Poluzuj pokrętło, aby wyregulować odpowiedni kąt i wysokość mikrofonu, a następnie dokręć pokrętło.

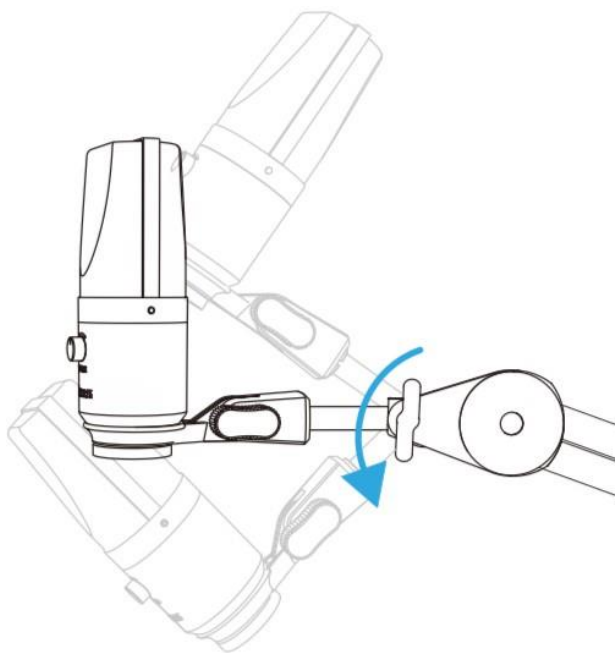

WSKAZÓWKI:

- Zacisk stołowy obsługuje maksymalną grubość stołu roboczego 2 cale (5 cm).
- Opaski kablowe na rzepy służą do przywiązania kabla mikrofonowego ze stojakiem wysięgnika.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sieć społecznościowa:



Strona na Facebooku: <http://bit.ly/FifinePage>

Dane kontaktowe:



E-mail: web@fifine.cc

Więcej zapytań o produkty można znaleźć na stronie internetowej. Strona internetowa firmy:

<https://fifinemicrophone.com/>

GWARANCJA

Mikrofon Fifine zapewnia gwarancję na pokrycie wad materiałowych i wykonawczych sprzętu przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem, że zakup został dokonany u autoryzowanego sprzedawcy mikrofonów Fifine. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli sprzęt został zmodyfikowany, niewłaściwie użyty, niewłaściwie potraktowany, jeśli był nadmiernie zużyty lub serwisowany przez osoby nieuprawnione przez Fifine Microphone.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub pod adresem web@fifine.cc.

fine

BM63

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



B2B Wersja :22-05