

Przełączany czujnikiem reflektor LED

LS 150 S

czarny

EAN 4007841 052546

Indeks 052546



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

4000 K

4000 K
neutralna biel



Czujnik
podczerwieni 240°



Max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



10 s - 15 min



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny
układ sterowania



Oszczędność energii

Opis

Niezwykle jasny, wytrzymały i czujny: naświetlacz LS 150 S z czujnikiem. Światło na żądanie do oświetlania dużych obszarów wokół budynków. Czujnik podczerwieni o kącie pokrycia 240° i zasięgu 12 m. Strumień świetlny 1486 lm, temperatura barwowa 4000 K, pobór mocy 14,7 W. Solidna aluminiowa głowica naświetlacza. Dostępny w kolorze czarnym lub białym.

LS 150 S

czarny

EAN 4007841 052546

Indeks 052546



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	176 x 155 x 210 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	czarny
PU1, EAN	4007841052546
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, dziedziniec i podjazd
Kolor	Czarny
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana, narożnik
Montaż	Ściana, narożnik, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-10 – 30 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Maks. wysokość montażu	4,00 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3.5 m (26 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (302 m²)

Materiał pokrycia	osłony
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1375 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1486 lm
Całkowita wydajność produktu	94 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Łagodny start światła	Nie
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienie czasu	10 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Moc	14,7 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	240 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED z czujnikiem
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E

Akcesoria

EAN 4007841 630560

Narożny uchwyt ścienny LS 150 S


LS 150 S

czarny

EAN 4007841 052546

Indeks 052546

Strefa wykrywania

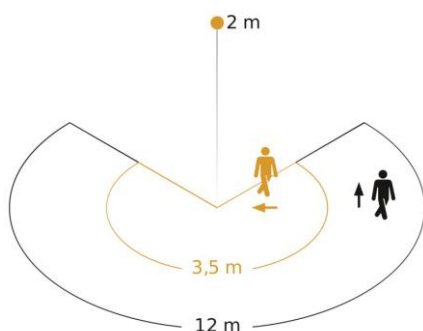


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

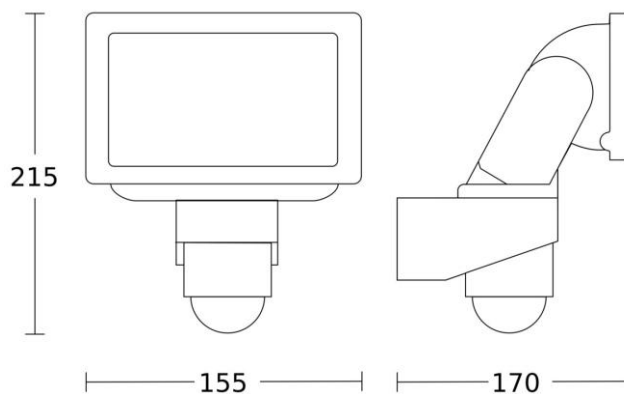

Schemat obwodu

