




LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT IMPREGNUJĄCO - DEKORACYJNA



- UV PROTECT 35 – wysoka odporność na UV
- AQUA-BLOCK – efekt perlenia kropli wody
- Powłoka odporna na grzyby i glony



- SATYNA
- 0,75L – 2,5L – 5L
- $\pm 12\text{m}^2/\text{L}$
- czas schnięcia między warstwami 6h

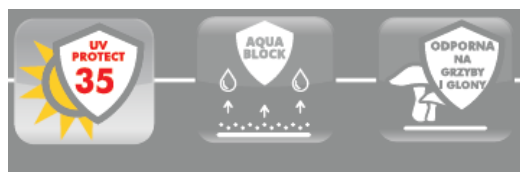

Produkt przeznaczony do ochrony drewna narażonego na działanie niekorzystnych warunków pogodowych, typowych dla polskiego klimatu.

Jest to produkt o trzech właściwościach:

1. Impregnuje - wnikać w głąb drewna
 2. Chroni drewno przed promieniowaniem UV i działaniem wody
 3. Dekoruje drewno, nadając mu trwały i piękny kolor
- UV PROTECT 35 - zawarte w niej filtry UV i pigmenty skutecznie blokują promienie słoneczne.
 - AQUA BLOCK - hydrofobowa formuła sprawia, że krople wody nie wnikają w głąb drewna, a spływają po jego powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

- Powłoka jest odporna na działanie grzybów i glonów.
- Skutecznie chroni drewno przed działaniem promieni UV.
- Wodoodporna, zapobiega wnikaniu wody w głąb drewna.
- Mrozoodporna, nie pęka oraz nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur.
- Elastyczna, niełuszcząca się powłoka pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.

PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, itp.
- Wszystkie gatunki drewna z wyłączeniem drewna tłustego oraz zawierającego antyoksydanty.
- Na powierzchnie umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu.
- Nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche i o odpowiedniej wilgotności.

- Drewno surowe: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.
- Drewno wcześniej pokryte lazurą: usunąć złuszczącą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona, należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.

NAKŁADANIE

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać.
- Temperatura stosowania od 12°C do 25°C.
- Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych i przeciągach.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.
- Zachować minimum 6h odstęp pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Nie nakładać lazury, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
- Na drewno narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy lazury.
- Ostateczny efekt kolorystyczny widoczny jest na drewnie po wyschnięciu.
- Lazura bezbarwna nie może być stosowana jako jedyna warstwa wykończeniowa. Jest ona przeznaczona do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów.
- W przypadku stosowania lazury na drewno dębowe lub inne twarde gatunki drewna, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 10% benzyną lakową.

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna, jakości podłoża oraz ilości naniesionych warstw. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie lazury na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
 - Na drewno nowe lub narażone na silniejszą degradację pod wpływem oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w przypadku jaśniejszych odcieni, zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.
 - Czas schnięcia może ulec wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz będzie zależał od gatunku drewna.
 - Nie należy nakładać lazury na drewno tłuste, woskowane i olejowane.
 - Przy nanoszeniu metoda natryskowa produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
 - W przypadku stosowania na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
 - Puskę z niewykorzystaną lazurą należy szczelnie zamknąć i przechowywać postawioną do góry dnem.
- Nie dopuścić do przemrożenia produktu.

TRWAŁOŚĆ POWŁOKI

Trwałość powłoki zależy od stopnia jej narażenia oraz od prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji lazury zgodnie z instrukcją. Może ulec skróceniu w przypadku zbyt cienkiej powłoki oraz utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni. W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych rekomendowane jest nałożenie dodatkowej warstwy produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA. EUH208: Zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w C18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 400g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 400g/l LZO. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.



Bezbarwny



Sosna
skandynawska



Dąb naturalny



Tek



Dąb jasny



Dąb złoty



Ciemny dąb



Mahoń



Orzech



Palisander



Drewno
egzotyczne



Heban