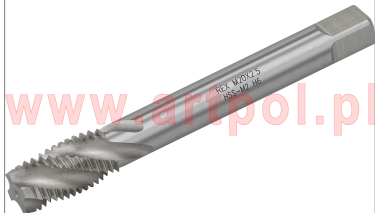


Gwintownik maszynowy M20x2.5 /1szt. (HSS) DIN376 do otworów nieprzelotowych			
Gwintownik wykonany ze stali szybko tnącej SW7M / M2 (W-1.3343) o twardości 65°HRc (+/-1°). Hartowany w oleju i kąpielach solnych, charakteryzuje się odpornością na ścieranie do temperatury +600°C. Gwintownik posiada szlifowany zarys gwintu o kącie 60° i 4 rowki wiórowe śrubowe prawe R45, które znajdują szczególne zastosowanie do prac w materiałach dających wiór średni i długi. Gwintownik maszynowy do gwintu metrycznego zwykłego prawoskrętnego wg ISO DIN-13, w klasie podstawowej przeznaczony do najczęściej stosowanych tolerancji gwintu wewnętrznego wg ISO2 (6H). Gwintownik z nakrojem typu C/2-3P (2-3 zwoje gwintu w części wcinającej) i kącie przystawienia nakroju 15°. Do mocowania w oprawkach gwinciarzskich służy uchwyt zabieraka (kwadrat 12.0mm, długość 15mm). Przeznaczony do zastosowań przemysłowych, do gwintowania otworów nieprzelotowych (<2.5d), w stalach konstrukcyjnych, automatowych oraz niskostopowych o wytrzymałości 600MPa < Rm < 800MPa, metalach nieżelaznych oraz utwardzanych tworzywach sztucznych. Zgodne z normą DIN-376. Uwaga: zalecana średnica otworu pod gwintowanie gwintownikiem M20x2.50mm, to średnica ø17.5mm. W celu poprawy jakości wykonywanego gwintu zaleca się stosowanie środków chłodziwo-smarujących, dobieranych odpowiednio w zależności od rodzaju gwintowanego materiału.			Professional line 
R-57340	1szt.	rozmiar - M20x2.50mm długość - 140mm	nakrój - C/ (2-3P/15°) typ gwintu - metryczny zwykły prawoskrętny norma gwintu - ISO DIN-13 tolerancja gwintu - ISO2 (6H)
REX®			

x1

M20x2.5

HSS M2

HRC 65±1°

60°

ISO DIN-13

ISO 2 (6H)

C(P) 2-3

12mm

<2.5d

DIN 376

L(mm) 140









*Parametry statystyczne

*Kod EAN-135902623573402

*PochodzenieChiny - CN

*Kod CN8207 40 10 00

*Kod PKWiU0641-311

*Parametry opakowania zbiorczego

*Ilość1-25/50

*Wymiary (d-h-s) [cm]34,0x27,0x15,0

*Waga brutto [kg]11,10

*Waga netto [kg]10,55

*Objętość [m³]0,01377

*Parametry produktu

*Opakowanieplastikowe pudełko

*Oznaczenienalepka z kodem EAN

*Waga brutto [kg]0,2220

*Waga netto [kg]0,2109

*Objętość [m³]0,0002754

promo

*Uwagi