

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do c.w.u., do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 110 °C.
- Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): -10 °C / 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



Opis		Flofix exp. vessel 50/4.0 [10bar]	
Numer katalogowy		25295	
Kod EAN		08712874252950	
Model		<u>Flofix 8 - 150</u>	
Pojem- ność [l]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Ciśnienie wstępne [bar]		4,0	
Wymiary	A [mm]	390	
	B [mm]	607	
	Ø C [mm]	330	
	D [mm]	70	
Przy- łącze (E)		G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]		11,1	



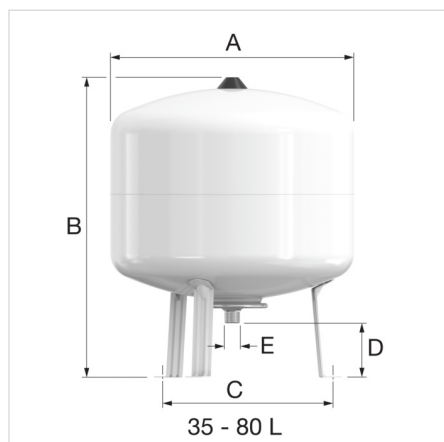

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressurization and expansion systems
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flofix 50/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Welded [10bar]
Numer katalogowy	25295
Kod EAN	08712874252950

Atrybuty

Średnica otworu na śruby zaciskowe	8
Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Tak
Do wody użytkowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	50 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrane/bladder	EPDM
Klasa ciśnienia kotłowni	PN 16
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	390 Millimetre
Wysokość	607 Millimetre
Tilting height	721.49 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage
PED (Pressure Equipment Directive) compliant (2014/68/EU)	Tak
Approved according to ACS	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Atest PZH](#)[Deklaracja zgodności Moduł A Flofix 8 - 18 l](#)[Deklaracja zgodności Moduł A Flofix 25 - 100 l](#)[Deklaracja zgodności Moduł B+D Flofix 150 l](#)[Flofix 8-150L 4 bar DWG](#)[Flofix 8-150L 4 bar STEP](#)[Flofix 8-150L 4 bar RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl