



BLOCK C583 TERRA LOCK

UNIWERSALNA ZAPRAWA DO ŚCIAN I PODŁÓG

KARTA TECHNICZNA PF01.01

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Uniwersalna zaprawa do ścian i podłóg
- Dobra przyczepność
- Odporna na wodę morską
- Wodoodporny
- Łatwa w użyciu


OPIS PRODUKTU

BLOCK C583 TERRA LOCK jest uniwersalną zaprawą naprawczą do wszechstronnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Do naprawy cokołów, betonów, jako tynk w wilgotnych pomieszczeniach; do fugowania murów oraz wypełniania niepracujących pęknięć; do wykonywania faset. Po utwardzeniu zaprawę można pokryć powłoką hydroizolacyjną bitumiczną lub na bazie hybrydowej.

DANE TECHNICZNE	
Baza	cement, polimery, dodatki hydrofobowe
Czas schnięcia	około 2 godzin
Czas wiązania	około 5 godzin
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na zginanie	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$
Skurcz	$\leq 0,75 \text{ mm/m}$
Uziarnienie	maks. 2 mm
Kolor	szary
Gęstość	1,8 kg / l
Temperatura pracy	od + 5° C do 35° C
Możliwość użytkowania	po 1 dniu
Pełne obciążenie	po 1 dniu
Dalsze prace	po 4 godzinach w zależności od aplikacji ostatniej warstwy
Ilość wody	3 l / 25 kg

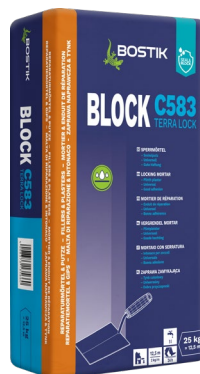

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrychy cementowe, tynki cementowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być mocne i stabilne, wolne od warstw antyadhezyjnych (kurz, mleczko cementowe itp.). Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność MIX A793 EMULSION. W przypadku stosowania jako powierzchniowy tynk cementowy należy uprzednio nanieść na podłoże RENO C761 BASE.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka z zaprawą wsypać do pojemnika i wymieszać z czystą wodą do uzyskania jednorodnej konsystencji. Aby poprawić przyczepność, zwiększyć elastyczność i właściwości przeciwwodne zaprawy, część wody zarobowej można zastąpić preparatem MIX A793 EMULSION. Po obróbce zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, deszczem i mrozem.

NARZĘDZIA

Szpaczła ze stali nierdzewnej.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu: czysta woda.

Po utwardzeniu: środki do usuwania utwardzonych zapraw cementowych lub mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie	
Dziury	1,8 kg/l
Cokół (5cm)	2 kg/mb
Dalsze prace	po 4 godzinach w zależności od aplikacji ostatniej warstwy

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od podłoża, temperatury i wilgotności pomieszczenia. Standardowo mieści się w zakresie między 2 – 4 godzin.

UWAGI

Nie nadaje się jako bariera dla podnoszącej się kapilarnie wilgoci, dla jastrychów anhydrytowych oraz magnezytowych.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30621654	worek 25 kg

GISCODE

ZP1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [MIX A793 EMULSION](#)
- [RENO C761 BASE](#)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.