

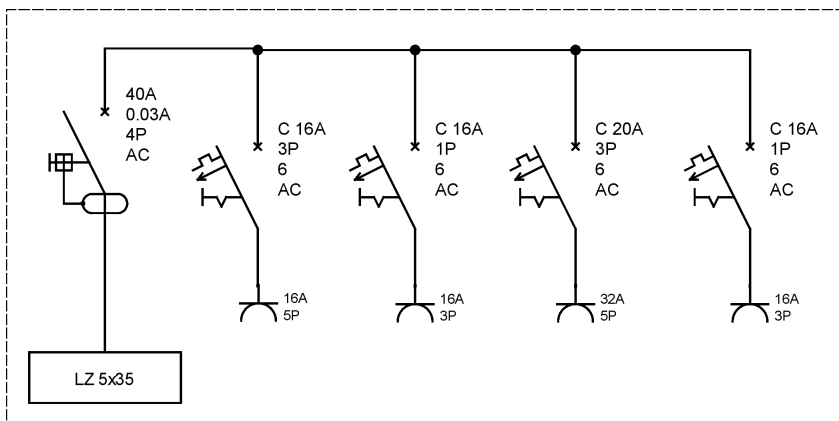


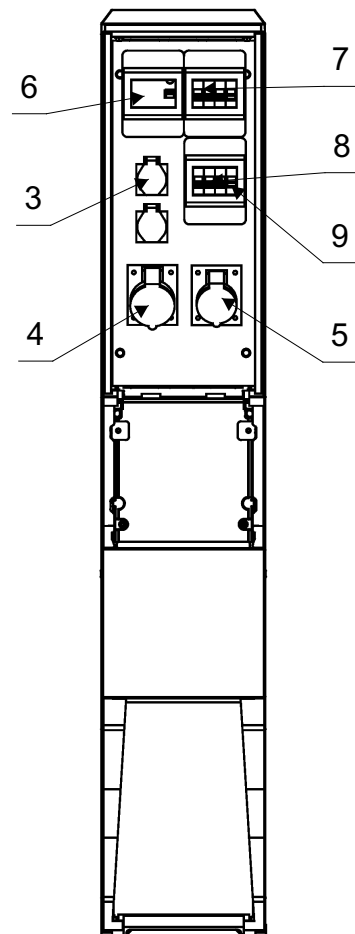

### Opis techniczny:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1. OZ 26x60 .....                             | 1szt. |
| 2. F-26 .....                                 | 1szt. |
| 3. Gniazdo 16A IP54 .....                     | 2szt. |
| 4. Gniazdo 3F 32A 5P tab. ....                | 1szt. |
| 5. Gniazdo 3F 16A 5P tab. ....                | 1szt. |
| 6. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03A AC | 1szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A .....         | 1szt. |
| 8. Wyłącznik nadprądowy 3P C20A .....         | 1szt. |
| 9. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A .....         | 2szt. |
| 10. Obudowa S4 .....                          | 3szt. |

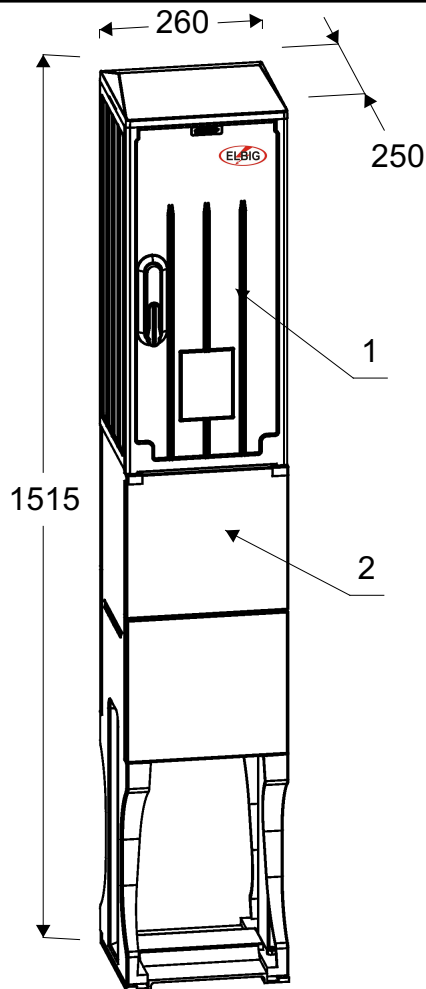

|                                    |            |                                                           |  |                                                                                       |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podstawowe dane techniczne:</b> |            | EL-BIG Jarosław Wręczycki                                 |  |  |
| In max część pomiarowa:            | ---A       | ul. Nakielska 42/44                                       |  |                                                                                       |
| In max część złączowa:             | 40A        | 42-600 Tarnowskie Góry                                    |  |                                                                                       |
| Napięcie znamionowe:               | 230/400V   | tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40       |  | <b>9-33</b>                                                                           |
| Napięcie znamionowe izolacji:      | 500/690V   | <b>www.elbig.com.pl</b> <b>e-mail: biuro@elbig.com.pl</b> |  |                                                                                       |
| Stopień ochrony:                   | IK10, IP44 | Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki                   |  |                                                                                       |
| Klasa ochronności:                 | II         | <b>Typ: RB26x60-K40-00112W-F0</b>                         |  |                                                                                       |
| Częstotliwość znamionowa:          | 50~60Hz    |                                                           |  |                                                                                       |
| Temperatura pracy:                 | -25-55C    |                                                           |  |                                                                                       |