




Simplex-komplet odpływowo-przelewowy
 płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
wyposażenie

Rura przelewowa elastyczna, pokrętło chromowane, korek do zaworu chromowany, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór ze stali nierdzewnej
nr wzoru 6168.4PL

nr kat. 495 121

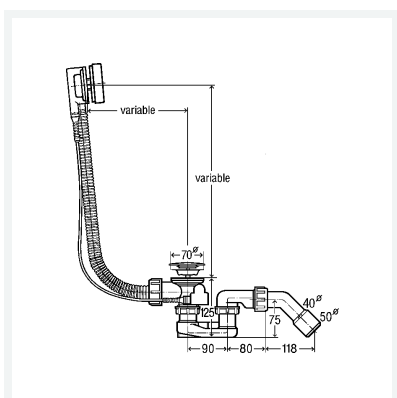

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	WZ	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	560
Wanna standardowa	WS	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓
Waga	565 g	
Pojemność	4564,56 cm ³	



Simplex-komplet odpływowo-przelewowy
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6168.4PL
nr kat. 495 121

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------