

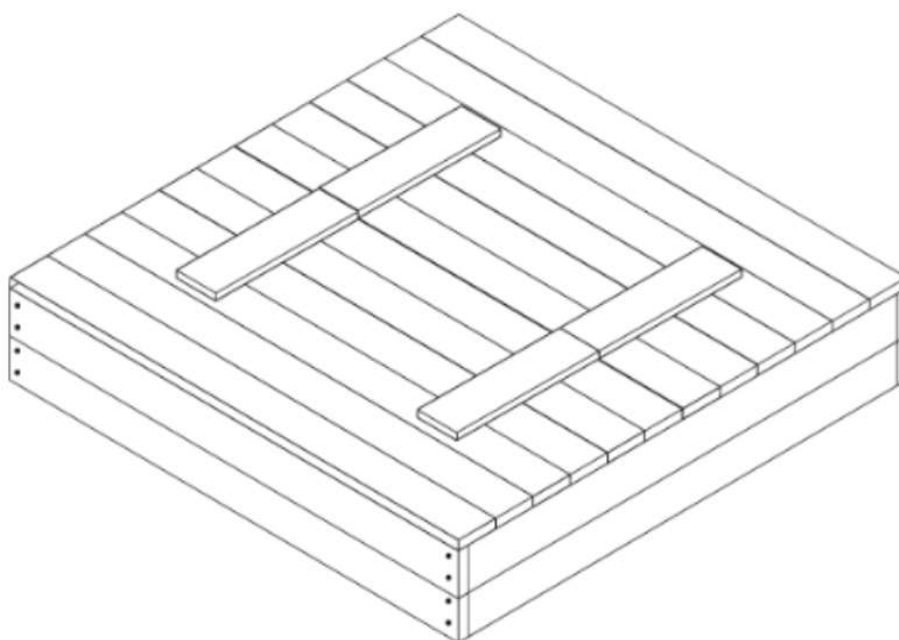


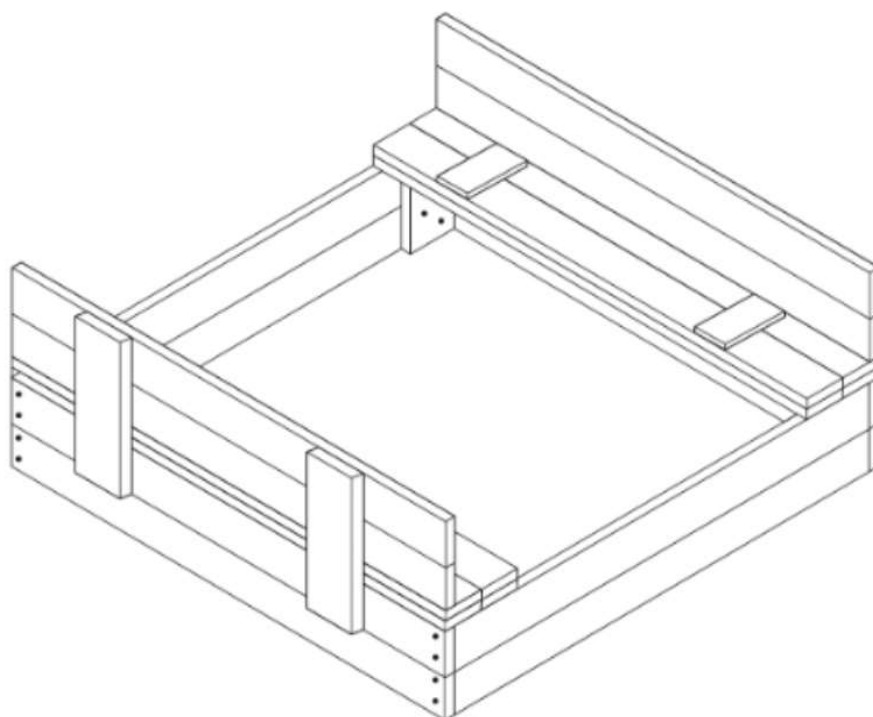

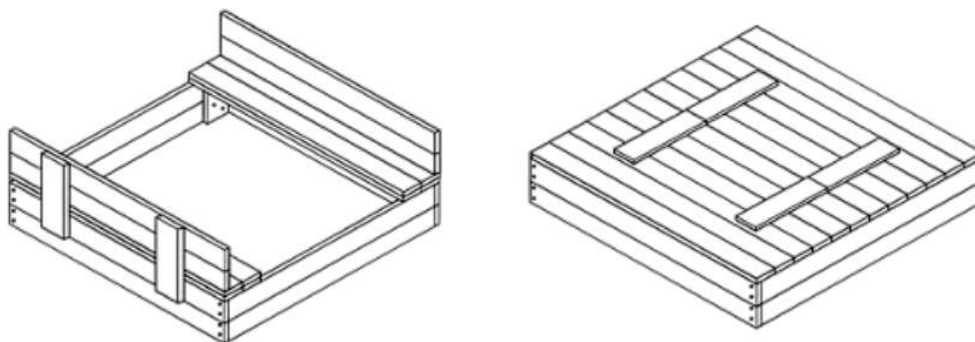

Piaskownica do której dołączona jest niniejsza instrukcja wykonana jest z drewna świerkowego. Produkt posiada 2 ławeczki, które mają możliwość zamknięcia piaskownicy. Piaskownica spełnia wszystkie normy, które zezwalają, aby użytkowały ją dzieci w trakcie zabawy, jak i również może być elementem dekoracyjnym ogrodu.

W skład montażowy piaskownicy wchodzi:

1. 16 x
120 cm



2. 4 x
116 cm



3. 4 x
30 cm



4. 8 x
18 cm




5. 8 x



8 x zawias

6. 48x




48x

Wkręty krótkie (zawiasy)
Wkręty długie (rama)


Do złożenia piaskownicy potrzebujemy:

1. Wkrętarki a najlepiej wkrętaka
2. Miarka
3. Wiertarka do wiercenia otworów z cieniym wiertłem
4. Chęci do pracy

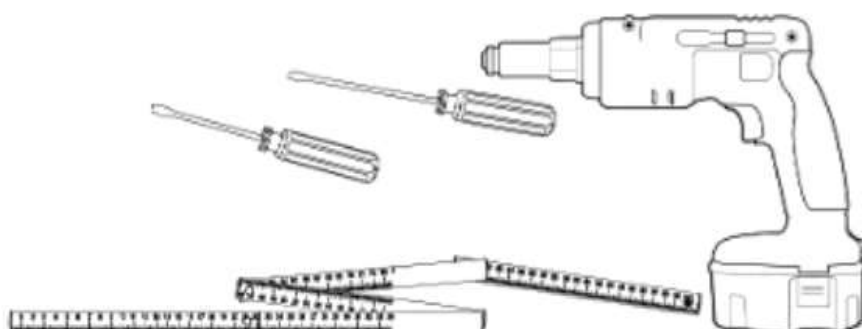


ZŁOŻENIE RAMY


W celu złożenia podstawy ramy piaskownicy kładziemy obok siebie dwie deski o długości 116 [cm]. Aby połączyć jedną deskę do drugiej mocujemy je małymi klepkami na końcach za pomocą wkrętów długich. Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałej pary desek o długości 116 [cm].

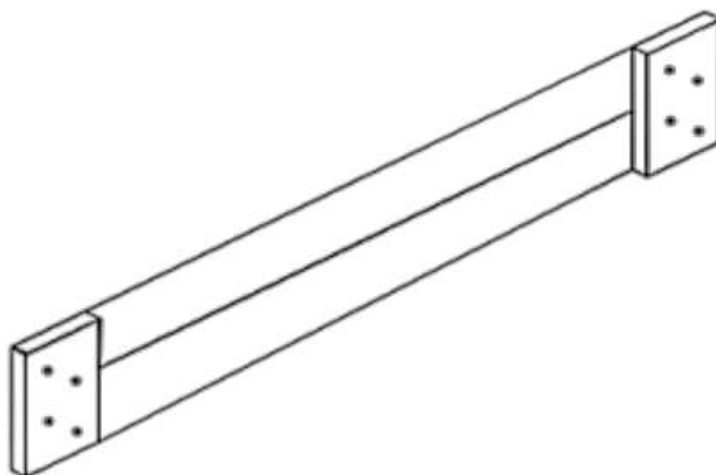

Do powstałych na powyższym rysunku boków ramy piaskownicy przykręcamy prostopadle 4 deski o długości 120 [cm] (po 2 sztuki na jedną stronę) za pomocą długich wkrętów. Dzięki temu otrzymujemy kwadratową ramę piaskownicy o wymiarach: 120 [cm] x 120 [cm].

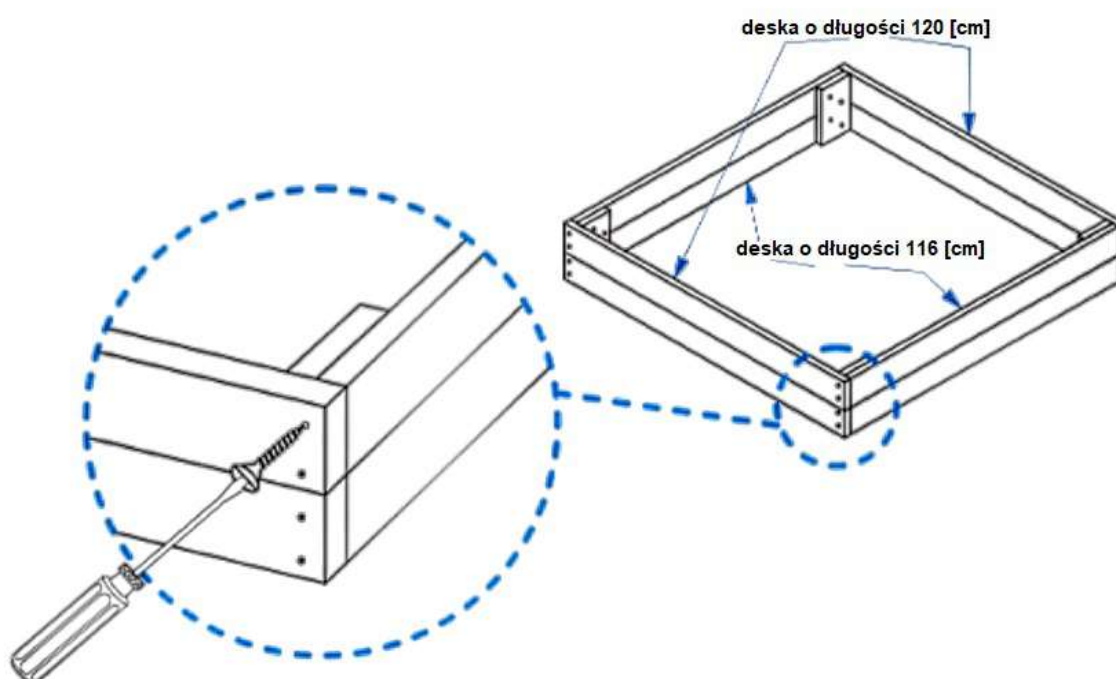

W kolejnym etapie mocujemy cztery deski o długości 120 [cm] w górnej części ramy wzdłuż strony dłuższej. Po 2 sztuki na obie strony. Deski te będą stanowiły część ławeczki piaskownicy.

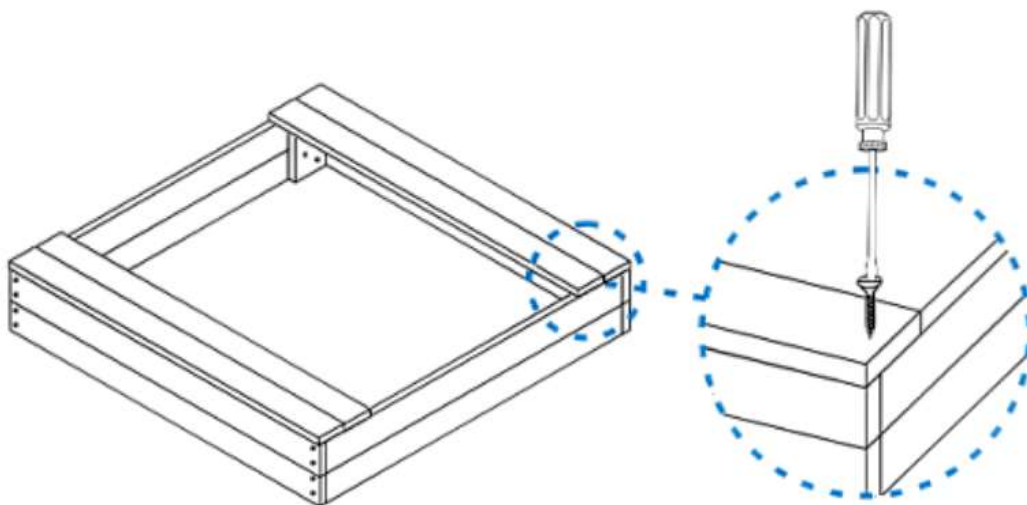


Pomiędzy długimi deskami składającymi się na pokrywę piaskownicy należy zachować odstęp 1 cm.

ZŁOŻENIE ŁAWECZKI

Następnie dwie deski o długości 120 [cm] kładziemy obok siebie równoległe o odległości ok 1 [cm]. Łączymy je ze sobą prostopadłe za pomocą dwóch desek 18 cm w odległości około 30 cm od krawędzi. Przykręcamy również po 2 zawiasy (rys.). Tworzymy dwa takie elementy po jednym dla każdej ze stron.

Należy pamiętać o zachowaniu odstęp 1 cm pomiędzy długimi deskami.

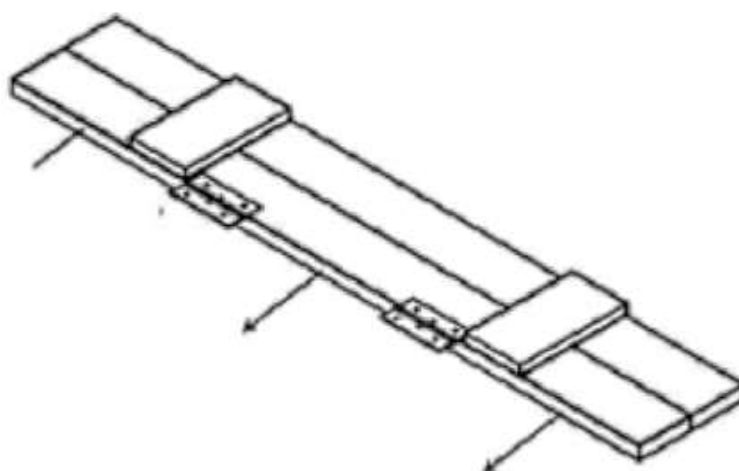


OPARCIE

W kolejnym etapie zajmiemy się wykonaniem oparcia.


Przykręcamy 2 małe klepki (30 cm) do desek 120 cm w odległości 20 [cm] od krawędzi (rys.).

Odległość pomiędzy długimi deskami musi wynosić 1 cm – tak jak przy wszystkich długich deskach składających się na pokrywę piaskownicy.

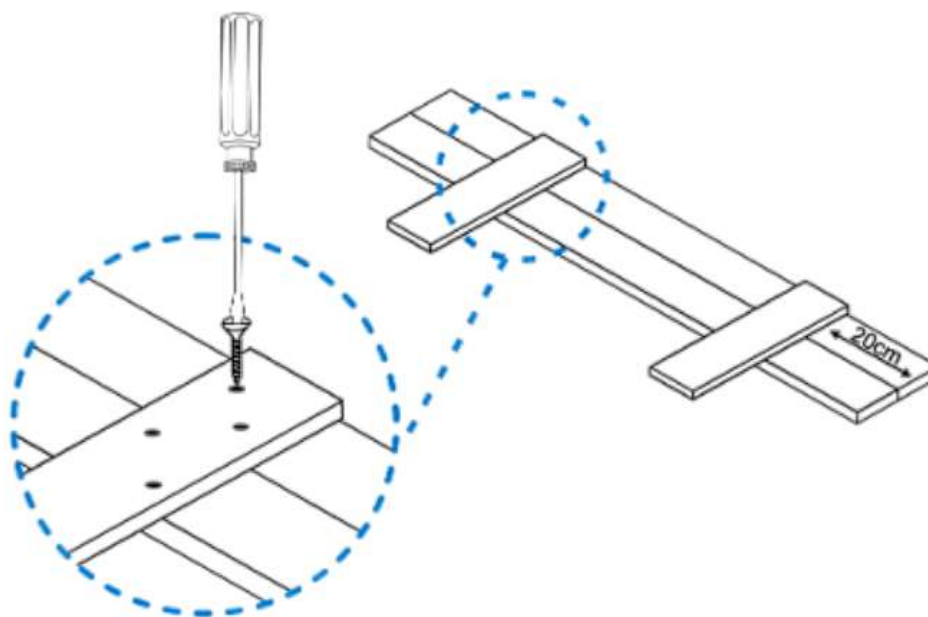

Jako kolejną czynność skręcamy.


Klepkę ustawiamy w ten sposób, aby wystawała na odległość 7,5 [cm], aby krawędź zewnętrzna klepki była na równi z krawędzią deski. W ten sposób zostanie zabezpieczona całość opierania przed przypadkowym samoczynnym złożeniem się. Teraz mamy 2 elementy widoczne poniżej.

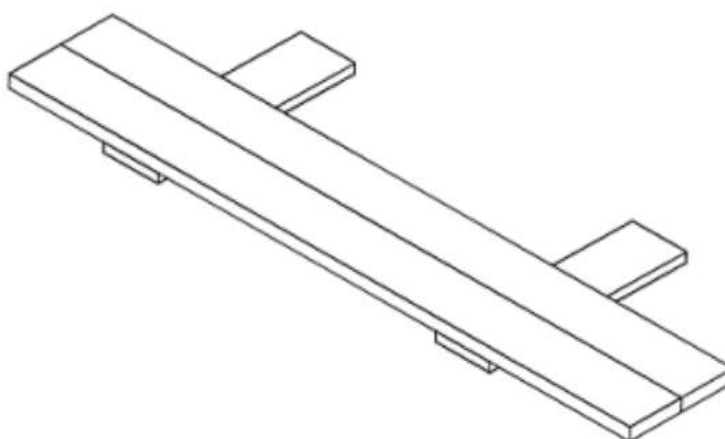

Należy pamiętać o zachowaniu odstępu 1 cm pomiędzy długimi deskami.


POŁĄCZENIE OPARCIA Z ŁAWECZKĄ

Następnie łączymy te elementy ze sobą za pomocą zawiasów, jak poniżej.

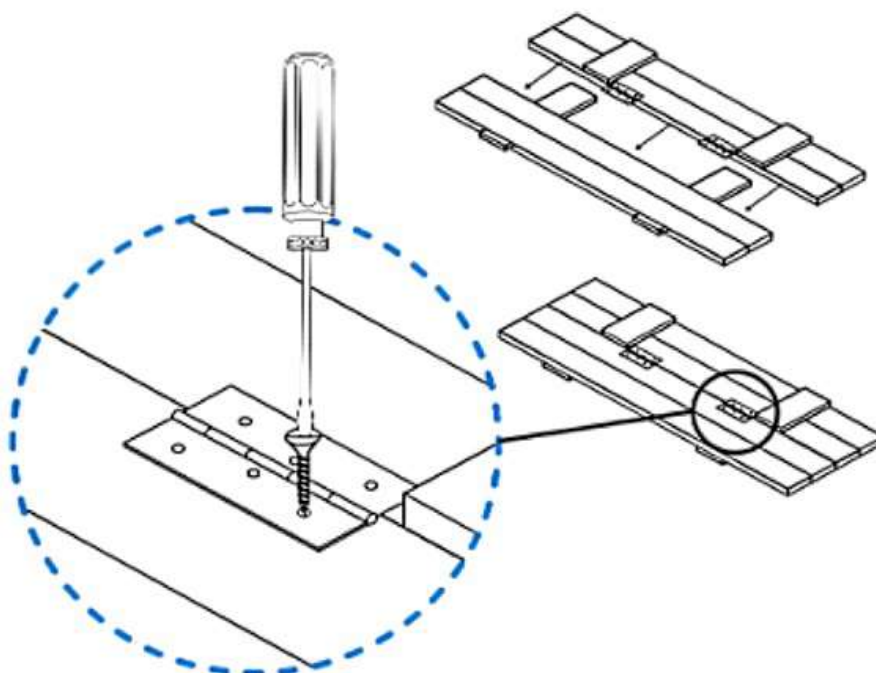


POŁĄCZENIE RAMY

Elementy przygotowane wcześniej skręcamy z konstrukcją za pomocą zawiasów, tak jak na zdjęciu. Piaskownica jest gotowa do użytku !

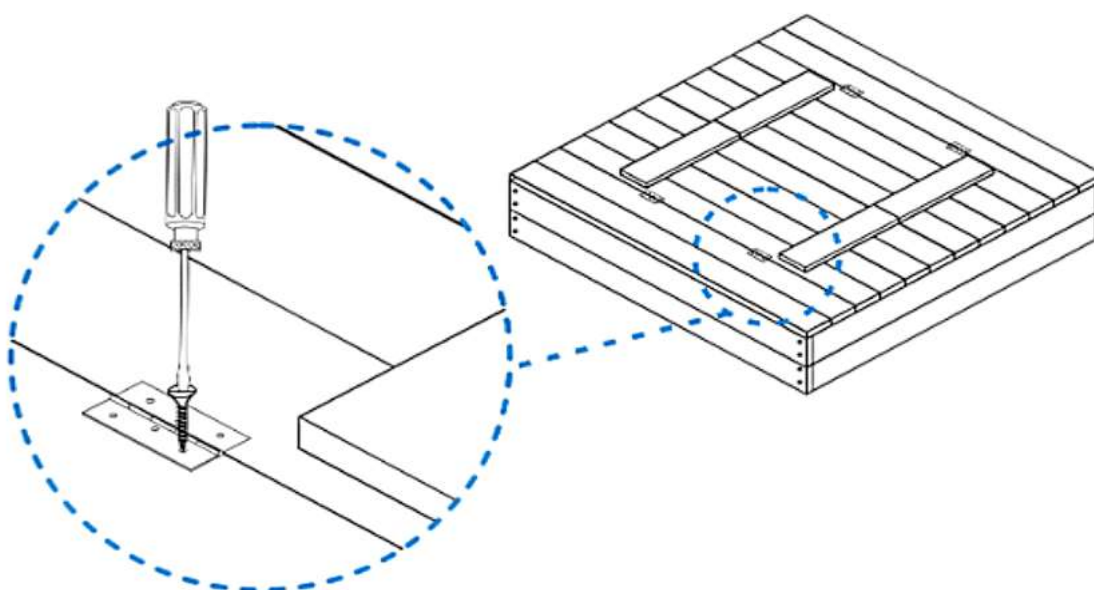

EFEKT KOŃCOWY

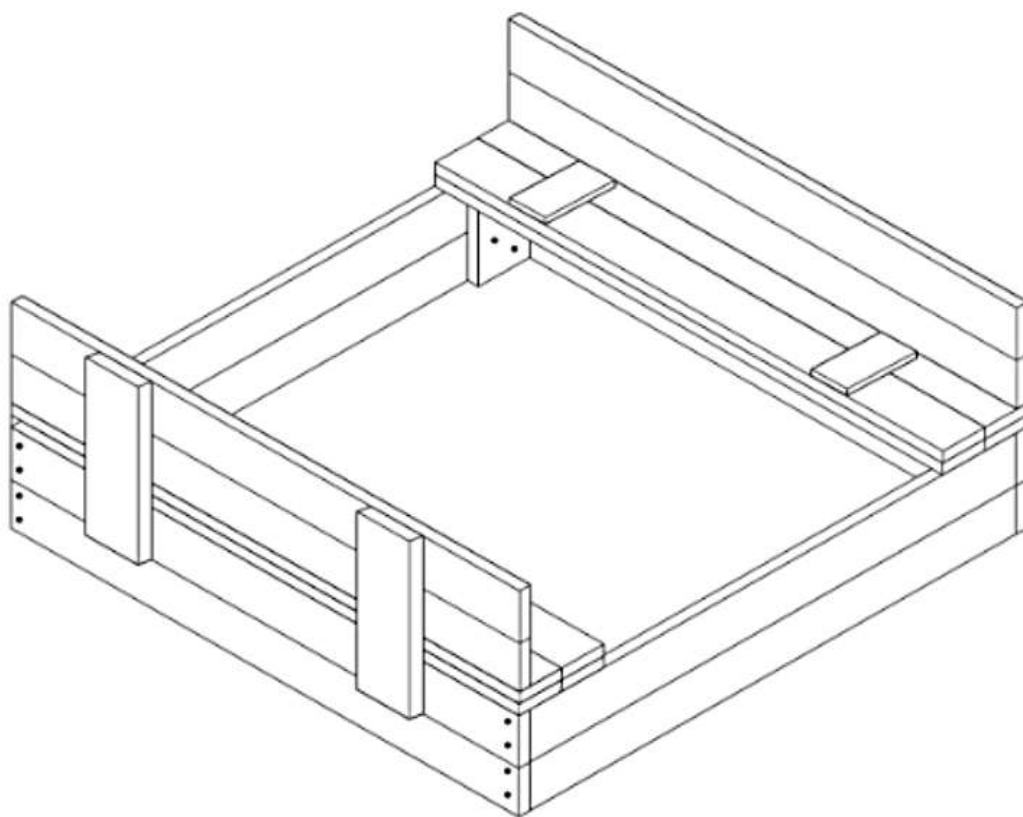

Życzymy szybkiego montażu oraz miłej zabawy dla Państwa pociech !

**Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do skorzystania
z naszych produktów ponownie.**