



# EASYBATW


Dobowy, przewodowy regulator temperatury,  
zasilany bateryjnie

## Dane techniczne


Przewodowy, dobowy regulator temperatury zasilany bateryjnie (2xAAA). Służy do przewodowego sterowania urządzeniami oraz systemami grzewczymi lub chłodzącymi. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu, zgodnie z nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Podłącza się go bezpośrednio do źródła ciepła. Dla lepszego dopasowania, model jest dostępny w dwóch kolorach. Bezpieczny, niezawodny, łatwy w obsłudze.

## Schemat podłączenia:


a) Schemat podłączenia  
do kotła gazowego



b) Schemat podłączenia  
do pompy / siłownika



c) Schemat podłączenia  
do listwy sterującej

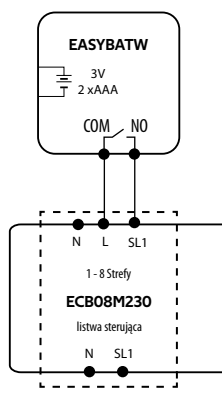

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Zasilanie              | baterie 2xAAA                         |
| Max. obciążenie        | 3 (1) A                               |
| Zakres regulacji temp. | 5 – 35°C                              |
| Precyzja pomiaru       | 0.1°C                                 |
| Algorytm sterujący     | TPI lub Histereza<br>(±0.2°C do ±2°C) |
| Komunikacja            | Przewodowa                            |
| Wyjście sterujące      | NO/COM (beznapięciowe)                |
| Stopień ochrony        | IP30                                  |
| Wymiary [mm]           | 80 x 80 x 22                          |

