

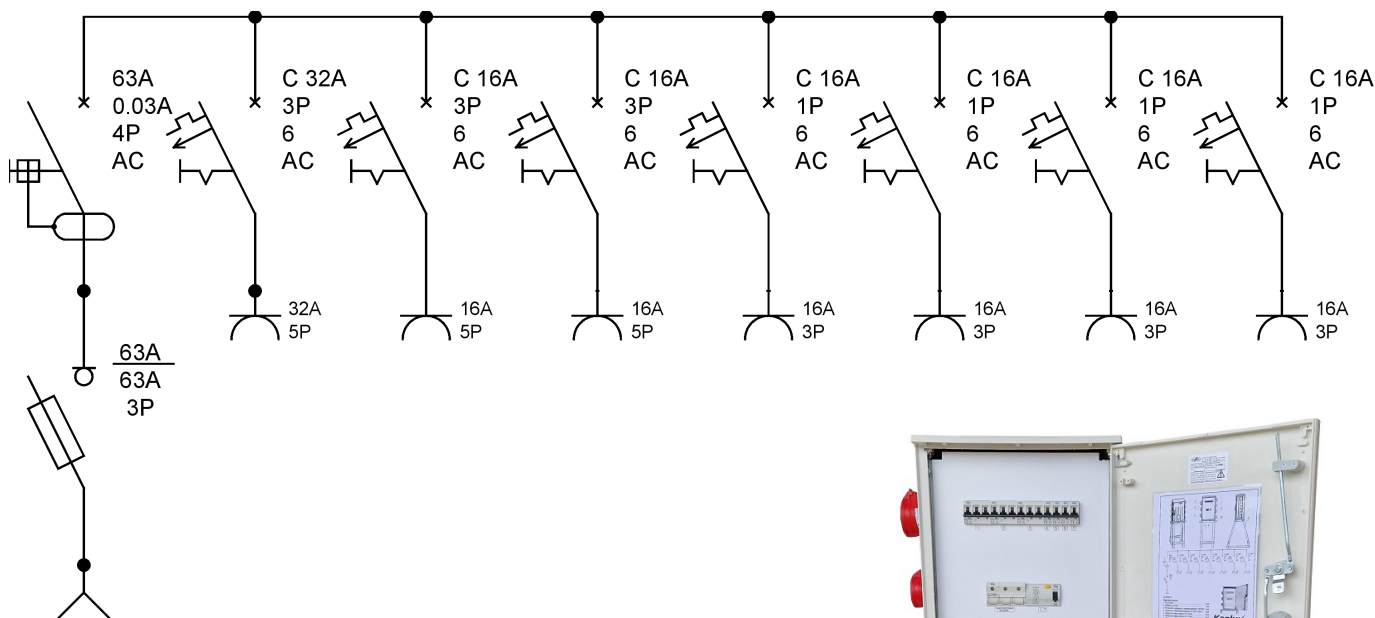
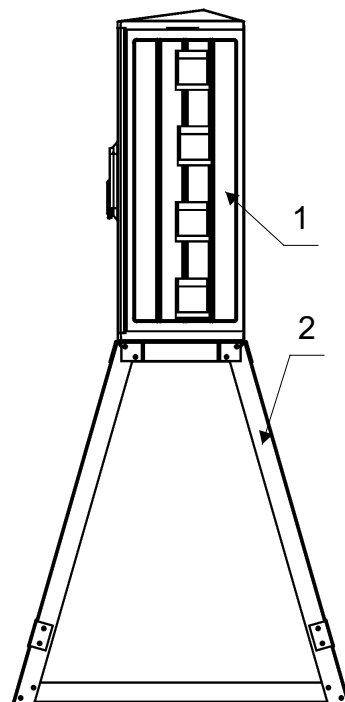


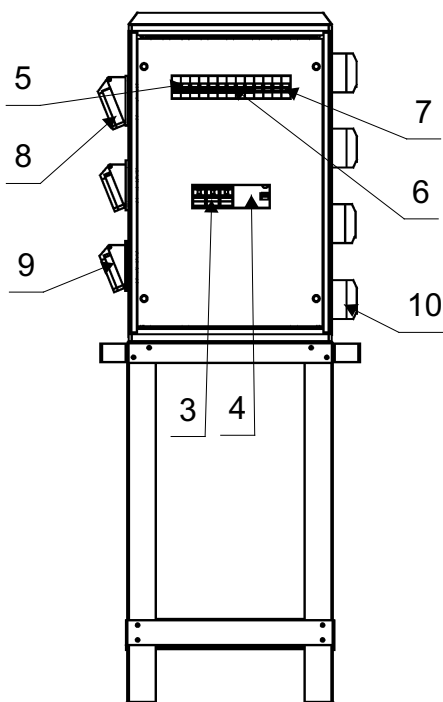

5x35mm²

Opis techniczny:

- | | |
|---|-------|
| 1. OZ 40x60 | 1szt. |
| 2. Metalowy stojak | 1szt. |
| 3. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3P63A | 1szt. |
| 4. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 30mA | 1szt. |
| 5. Wyłącznik nadprądowy 3P C32A | 1szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A | 2szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A | 4szt. |
| 8. Gniazdo 3F 32A 5P tab. | 1szt. |
| 9. Gniazdo 3F 16A 5P tab. | 2szt. |
| 10. Gniazdo 1F 16A 3P | 4szt. |

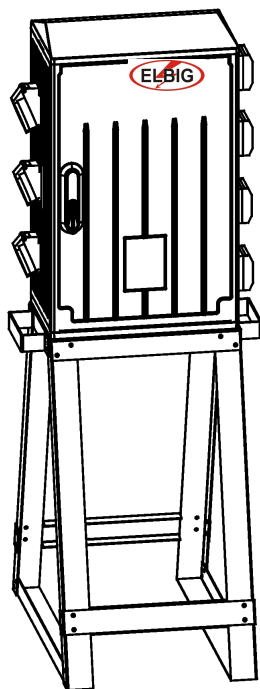

Kanlux

Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	---A
In max część złączowa:	63A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25~55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

Typ: RB40x60-K63-00124Z-P0-KANLUX



187-Z004