

NT 65/2 TACT² TC

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.



Numer katalogowy

1.667-287.0

- System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Przechowywanie akcesoriów / rury ssącej

Dane techniczne

Kod EAN		4039784727250
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 × 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	65
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 2760
Średnica znamionowa		ID 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	73
Waga bez akcesoriów	kg	27,5
Waga z opakowaniem	kg	35,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	685 × 560 × 905

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Stal nierdzewna
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360
Ssawka szczelinowa		■
Wąż spustowy (olejooodporny)		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
System antystatyczny		■
System filtracji ECO		■
Płaski filtr falisty		PES
Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka		■
Czyszczenie filtra		System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact ²
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.




Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.

- Zbiornik jest przymocowany do wózka.



Wszystko "pod ręką"

- Łatwy do opróżnienia.

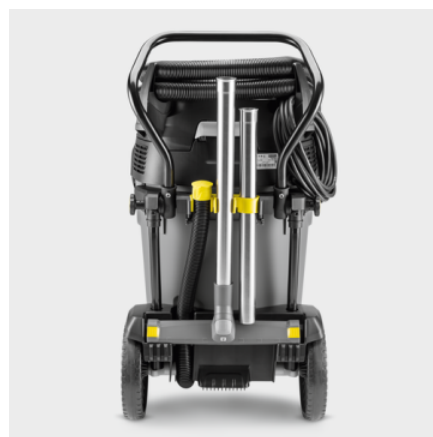

Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłogową.

- Łatwy dostęp ze wszystkich stron.
- Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty (PES)	1	6.907-277.0	Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, fizelina PES odporna na procesy gnilne. Odpowiedni do częstego zbierania mokrych zanieczyszczeń.	■
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty opakowany	2	6.907-276.0	Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, papier z nano powłoką. Odpowiedni do zatrzymywania drobnego pyłu i suchych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, PTFE				
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	Fizelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact². Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	4	2.889-172.0	Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	■
Kolanko plastikowe	5	5.031-718.0	Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	6	5.031-939.0	Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	7	5.032-427.0	Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Kolanka metalowe				
Metalowe kolanko	8	6.900-519.0	Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Kolanko	9	6.903-141.0	Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
Kolanko metalowe ID 40	10	6.900-276.0	Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	□
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	11	6.902-079.0	Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	12	2.889-153.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka uniwersalna DN40	13	6.903-018.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	14	6.906-383.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	15	6.906-384.0	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	16	2.889-117.0	Dysza podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	☐
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	17	2.889-173.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	☐
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	18	2.889-174.0	Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	☐
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0	Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o szerokości DN 40 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho i mokro. Stworzona z myślą o odkurzaniu trudno dostępnych miejsc, takich jak: fugi, szczeliny i narożniki.	☒
Dysza szczelinowa DN35	20	6.900-385.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	☐
	21	6.900-922.0	Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	☐
ssawka szczelinowa DN 40	22	6.905-817.0	Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe				
Ssawka uniwersalna	23	6.903-863.0	Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 × 45 mm.	☐
Ssawki samochodowe				
Dysza odpylacza ssącego opakowany NW 40	24	2.840-095.0		☐
Dysza samochodowa DN40	25	6.900-952.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	☐
Ssawki jezdne				
Ssawka belki ssącej NT	26	4.130-400.0	Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli Tc).	☐
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	27	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	28	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do odkurzania rur				
Ssawka łukowa DN35	29	6.903-035.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	30	6.903-036.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	31	2.889-194.0	Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	☒
Rura	32	6.902-081.0	Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
	33	6.906-531.0	Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rura ssąca	34	6.902-154.0	Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	☐
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca	35	6.900-514.0	Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	☐
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	36	2.889-191.0	Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 m.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Wąż ssący przewodzący elektryczność	37	2.889-141.0	Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	☒
	38	2.889-137.0	Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący.	☐
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	39	2.889-138.0	Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	☐
Wąż ssący	40	2.889-139.0	Wąż ssący z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	☐
Wąż ssący, odporny na oleje	41	2.889-140.0	Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 4 m.	☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	42	2.889-142.0	Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość 2,5 m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Wąż przedłużający	43	2.889-146.0	Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 40. Długość: 2,5 m.	☐
Zestawy naprawcze				
Zestaw naprawczy, C 40	44	2.639-873.0	Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	☐
Zestaw naprawczy, ID 61	45	2.862-038.0	Zestaw naprawczy do węża ssącego. Opcjonalny do modeli NT 65/2 oraz 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Zestaw naprawczy ID 40	46	2.889-150.0	Zestaw naprawczy ID 40 do nowego systemu Clip.	☐
Hose connection				
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	47	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	48	6.900-286.0	Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Wąż przedłużający	49	6.906-344.0	Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.	☐
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	50	4.440-678.0	Kompletny, elastyczny wąż ssący z kolankiem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	51	6.906-279.0	Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.	☐
	52	6.906-321.0	Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	☐
	53	6.906-714.0	Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	☐
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 40, 4 m	54	4.440-728.0	Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Z kolankiem i modułem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. Średnica 40 mm, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	55	6.906-635.0	Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.	☐
	56	6.906-877.0	Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses with cone connection				
Wąż ssący	57	4.440-264.0	Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
Wąż ssący kompletny ID 61, 3 m	58	4.440-328.0	Wąż przemysłowy, PCV / elastomer ze stalową spiralą, gładki wewnątrz. Długość 3 m, średnica znamionowa 61 mm.	☐
Wąż ssący	59	4.440-467.0	Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	60	4.440-613.0	Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.	☐
Wąż ssący	61	4.440-616.0	Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 61, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	62	4.440-263.0	Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
	63	4.440-303.0	Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40. Olejoodporny.	☐
	64	4.440-463.0	Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	65	4.440-466.0	Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 40, długość 10 m.	☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	66	4.440-612.0	Kompletny wąż ssący, olejoodporny. Długość 10 m, średnica znamionowa 40 mm.	☐
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	67	2.885-753.0	Duże, odporne na rozdarcie fizelinowe worki filtracyjne do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher z dwoma silnikami. Certyfikowane zgodnie z klasą pyłów M, odpowiednie do zbiorników od 65 do 75 litrów.	☐
Worki papierowe				
Papierowe torebki filtracyjne, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	☐
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtr powierzchniowy HEPA	69	6.904-364.0	Płaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.	☐
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro				
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	70	6.904-252.0	Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Worki z tworzywa sztucznego				
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	☐
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr membranowy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	☐
Filtr świecowy Wood, NT 65/2, NT 75/2	73	2.414-003.0	Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości włókien i wiórów za pomocą odkurzaczy dwusilnikowych Tact NT 65/2 oraz 75/2.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Złącze Y w zestawie				
Złącze Y - zestaw	74	2.637-217.0	Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Tuleja łącząca	75	5.407-112.0	Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	76	5.407-109.0	System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	77	5.407-111.0	System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	78	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	79	5.407-006.0	Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Mufa DN35	80	5.453-042.0	Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.	☐
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	81	5.453-048.0	Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	82	5.453-050.0	Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	83	5.453-016.0	Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	84	5.453-026.0	Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Numer katalogowy	Opis	
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	85	6.902-059.0	Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	86	6.902-095.0	Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)				
Adapter	87	5.453-019.0	Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne				
Redukcja	88	5.407-108.0	Redukuje średnicę z węża clip 40 na mułę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	89	5.407-113.0	Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)				
Redukcja	90	6.902-017.0	Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	91	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów				
Zestaw redukcji	92	2.860-117.0	Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIERSALNYCH				
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	93	2.637-353.0	Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw do zasysania wiórów	94	2.640-760.0	Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa ścięta - 45° 6.902-106.0.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
CS 40 Me	95	2.863-026.0	Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	96	5.031-436.0	Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
CZUJNIKI POZIOMU CIECZY NIEPRZEWODZĄCYCH				
Zestaw akcesoriów, wykrywanie cieczy nieprzewodzących w urządzeniach Tact ² + Ap	97	2.642-602.0	Wyłącznie w przypadku zasysania płynów nieprzewodzących, takich jak oleje i smary	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	98	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



99

		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Kosze siatkowe				
Kosz filtrujący IVC	99	5.731-645.0	Plastikowe sito na wióry, perforowane, z gwintem wewnętrznym. Do ochrony węża spustowego przeciwko bardzo ściernym zasysanym materiałom, takim jak grube opiłki.	☐

☐ Dostępne akcesoria.