

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność i gwarantuje stabilną pracę instalacji grzewczej i klimatyzacji.

Woda w instalacji zawiera powietrze, które może tworzyć korozję i obniżyć temperaturę zasilania. Flexvent montuje się w miejscach gromadzenia się powietrza. Uwolnione z instalacji powietrze gromadzi się w odpowietrzniku, powodując opadanie pływaka i otwarcie zaworu odpowietrzającego. Po usunięciu powietrza pływak podnosi się do góry i zamyka zawór.

Korzyści


- Odpowietrzniki Flexvent wykonane są z mosiądzu. Większość typów jest wyposażona w zawór odcinający ułatwiający montaż i demontaż.
- Flexvent można łatwo zamontować w każdej instalacji ze względu na bardzo małe wymiary.
- Znaczna odległość między wodą a mechanizmem zamykającym (tzw. poduszka powietrzna), która zabezpiecza gniazdo zaworu przed zanieczyszczeniem.
- Aby zagwarantować najwyższą jakość, testujemy wszystkie urządzenia przed opuszczeniem naszej fabryki.

Dane techniczne

- Min./maks. temperatura pracy: -10 °C / 90 °C (krótkotrwale: 120 °C).
- Min./maks. ciśnienie pracy: 0,2 / 10,0 bar (funkcjonalne: 6,0 bar).
- Odpowiednie do stosowania w instalacjach z zawartością środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu do 50%.
- Odpowiednie do stosowania w instalacjach z zawartością środka przeciw zamarzaniu na bazie etanolu do 30%.



Opis	Flexvent E	
Numer katalogowy	89000	
Kod EAN	08712874890008	
Model	<u>Flexvent E</u>	
Wymiary	A [mm]	30
	B [mm]	66
	D [mm]	10
	E [mm]	14
	G [mm]	7
	I [mm]	22
Przyłącze (J)	R 1/2"	
Zawór stopowy	Tak	
Waga [g]	115	

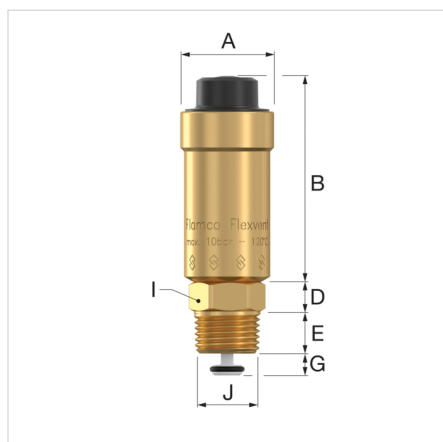

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Filtry / separatory
Klasa	Odpowietrznik automatyczny
Nazwa produktu	Flexvent 1/2" Odpowietrznik automatyczny, prosty
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Flexvent
Numer katalogowy	89000
Kod EAN	08712874890008

Atrybuty

Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał zaworu	Inne
Materiał pływaka	Inne
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury	21.34 Millimetre
Połączenie 1	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	90 Degrees celsius
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Długość połączenia 1	13.5 Millimetre
Długość robocza połączenia 1	11.4 Millimetre
Wysokość	76 Millimetre
Model zamykany	Nie
With leakage protection	Tak
With air intake barrier	Nie
Angle connection	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[man_beluchtingsstop_flexvent_v20130326_final_lr.pdf](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flexvent E DWG](#)[Flexvent E STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl