

## MC 246

## Kontakt magnetyczny, montaż wpuszczany, NC/NO



## Dane techniczne

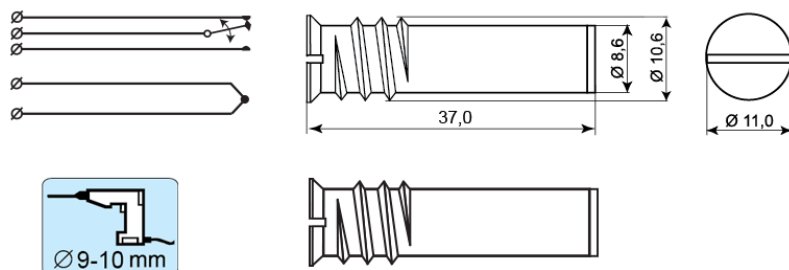
|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                           | Wpuszczany                                                                          |
| Funkcja przełącznika             | Przełączalny (NC/NO)                                                                |
| Certyfikaty                      | EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1002, SBSC 9-197, Class 1/2, F&P, FG |
| Dane styków kontaktu             | 48 VDC / 250 mA / 5 VA                                                              |
| Średnica wiercenia mm            | 9-10                                                                                |
| Rodzaj magnesu                   | Alnico 5                                                                            |
| Montaż na stali                  | Wyłącznie z użyciem akcesoriów                                                      |
| Odległość zamknięcia (drewno) mm | 18                                                                                  |
| Odległość zamknięcia (stal) mm   | X                                                                                   |
| Zabezpieczenie sabotażowe        | Tak                                                                                 |
| Podłączenie                      | Przewód                                                                             |
| Materiał obudowy                 | Metal                                                                               |
| Temperatura pracy                | -40°C – +70°C                                                                       |
| Klasa ochronna obudowy           | IP 67                                                                               |
| Wymiary kontaktu (L x Ø) mm      | 37 x 11                                                                             |
| Wymiary magnesu (L x Ø) mm       | 37 x 11                                                                             |
| Grade                            | 2                                                                                   |



MC 246 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przełączalną kontaktu (NC/NO).

Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku.

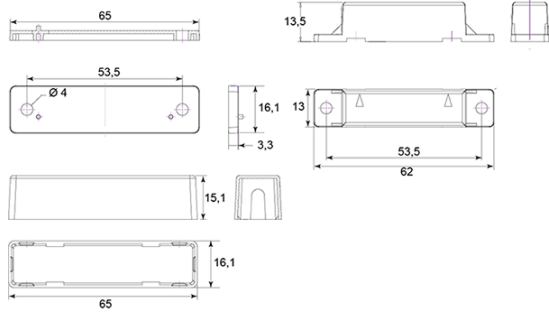
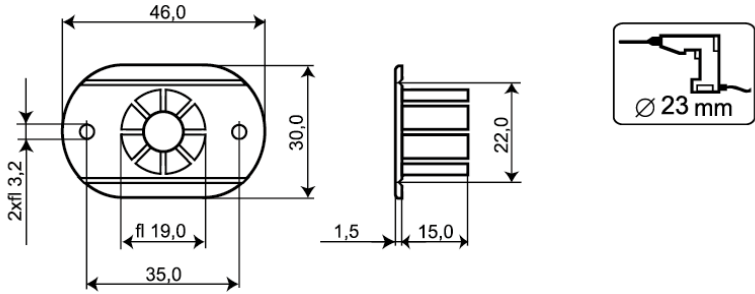
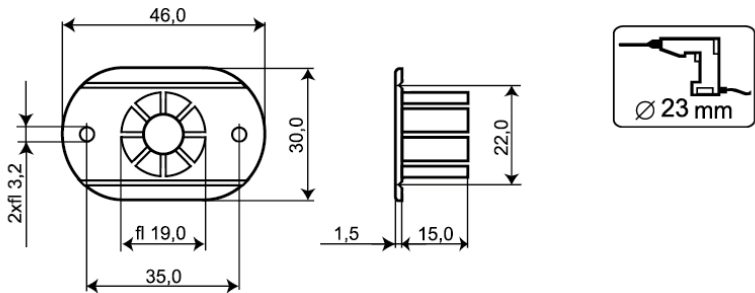
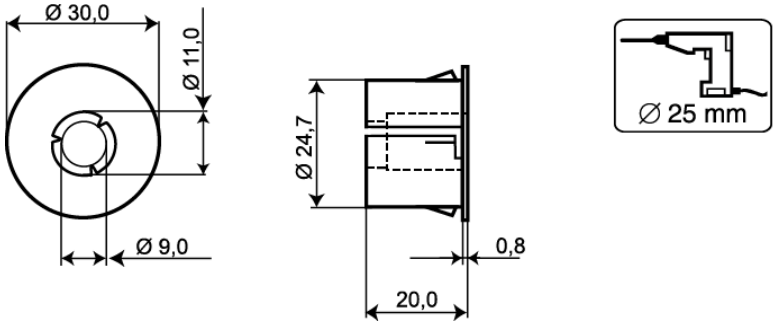
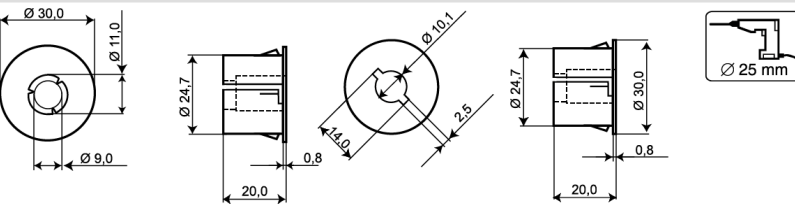
Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.



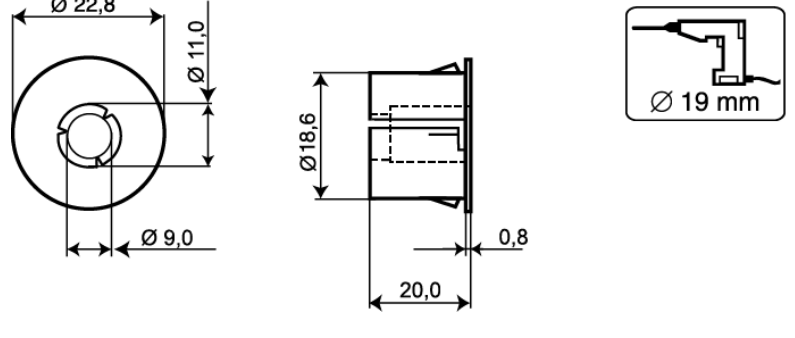
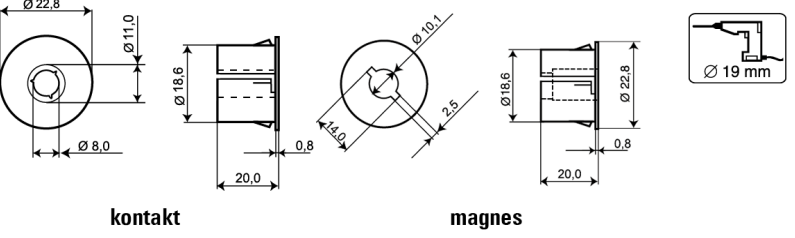
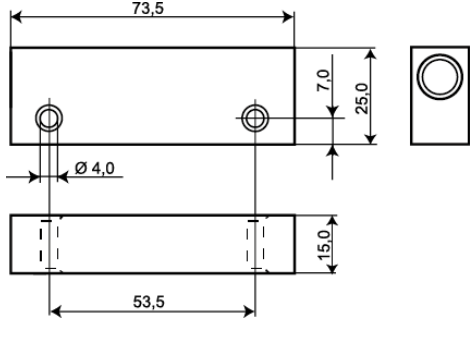
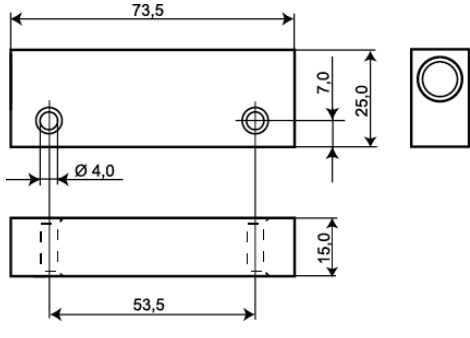

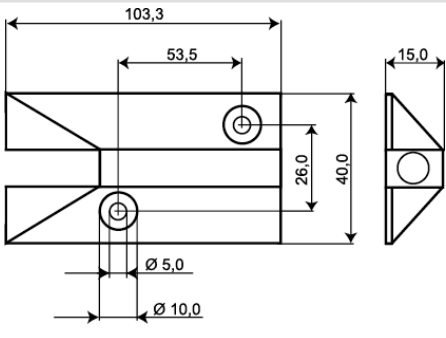
## DO ZAMÓWIEŃ

| Indeks    | Opis                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| MC 246    | Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC/NO, 2 m kabel  |
| MC 246-6  | Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC/NO, 6 m kabel  |
| MC 246-10 | Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC/NO, 10 m kabel |
| MC 246-C  | Tylko część kontaktowa, NC/NO, 6 m kabel          |

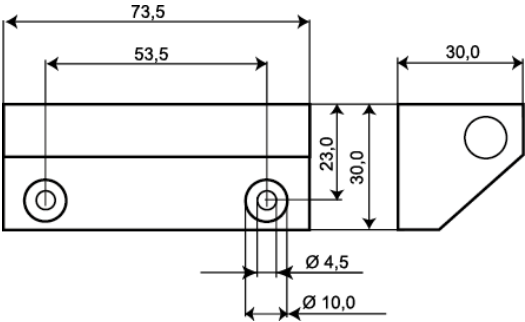
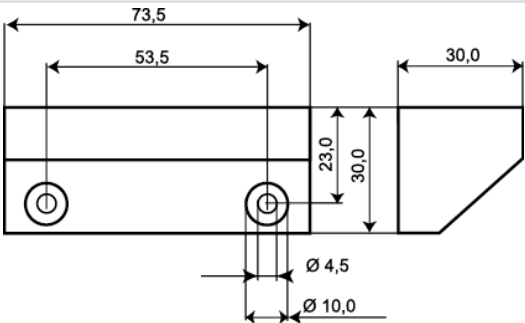
## Akcesoria / polecane produkty

|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>MC 200-S3</b></p> <p>Plastikowa obudowa dla MC 240, 246 i 247</p>                                    |                                                                           |
|    | <p><b>MC 200-S11</b></p> <p>Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p>   |                                                                           |
|  | <p><b>MC 200-S12</b></p> <p>Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247</p>                           |                                                                          |
|  | <p><b>MC 200-S21</b></p> <p>Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p> |                                                                         |
|  | <p><b>MC 200-S22</b></p> <p>Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247</p>                           |  <p style="text-align: center;">kontakt                      magnes</p> |

## Akcesoria / polecane produkty

|                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>MC 200-S31</b></p> <p>Para zatraskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275</p> <p>opakowanie 1 kpl</p> |                                                                         |
|    | <p><b>MC 200-S32</b></p> <p>Para zatraskowych kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247</p>                                      |  <p style="text-align: center;">kontakt                      magnes</p> |
|  | <p><b>MC 200-4</b></p> <p>Aluminiowa obudowa dla MC 240, 246 i 247</p>                                                            |                                                                        |
|  | <p><b>MC 200-5</b></p> <p>Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247</p>                                          |                                                                       |
|  | <p><b>MC 200-6</b></p> <p>Aluminiowa obudowa do montażu na podłodze dla MC 240, 246 i 247</p>                                     |                                                                       |

## Akcesoria / polecane produkty

|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>MC 200-7</b></p> <p>Aluminiowa obudowa do montażu na stali dla MC 240, 246 and 247</p> |  |
|  | <p><b>MC 200-8</b></p> <p>Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247</p>     |  |