

Instrukcja obsługi

Bramka TTLock

Model: G4

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Specyfikacja techniczna](#)
 3. [Status diody LED](#)
 4. [Instalacja sprzętowa](#)
 5. [Parowanie z aplikacją mobilną](#)
 6. [Ograniczona gwarancja](#)
 7. [Zastrzeżenie](#)
 8. [Kontakt z pomocą techniczną](#)
-

Wprowadzenie

Smart Lock **Gateway (Bramka) G4** to urządzenie pośredniczące pomiędzy inteligentnym zamkiem a aplikacją mobilną, umożliwiające zdalne zarządzanie dostępem do drzwi. Bramka łączy się z siecią **4G (TLE)** i przesyła polecenia w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	G4
Wymiary	110 mm × 110 mm × 35 mm
Sieć	4G (TLE)
Złącze zasilania	USB typu C
Zasilanie	12 V / 500 mA

Status diod LED

Kolor / Sposób świecenia	Znaczenie
Miganie naprzemienne czerwone / niebieskie	Tryb czuwania – gotowość do parowania
Światło niebieskie (ciągłe)	Tryb normalny – urządzenie online
Światło czerwone (ciągłe)	Błąd sieci – sprawdź połączenie



When the Gateway is powered on:



Flashing Red/Blue lights:
Stand-by mode - Ready to Pair



Blue light: Normal mode



Red light: Network failure

Instalacja sprzętowa

1. Umieszczenie karty SIM

- Wsuń tackę na kartę SIM zgodnie z instrukcją na bocznej krawędzi urządzenia.
- Włóż kartę SIM z aktywnym pakietem danych (format nano-SIM).
- Upewnij się, że styki skierowane są do dołu i wsunij tackę z powrotem.

2. Podłączenie zasilania

- Podłącz przewód USB-C do bramki, a zasilacz do gniazdka sieciowego 230 V.
- Dioda LED powinna zaświecić się i rozpocząć sekwencję rozruchową (patrz tabela powyżej).


Parowanie z aplikacją mobilną

Wymagania wstępne: zainstaluj najnowszą wersję aplikacji mobilnej producenta z Google Play lub App Store.


1. Uruchom aplikację na smartfonie.




2. Dotknij **ikony menu** (≡) w lewym górnym rogu ekranu.

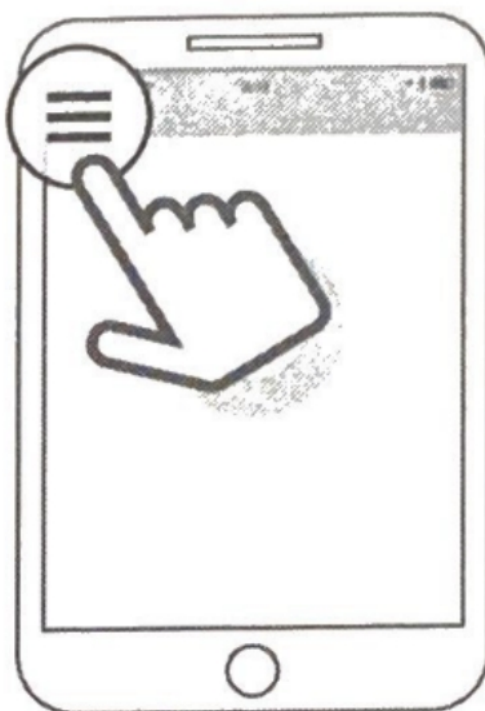


3. Wybierz pozycję **Gateway (Bramka)**.

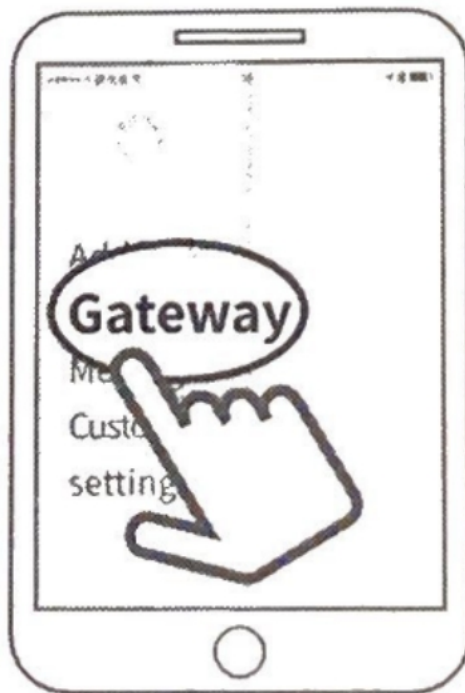


4. Na liście urządzeń wybierz model **G4**.

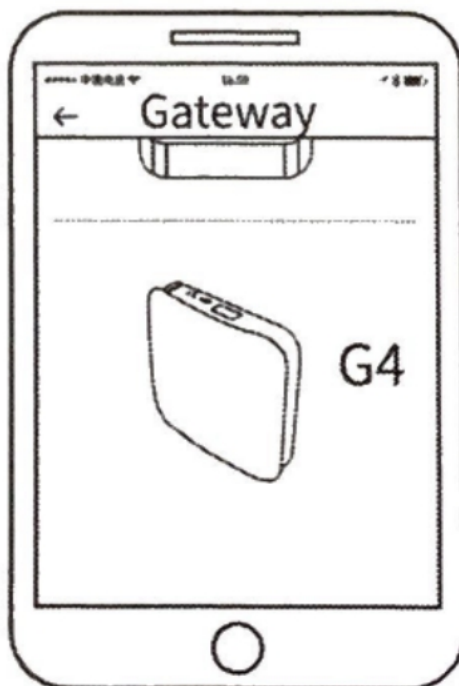


5. Upewnij się, że bramka jest zasilana i karta SIM włożona (patrz sekcja „Instalacja sprzętowa”).

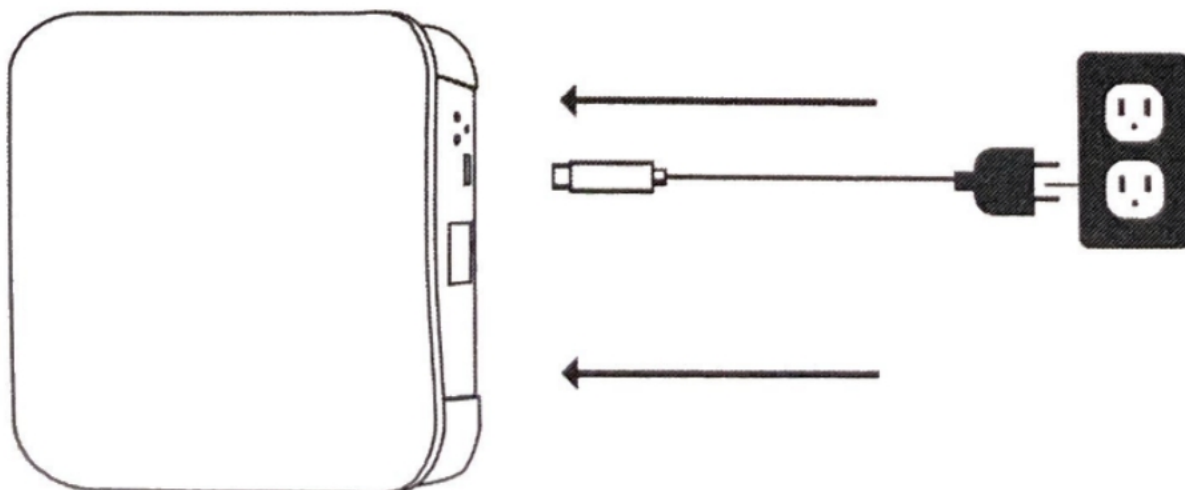

6. Gdy dioda zacznie **migać naprzemiennie** na czerwono i niebiesko, dotknij przycisku „Next step (Dalej)”.

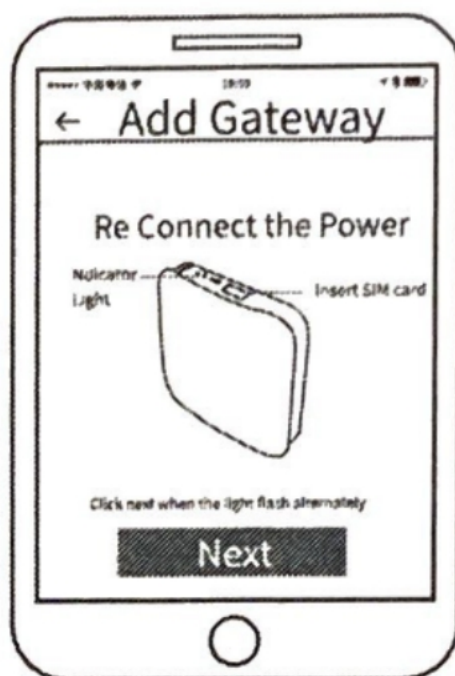

7. Po wykryciu urządzenia kliknij symbol „+” (Dodaj), aby zakończyć proces parowania.

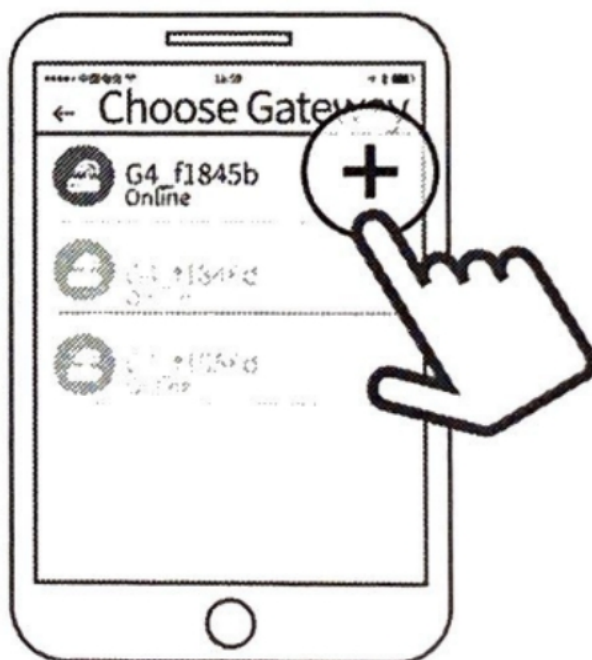

Jeśli parowanie nie powiedzie się lub upłynie limit czasu:

1. Wyłącz zasilanie bramki, odczekaj 10 sekund i włącz ponownie.
2. Sprawdź, czy karta SIM ma aktywne dane komórkowe.
3. Powtórz kroki 1-7.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.