


WTYCZKA PRZENOŚNA / MOBILE PLUG

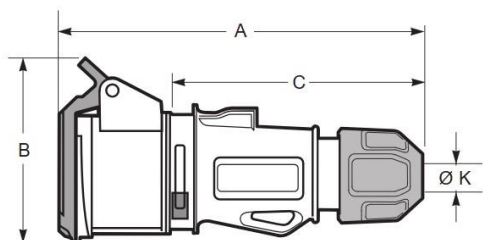

BIEGUNY	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	178	178	178
B	85	91	91	105	105	105
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11.5 - 21	11.5 - 21	11.5 - 21
Rodzaj połączenia	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki (mm ²)	1 - 2.5			2.5 - 6		
Waga	215	230	252	252	285	318

**ZASTOSOWANE DYREKTYWY /
DIRECTIVE APLIED**

Low Voltage Directive 2014/35/UE

**STOPIEŃ OCHRONY /
DEGREE OF PROTECTION**

IP54

**ODPORNOŚĆ NA UDARY /
IMPACT RESISTANCE**

IK08

**TEST ROZŻARZONEGO DRUTU
GLOW WIRE**

Części czynne / Active parts: 850 °C
Inne części / Other parts: 650 °C

**STABILNOŚĆ WYMIARÓW /
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 °C

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA /
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Bieguny / Poles: 3P+N+T(E)
Prąd / Current: 32 A
Napięcie / Voltage: 380 ÷ 415 V
Godzina / Time: 6 H
Częstotliwość / Frequency: 50 / 60 Hz

**NORMA ZHARMONIZOWANA /
HARMONIZED STANDARD APLIED**

EN 60309-1; EN 60309-2