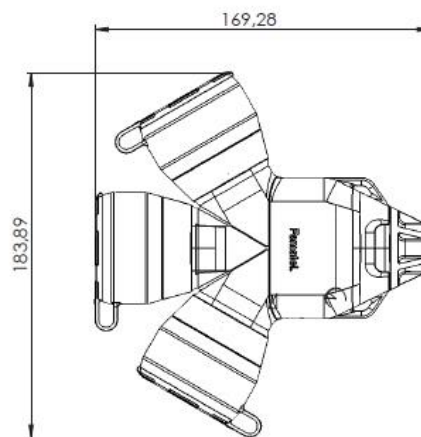


TRÓJNIK GUMOWY / TRIPLE ADAPTOR LOW VOLTAGE


STOPIEŃ OCHRONY / DEGREE OF PROTECTION	IP54
ODPORNOŚĆ NA UDARY / IMPACT RESISTANCE	IK07
TEST ROZŻARZONEGO DRUTU GLOW WIRE	Części czynne / Active parts: 750 °C Inne części / Other parts: 650 °C
TEMPERATURA PRACY / WORKING TEMPERATURE	- 25 °C + 85 ° C
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Bieguny / Poles: 3 x 2P+T(E) Prąd / Current: 16 A Napięcie / Voltage: 250 V Częstotliwość / Frequency: 50 / 60 Hz Max moc / Max power: 3680W
NORMY / STANDARD APPLIED	UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-5 (IEC 60884-1)