



# Rozdzielacze

ze stali nierdzewnej  
do ogrzewania podłogowego  
i centralnego ogrzewania



## Zalety


- kolektory wykonane ze stali nierdzewnej, szcztokowanej 1.4301 (304)
- króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus
- uchwyty kolektorów z wkładkami tłumiącymi drgania
- kolektory wyposażone w odpowietrznik ręczny
- T<sub>pracy</sub>: -10°C ÷ 120°C, PN 10 bar
- testowane na szczelność
- odporne na stężenie glikolu do 50%



## Dodatkowo rozdzielacze do O.P. posiadają:

- metalowe, obrotowe zawory spustowe przy każdym kolektorze
- przepływomierze 0÷5 l/min., umożliwiające łatwą regulację przepływu w obiegach grzewczych
- zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5 (pod siłowniki elektryczne) na kolektorach powrotnych

## Rozdzielacze do O.P.

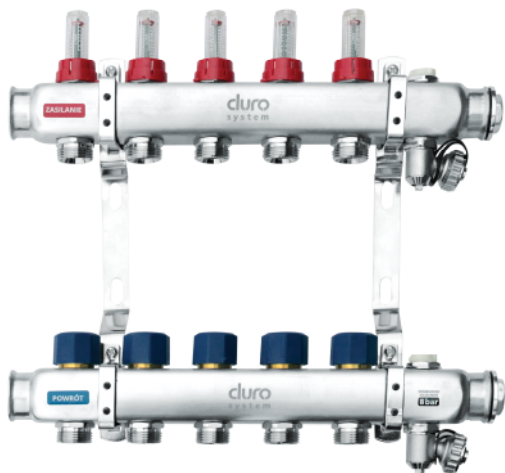

| Indeks       | Ilość sekcji | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) |
|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| D/S-RN-OP-2  | 2            | 204            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-3  | 3            | 254            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-4  | 4            | 304            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-5  | 5            | 354            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-6  | 6            | 404            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-7  | 7            | 454            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-8  | 8            | 504            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-9  | 9            | 554            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-10 | 10           | 604            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-11 | 11           | 654            | 350           | 100            |
| D/S-RN-OP-12 | 12           | 704            | 350           | 100            |


## Rozdzielacze do C.O.



| Indeks       | Ilość sekcji | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) |
|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| D/S-RN-CO-2  | 2            | 154            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-3  | 3            | 204            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-4  | 4            | 254            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-5  | 5            | 304            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-6  | 6            | 354            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-7  | 7            | 404            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-8  | 8            | 454            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-9  | 9            | 504            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-10 | 10           | 554            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-11 | 11           | 604            | 290           | 100            |
| D/S-RN-CO-12 | 12           | 654            | 290           | 100            |



zawór spustowy



zawór regulacyjny



przyłącze  
pod eurokonus



przepływomierz