


INSTRUKCJA MONTAŻU


Spis elementów:

- (a) 1x bramka
- (b) 2x zawiasy czopowe
- (c) 4x kołki montażowe
- (d) 4x śruba zamkowa
- (e) 4x nakrętka Ericsona
- (f) 1x kluczik sześciokątny (imbusowy)
- (g) 2x zasuwki z podwójnym zabezpieczeniem
- (h) 16x małe wkręty
- (i) 2x podkówki do rygla - do mocowania bocznego

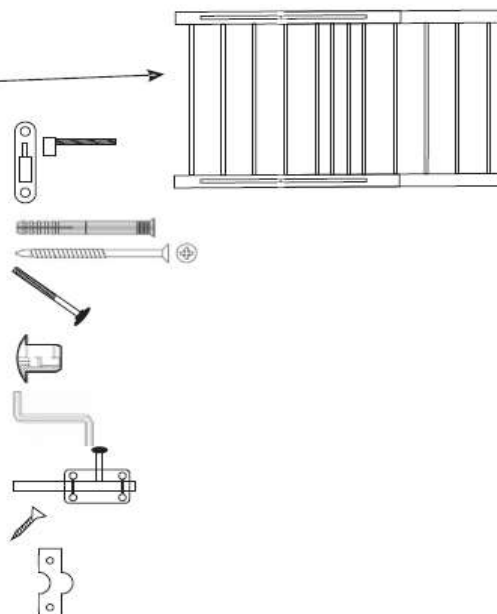


- 1 W nawiercone otwory w bocznej części bramki (a) wkręcić zawias czopowy z gwintem (b) (rys. 1). Drugą część zawiasu przykręcić (c) kołkami do ościeżnicy, listewki lub ściany (w zależności od miejsca montażu) (rys. 2) tak, aby umożliwić zawieszenie bramki.

Rys. 1

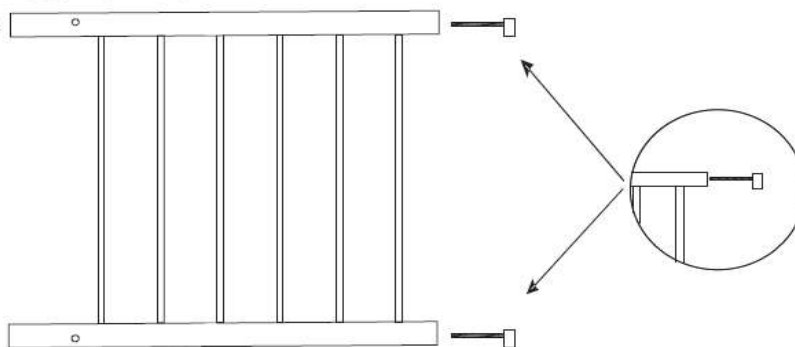

Rys. 2

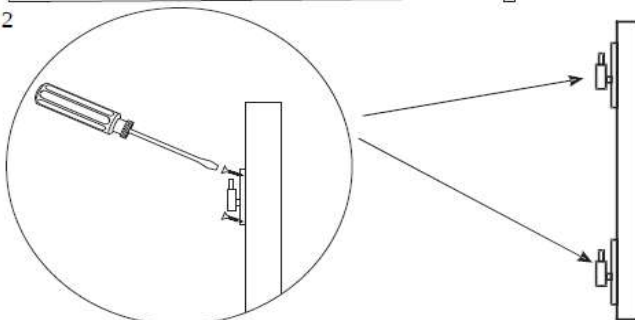


2 Ustawić pożądaną szerokość i połączyć 2 elementy bramki za pomocą śrub zamkowych (**d**) i nakrętek Ericsona (**e**) skręcając je kluczykiem imbusowym (**f**) (rys. 3).

3 Zalecaną (lecz nie obowiązkową) czynnością w celu zapewnienia najlepszej stabilności bramki jest wywiercenie dwóch otworów. Należy włożyć w kończący się frez (rowek) ołówek (rys. 4) i zaznaczyć punkt wiercenia w listewce bez frezu. Rozkręcić bramkę i położyć barierkę z zaznaczonymi punktami na równej powierzchni.



UWAGA: Pod zaznaczonymi punktami nie może znajdować się wolna przestrzeń, gdyż podczas wiercenia można uszkodzić bramkę. Zalecamy podłożenie pod spód kawałka deski lub kilku gazet.

Cienkim wiertłem (do 5mm) przewiercić otwór na wylot. Wiertłem o grubości 10mm poszerzyć ten otwór, najlepiej po 1/2 z każdej strony. Złożyć ponownie bramkę (punkt 2) montując analogicznie w wywierconych otworach pozostałe śruby i nakrętki.

Rys. 3



Rys. 4

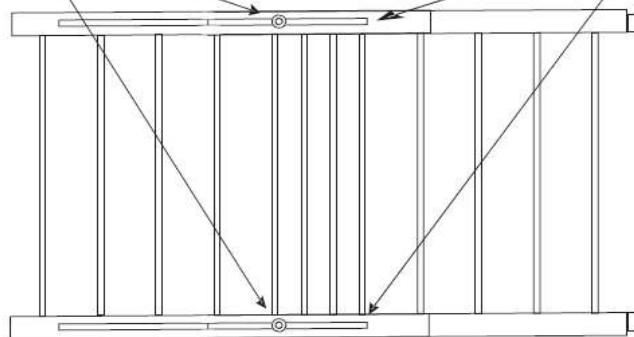

4 Do drugiej części bramki przykręcić zasuwiki metalowe (**g**) przy pomocy małych wkrętów (**h**). Zabezpieczenie powinno znajdować się po tej stronie bramki, do której dziecko nie ma dostępu. W drugą stronę (punkt 1) ościeżnicy, listewki lub ściany przykręcić podkówki do rygli (**i**) co umożliwi zamykanie bramki (rys. 5).

4 Do drugiej części bramki przykręcić zasuwiki metalowe (**g**) przy pomocy małych wkrętów (**h**). Zabezpieczenie powinno znajdować się po tej stronie bramki, do której dziecko nie ma dostępu. W drugą stronę (punkt 1) ościeżnicy, listewki lub ściany przykręcić podkówki do rygli (**i**) co umożliwi zamykanie bramki (rys. 5).

Rys. 5

