

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters on an orange rectangular background in the top right corner of the advertisement.

STIHL

The left half of the advertisement features a wide-angle photograph of a forest landscape. In the foreground, there is a grassy clearing with fallen leaves. In the background, a dense forest of tall, thin trees with green and yellowing foliage rises up a gentle slope. A fallen log lies on the ground in the middle distance.

**PILARKI ŁAŃCUCHOWE
I PODKRZESYWARKI**

Z ŁATWOŚCIĄ WYKONASZ
KAŻDE ZADANIE.

SPIS TREŚCI

STIHL to najlepiej sprzedająca się marka pilarek łańcuchowych na świecie. Nie bez powodu. Nasze pilarki każdego dnia na nowo pokazują, na co je stać. W lesie, w parkach i na terenach zielonych czy też w przydomowym ogrodzie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo najróżniejsze pilarki łańcuchowe do każdego zastosowania. Wszystkie łączy sprawdzona jakość STIHL, przemyślane rozwiązania techniczne i komfortowe elementy wyposażenia – wszystko po to, aby ułatwić Państwu pracę oraz byście mogli przez długie lata czerpać radość z użytkowania swojej pilarki łańcuchowej STIHL.

5 — **PILARKI SPALINOWE**

20 — **PILARKI AKUMULATOROWE**

22 — **PILARKI ELEKTRYCZNE**

24 — **AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH**

28 — **PODKRZESYWARKI I AKCESORIA**

32 — **PRZEGLĄD PODKRZESYWARKI I AKCESORIA**



PILARKI ŁAŃCUCHOWE W SZCZEGÓŁACH



TECHNIKA

- 01** SYSTEM FILTRÓW POWIETRZA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
W porównaniu do zwykłych systemów filtracyjnych uzyskano znacznie dłuższą żywotność filtrów powietrza.
- 02** FILTR HD2
Zatrzymuje nawet niewielkie drobinki pyłu i zapewnia długą żywotność jednostki napędowej. Pozwala na czyszczenie przez zwyczajne umycie.
- 03** STIHL M-TRONIC (M) 
Jedna pozycja „Start” przy zimnym rozruchu. Po uruchomieniu można od razu pracować na pełnych obrotach. Precyzyjnie wylicza wymaganą ilość paliwa i doprowadza je do silnika zależnie od aktualnego zapotrzebowania.
- 04** POMPA OLEJOWA Z REGULACJĄ WYDAJNOŚCI 
Umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości oleju do wykonywanego zadania.
- 05** STIHL INJECTION (i) 
„i” oznacza bezpośredni wtrysk paliwa i umożliwia doskonały stosunek ciężaru do mocy, kompaktową budowę i optymalną wydajność silnika. Obsługa jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dźwignia kombi nie jest już wymagana, aby wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć przycisk „Stop”.

KOMFORT

- 06** ZAWÓR DEKOMPRESYJNY
Redukuje siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika, ułatwiając rozruch.
- 07** STIHL ELASTOSTART
Specjalny uchwyt linki rozrusznika zapewnia płynny rozruch urządzenia prawie bez szarpnięć.
- 08** PRAKTYCZNY KOREK ZBIORNIKA
Umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy zbiornika bez użycia narzędzi.
- 09** STIHL ERGOSTART (E)
Zapewnia wygodny rozruch prawie bez użycia siły i konieczności szarpania linki rozrusznika. Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika i wałem korbowym wykonuje główną pracę podczas rozruchu urządzenia.
- 10** BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ STIHL (B)
Za pomocą błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL łańcuch może zostać łatwo i szybko napięty bez użycia jakichkolwiek narzędzi i z zachowaniem bezpiecznej odległości od jego ostrych krawędzi. Wystarczy poluzować pokrywę koła napędowego i ustawić odpowiednie napięcie za pomocą pokrętła.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie elementy wyposażenia są dostępne dla każdego z produktów. Na tej stronie przedstawiliśmy tylko najważniejsze z nich. Dalsze informacje i wskazówki znajdziecie pod adresem stihl.pl.

SPALINOWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE DO PRAC WOKÓŁ DOMU I W OGRODZIE

- Dla użytkowników okazjonalnych i rzemieślników
- Doskonałe do przygotowania drewna opałowego
- Do prac wokół domu i w ogrodzie
- Do ścinki mniejszych drzew
- Do prac budowlanych w drewnie



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KM • 4,1 kg[Ⓢ]

Podstawowy model do przygotowywania drewna opałowego. Łatwa obsługa dzięki przełącznikowi wielofunkcyjnemu. Ekonomiczny silnik 2-MIX ze sprawdzonym wąskim zestawem tnącym PM3.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat. 1130 200 0300



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 4,1 kg[Ⓢ]

Model podstawowy do przygotowywania drewna opałowego, większa moc niż w modelu MS 170, boczny napinacz piły łańcuchowej do bezpiecznego i łatwego napinania piły łańcuchowej. Uniwersalna piła łańcuchowa PM3 o szerokości ogniwa prowadzącego 1,3mm. Dostępna również wersja z ułatwionym rozruchem i błyskawicznym napinaczem.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat. 1130 200 0368



OLEJE I SMARY

WIĘCEJ INFORMACJI NA STIHL.PL

[Ⓢ] Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej



MS 181
31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KM • 4,3 kg[Ⓢ]

Doskonała do prac wokół domu. Nowoczesne wyposażenie. Odpowiednia również do ścinki drzew o mniejszej średnicy. Metalowa przypora do łatwego i precyzyjnego prowadzenia pilarki łańcuchowej podczas cięcia. Praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie. Dostępna również w wersji z ułatwionym rozruchem i błyskawicznym napinaczem.

Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	1139 200 0145



MS 151 C-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,8 kg[Ⓢ]

Najlżejsza spalinowa pilarka łańcuchowa STIHL do przygotowywania drewna opałowego oraz do pielęgnacji drzew i niewielkich trzebieży. Ergonomiczna i łatwa obsługa. Komfortowe uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i systemowi STIHL ErgoStart. Wąski rzaz i łatwe prowadzenie dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej PM3 ¼”.

Długość prowadnicy	30 cm
Nr kat.	1146 200 0055



MS 194 C-E
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,6 kg[Ⓢ]

Lekka pilarka łańcuchowa STIHL do pielęgnacji drzew, trzebieży i przygotowywania drewna opałowego. System STIHL ErgoStart i pompa paliwowa umożliwiają łatwe i niemęczące uruchomienie urządzenia. Z piłą łańcuchową PM3 ¾”. Nowy silnik 2-MIX. Z lekką prowadnicą w standardzie. Większa wydajność cięcia dzięki nowemu silnikowi 2-MIX.

Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	1137 200 0329



MS 211
35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 4,3 kg[Ⓢ]

Doskonała do przygotowywania drewna opałowego. Przełącznik pomiędzy trybem letnim i zimowym zapewnia optymalne parametry pracy we wszystkich warunkach, doskonała wydajność cięcia.

Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	1139 200 0247



MS 231
42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KM • 4,8 kg[Ⓢ]

Doskonała do przygotowywania drewna opałowego. Boczny napinacz piły łańcuchowej, system filtrów powietrza z filtrem wstępnym o długiej żywotności zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	1143 200 0520



MS 251
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 4,8 kg[Ⓢ]

Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego. Dostępna również z solidnym i trwałym zestawem tnącym .325”, nowa piła łańcuchowa .325” Pro zapewnia większą wydajność cięcia. Opcjonalnie dostępna z prowadnicą o długości 40 cm do cięcia pni o większej średnicy.

Długość prowadnicy	35 cm
Nr kat.	1143 200 0535

Długość prowadnicy	40 cm
Nr kat.	1143 200 0539



WIĘKSZY KOMFORT - C W NAZWIE PRODUKTU

Wiele urządzeń STIHL jest seryjnie wyposażonych w komfortowe elementy wyposażenia, można je rozpoznać po oznaczeniu C w nazwie produktu, np. MS 231 C-BE. E oznacza w tym przypadku system STIHL ErgoStart, natomiast B błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej.



ZALECANA DŁUGOŚĆ PROWADNICY

Przy każdym modelu pilarki łańcuchowej podana jest zalecana do niego długość prowadnicy.



C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
[Ⓢ] Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

SPALINOWE PIŁARKI ŁAŃCUCHOWE DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

- Dla rolników, rzemieślników i architektów krajobrazu
- Do przygotowania drewna opałowego, pielęgnacji krajobrazu i cięcia drewna budowlanego



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KM • 5,6 kg^①



Do pozyskiwania drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewniający długą żywotność filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne tankowanie, jednoczęściowa pokrywa silnika gwarantująca łatwe serwisowanie. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym wzornictwie i nową piłą łańcuchową .325"-RS Pro, która zapewnia lepszą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0655**



NOWE WZORNICTWO PROWADNIC STIHL

Light 04 jest pierwszą prowadnicą STIHL o nowej nazwie i innowacyjnym wzornictwie. Nową prowadnicę Light 04 wyróżnia specjalna konstrukcja. Korzyści są wyraźne. Poprawa wyważenia sprawia, że praca jest mniej męcząca, a to wszystko dlatego, że wąski kształt prowadnicy pozwolił zmniejszyć jej ciężar nawet aż o 200 g – w porównaniu z tradycyjnymi prowadnicami. Dzięki temu manewrowanie pilarką łańcuchową jest łatwiejsze i pozwala na sprawną pracę. Nowe wzornictwo to nie tylko ładny wygląd. Informacje techniczne i dane na temat funkcjonalności można teraz odczytać bezpośrednio na prowadnicy.



① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Wyjaśnienie symboli na stronie 42

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KM • 5,6 kg^①



Bardzo dobra do pozyskiwania drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewniający długą żywotność filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne tankowanie oraz piła łańcuchowa RM3 3/8" gwarantująca doskonałą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0687**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 KM • 6,2 kg^①



Do pozyskiwania średniowymiarowego drewna opałowego. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewnia bardzo długą żywotność filtra, zawór dekompresyjny ułatwiający uruchamianie urządzenia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0725**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 KM • 6,2 kg^①



Doskonała do pozyskiwania drewna opałowego oraz prac budowlanych w drewnie. System filtrów powietrza z filtrem wstępnym zapewnia bardzo długą żywotność filtra, zawór dekompresyjny ułatwiający uruchamianie urządzenia.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0727**



PILARKI SPALINOWE DLA LEŚNICTWA

- Mocne, wytrzymałe, wysoka prędkość obrotowa
- Sprostają każdemu profesjonalnemu zadaniu
- Do wszelkich prac leśnych, jak np. ścinka drzew, okrzyszwanie czy przerzynka
- Duża moc, niewielki ciężar i duży komfort pracy
- Wiele modeli wyposażono seryjnie w system M-Tronic



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KM • 4,5 kg^①



Doskonała do pozyskiwania drewna małoformatowego. W wyposażeniu seryjnym system M-Tronic. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, piła łańcuchowa PS 3/8" gwarantuje dobrą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1143 200 0258**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • 4,9 kg^①



Bardzo dobra do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym wzornictwie i nową piłą łańcuchową RS Pro .325", która zapewnia lepszą wydajność cięcia. Dostępna również z podgrzewanym gaźnikiem i uchwytem do komfortowej pracy w niskich temperaturach.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1141 200 0647**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KM • 5,6 kg^①



Doskonała do prac w zasobach drewna średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację, system M-Tronic zapewnia stałe optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, praktyczne nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem ułatwiają wymianę piły łańcuchowej.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0717**



NOWOŚĆ MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 KM • 5,8 kg^①



Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z tłokiem magnetycznym, zapewniająca doskonały stosunek ciężaru do mocy i bardzo wysokie obroty. Wysoka wydajność cięcia, do zastosowań w leśnictwie. Do ścinki i okrzyszowania drewna średniowymiarowego. System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 gwarantuje doskonałą filtrację. Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i przyciskowi Stop, system M-Tronic zapewniający stałe optymalną moc silnika. Praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1140 200 0520**



OLEJE I SMARY

WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • 6,0 kg^①



Najlepsza wysokowydajna pilarka łańcuchowa w klasie 70 cm³. Bardzo poręczna, doskonałe przyspieszenie. Do ścinki i okrzyszowania drewna średnio- i wielkowymiarowego. Pilarka wyposażona w nową wersję systemu M-Tronic z funkcją kalibracji. W wyposażeniu seryjnym wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, oraz filtr HD2. Praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy **50 cm^②**
Nr kat. **1142 200 0028**



PORADA STIHL

Filtr HD2 w naszych pilarkach zapewnia stałą moc i wydajność, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowo drobne pory zatrzymują nawet najdrobniejszy pył i utrzymują brud z dala od zespołu napędowego. W celu oczyszczenia filtra HD2 wystarczy spryskać go preparatem STIHL, a po krótkim czasie aktywności środka umyć ciepłą wodą i pozostawić do samoczynnego wyschnięcia. W ten sposób filtr jest szybko gotowy do ponownego użycia.



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KM • 6,2 kg^①



Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa z wtryskiem elektrycznym STIHL Injection. Najlepszy na rynku stosunek ciężaru do mocy. Dzięki lekkiej konstrukcji i doskonałemu przyspieszeniu nadaje się idealnie do pozyskiwania i obróbki drewna twardego. Zoptymalizowana przypora, filtr HD2 o wysokiej skuteczności i zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy	63 cm ^②
Nr kat.	1147 200 0001



PORADA STIHL

STIHL Injection oznacza bezpośredni wtrysk paliwa i umożliwia doskonały stosunek ciężaru do mocy, kompaktową budowę i optymalną wydajność silnika. Obsługa jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dźwignia kombi nie jest już wymagana, aby wyłączyć urządzenie wystarczy nacisnąć przycisk „Stop”.

STIHL INJECTION^③



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KM • 7,4 kg^①



Pilarka wykorzystywana w zawodach STIHL TIMBERSPORTS® Series. Pilarka do drewna twardego przeznaczona do najcięższych zastosowań w leśnictwie. System M-Tronic gwarantuje stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. Wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności zapewnia dużą sprawność tłoczenia oleju, filtr HD2.

Długość prowadnicy	71 cm ^②
Nr kat.	1144 200 0319



NOWOŚĆ
MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KM • 9,8 kg^①

Nowoczesny silnik 2-MIX z technologią 4-kanalową spełniający normy emisji spalin EU5 o mocy maksymalnej 8,7 KM. Filtr powietrza HD2 wykonany z białego materiału filtrującego. Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart znacząco ułatwiają rozruch pilarki. Zdejmowana bez użycia narzędzi pokrywa filtra, wysokowydajna pompa olejowa z regulacją wydajności, praktyczne korki zbiorników umożliwiają ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Długość prowadnicy	90 cm
Nr kat.	1124 200 0204

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic
i = STIHL Injection

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Prowadnica Rollomatic ES LIGHT
③ Wyjaśnienie symboli na stronie 42



PILARKI Z PIŁAMI ŁAŃCUCHOWYMI DURO

- Dla użytkowników okazjonalnych i profesjonalistów
- Piły łańcuchowe ze zbrojeniem z płytek ze stopów metali twardych pozostają ostre do dziesięciu razy dłużej
- Idealne do cięcia zanieczyszczonego drewna



MS 211 Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KM • 4,3 kg^①

System filtrów powietrza z filtrem wstępnym, praktyczne korki zbiorników umożliwiają łatwe i bezpieczne tankowanie, piła łańcuchowa z zębami z węglików spiekanych Duro 3 w wyposażeniu seryjnym – odpowiednia do cięcia drewna zanieczyszczonego.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat. 1139 200 0255



MS 251 Z PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KM • 5,2 kg^①

Mocna i kompaktowa pilarka łańcuchowa wyposażona w bardzo trwałą, niskoprofilową piłę łańcuchową Duro 3. Doskonałe prowadzenie i łatwa obsługa.

Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat. 1143 200 0619



MS 261 C-M PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ DURO 3

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KM • 4,9 kg^①



Bardzo dobra do prac budowlanych. Seryjnie wyposażona w system M-Tronic zapewniający stałą optymalną moc silnika i łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start. Z piłą łańcuchową RD3 .325" Pro zapewniającą większą wydajność cięcia. Doskonała do cięcia drewna zanieczyszczonego.

Długość prowadnicy 40 cm
Nr kat. 1141 200 0667

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic



PIŁY ŁAŃCUCHOWE DURO

Do dziesięciu razy dłużej ostre niż tradycyjne piły łańcuchowe.



① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Wyjaśnienie symboli na stronie 42

PILARKI DLA ARBORYSTÓW

- Lekkie, specjalistyczne pilarki łańcuchowe dla zawodowych arborystów
- Do przycinania gałęzi i koron drzew
- Precyzyjne prowadzenie
- Optymalne wyważenie
- Pilarka akumulatorowa przeznaczona do zastosowania w strefach wymagających zachowania ciszy



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,6 kg^①

Najlżejsza pilarka do pielęgnacji drzew^② marki STIHL. Idealna do wszechstronnych prac związanych z pielęgnacją drzew, takich jak usuwanie martwego drewna, pielęgnacja koron czy usuwanie pędów pni i gałęzi. Ręczna pompa paliwowa i system STIHL ErgoStart gwarantują łatwe uruchamianie urządzenia. Stanowiąca wyposażenie seryjne piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję cięcia i bardzo czysty rzaz. Nowy silnik 2-MIX zapewnia wyższą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **25 cm**
Nr kat. **1146 200 0056**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,3 kg^①

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew^② marki STIHL. Do zróżnicowanych zadań, takich jak pielęgnacja koron, usuwanie martwego drewna lub usuwanie pędów pni i gałęzi. Piła łańcuchowa PM3 gwarantuje wysoką precyzję cięcia. Większa wydajność cięcia dzięki zastosowaniu nowego silnika 2-MIX. Lekka prowadnica w wyposażeniu seryjnym.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1137 200 0337**



OLEJE I SMARY

WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic
T = Pilarka do pielęgnacji drzew
E = ErgoStart



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KM • 3,7 kg^①



Najmocniejsza pilarka do pielęgnacji drzew^② marki STIHL. Seryjnie wyposażona w nową wersję systemu M-Tronic z funkcją kalibracji, który zapewnia optymalną moc silnika od samego początku pracy, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, prowadnica o lekkiej konstrukcji w wyposażeniu seryjnym redukuje ciężar całkowity urządzenia.

Długość prowadnicy **35 cm**^③
Nr kat. **1145 200 0268**



APIII
SYSTEM
AP 200

MSA 161 T

36 V • 2,5 kg^④



Lekka profesjonalna pilarka akumulatorowa do pielęgnacji drzew^② przeznaczona do stosowania na terenach wymagających zachowania ciszy. Piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, zoptymalizowana koncepcja obsługi, praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

MSA 161 T bez akumulatora i ładowarki^⑤

Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **1252 200 0068**



① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w koronach drzew i przeznaczona wyłącznie dla osób, które przeszły szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew
③ Prowadnica Rollomatic ES LIGHT

④ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑤ Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑥ Objaśnienie symboli na stronie 42
⑦ Wyjaśnienie symboli na stronie 42

PILARKI CARVINGOWE

- Specjalistyczne pilarki łańcuchowe dla osób zajmujących się rzeźbą w drewnie, pielęgnacją drzew i dla sadowników
- Idealne do precyzyjnego wycinania drobnych detali i najmniejszych łuków
- Wyjątkowo lekkie, zwrotne, niski poziom wibracji
- Wyjątkowo niska skłonność do odbić
- Prowadnica STIHL Carving ze znacznikami



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KM • 2,8 kg^①

Najlżejsza pilarka łańcuchowa STIHL typu carving. Komfortowe uruchamianie dzięki ręcznej pompie paliwowej i systemowi STIHL ErgoStart, wyposażona w prowadnicę STIHL Carving i piłę łańcuchową PM3 1/4", która zapewnia precyzyjną i bezpieczniejszą pracę. Nowy silnik 2-MIX zapewnia wyższą wydajność cięcia.

Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **1146 200 0059**



NOWOŚĆ MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 3,6 kg^①

Zwrotna pilarka do rzeźbienia. STIHL ErgoStart i pompa paliwa umożliwiają łatwe uruchamianie. Wyposażenie w prowadnicę carvingową STIHL oraz piłę łańcuchową 1/4" RMS gwarantuje precyzyjną i bezpieczną pracę. Wyższa wydajność cięcia dzięki nowemu silnikowi 2-MIX.

Długość prowadnicy **30 cm**
Nr kat. **1137 200 0334**



OLEJE I SMARY

WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

M = M-Tronic
R = Pilarka ratownicza

PILARKA RATOWNICZA



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KM • 6,5 kg^①

Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania pożarów. System szybkiego montażu ogranicznika głębokości cięcia, system M-Tronic zapewnia stałą optymalną moc silnika. Długotrwały system filtrów powietrza z filtrem HD2 z bardzo dobrym efektem filtracji. Duży uchwyt rozrusznika oraz zawór dekompresyjny do łatwego i bezpiecznego uruchamiania pilarki, specjalistyczna piła łańcuchowa z płytkami z węglików spiekanych.

Długość prowadnicy **50 cm**
Nr kat. **1142 200 0025**

- Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz do zwalczania pożarów
- Specjalna piła łańcuchowa wyposażona w pancerz ze stopów metali twardych
- Potężna moc w średnim zakresie obrotów



AKCESORIA DO PILARKI RATOWNICZEJ

Prowadnica STIHL Rollomatic ES o długości 50 cm (z wymiennym wierzchołkiem prowadnicy)

Nr kat. **3003 002 9421**

Specjalna piła łańcuchowa Rapid Duro R

Nr kat. **3944 000 0072**



Okulary ochronne ULTRASONIC

Nr kat. **0000 884 0359**

Ogranicznik głębokości rzazu (bezbarwne szkło)

Nr kat. **3003 650 6503**



PORADA STIHL

Specjalistyczne pilarki ratownicze w odróżnieniu od zwykłych pilarek są najczęściej używane do tzw. cięć nacinających. W cięty materiał zagłębia się wierzchołek prowadnicy. Ogranicznik głębokości rzazu pozwala precyzyjnie ustalić żądaną głębokość.

^① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

PILARKI AKUMULATOROWE

- Dla użytkowników prywatnych, architektów krajobrazu i rzemieślników
- Idealna do zastosowania w strefach wymagających zachowania ciszy oraz w zamkniętych pomieszczeniach
- Do przygotowania drewna opałowego oraz do prac wokół domu i w ogrodzie
- Do prac budowlanych w drewnie



MSA 120 C-B
36 V • 2,7 kg^①

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. Komfortowy uchwyt, szybka i komfortowa wymiana piły łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL, zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 1/4"-PM3.

MSA 120 C-B bez akumulatora i ładowarki^②
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 011 5874

Zestaw MSA 120 C-B z AK 20 i AL 101^④
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 011 5888

Zestaw MSA 120 C-B z 2x AK 20 i AL 101^④
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 200 0023



MSA 140 C-B
36 V • 2,6 kg^①

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. W porównaniu z modelem MSA 120 C-B wydajność cięcia większa o 25%. Komfortowy uchwyt, szybka i komfortowa wymiana piły łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL, zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej PM3 1/4".

MSA 140 C-B bez akumulatora i ładowarki^②
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 011 5844

Zestaw MSA 140 C-B z AK 30 i AL 101^④
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 011 5858

Zestaw MSA 140 C-B z 2x AK 30 i AL 101^④
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1254 200 0012

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa



MSA 160 C-B
36 V • 3,1 kg^①

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa do pracy w strefach wymagających zachowania ciszy. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia.

MSA 160 C-B bez akumulatora i ładowarki^②
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1250 200 0115



MSA 200 C-B
36 V • 3,3 kg^①

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do stosowania w strefach wymagających zachowania ciszy, wysoka wydajność cięcia. W porównaniu z modelem MSA 160 C-B wydajność cięcia większa o 44%. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, metalowa przypora.

MSA 200 C-B bez akumulatora i ładowarki^②
Długość prowadnicy 30 cm
Nr kat. 1251 200 0112

AKUMULATORY I AKCESORIA
WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**

① Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
② Z prowadnicą i piłą łańcuchową



MSA 220 C-B
36 V • 3,6 kg^①

Uniwersalna akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność cięcia większa nawet o 20% w porównaniu z MSA 200 C-B. Wysoka wydajność oraz profesjonalny zestaw tnący umożliwiają różne zastosowania urządzenia, np. do ścinki, okrzyszowania, cięcia na długość lub prac stolarskich. Poręczna, ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, praktyczny korek zbiornika, piła łańcuchowa PS3 3/8" zapewniającą bardzo wysoką wydajność cięcia, metalowa przypora.

MSA 220 C-B bez akumulatora i ładowarki^②
Długość prowadnicy 35 cm
Nr kat. 1251 200 0119

FUNCTION SENSOTOUCH
TWOJA INTELIGENTNA RĘKAWICA ROBOCZA

Smartfony lub tablety są stałymi towarzyszami również podczas pracy pilarką łańcuchową. Rękawica FUNCTION SensoTouch umożliwia łatwą obsługę wszystkich ekranów dotykowych bez konieczności zdejmowania rękawicy.

③ Objaśnienie symboli na stronie 42
④ Wyjaśnienie symboli na stronie 42

PILARKI ELEKTRYCZNE

- Dla użytkowników okazjonalnych, rzemieślników i rolników
- Do prac na terenach przydomowych
- Mocne silniki elektryczne zapewniają dużą wydajność cięcia
- Praktyczne elementy wyposażenia
- Łatwe uruchamianie



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Poręczny, lekki model podstawowy o dobrej wydajności cięcia. Bardzo dobra ergonomia umożliwia niemęczącą pracę, boczny napinacz piły łańcuchowej służy do bezpiecznego i komfortowego napinania piły, zbiornik z możliwością kontroli stanu oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1208 200 0305**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Lekka i komfortowa pilarka elektryczna do przygotowywania drewna opałowego. Bardzo dobra ergonomia, komfortowy uchwyt zapewnia stabilne trzymanie i zwiększa komfort pracy, praktyczny korek zbiornika oleju umożliwia łatwe i bezpieczne napełnianie, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0004**

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg^①

Znakomita do przygotowywania drewna opałowego. Bardzo dobra ergonomia gwarantuje niemęczącą pracę, komfortowy uchwyt zapewnia stabilne trzymanie i zwiększa komfort pracy, praktyczny korek zbiornika oleju, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0005**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Mocna pilarka elektryczna o dużej wydajności cięcia do przygotowywania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej do łatwego, szybkiego i bezpiecznego napinania piły bez użycia narzędzi, komfortowy uchwyt, praktyczny korek zbiornika, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0002**

① Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej, prowadnicy i piły łańcuchowej



MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg^①

Mocna pilarka elektryczna do prac budowlanych w drewnie. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do łatwego i szybkiego napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, komfortowy uchwyt, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy **35 cm**
Nr kat. **1209 200 0003**



MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg^①

Najmocniejsza pilarka elektryczna do wymagających zadań podczas prac budowlanych w drewnie. Piła łańcuchowa RS3 3/8". W pełni elektroniczne sterowanie funkcjami silnika zapewnia wysoką wydajność cięcia nawet pod obciążeniem. Boczny napinacz piły łańcuchowej, komfortowy praktyczny korek zbiornika, wskaźnik przeciążenia LED.

Długość prowadnicy **40 cm**
Nr kat. **1210 200 0002**

AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

- Klucze uniwersalne
- Osłona piły łańcuchowej odpowiednia do różnych długości i typów prowadnic
- Wygodny transport pilarki w torbie lub futerałe
- Narzędzia i koziołki



KLUCZ UNIWERSALNY

Do napinania oraz wymiany piły łańcuchowej, prowadnicy i świecy zapłonowej.



Rozmiar 19^①	
Nr kat.	1119 890 3405
Rozmiar 19 - 13^②	
Nr kat.	1129 890 3401
Rozmiar 19 - 16^③	
Nr kat.	0000 890 3400
Rozmiar 16 i 13^④	
Nr kat.	0000 890 3402

KLUCZ WIELOFUNKCYJNY

Praktyczne, wielofunkcyjne narzędzie o wysokiej jakości w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. Śrubokręt płaski 3,5 mm do regulacji gaźnika oraz czyszczenia rowków prowadnicy, śrubokręt Torx® TX 27, poliamidowy pokrowiec z przelotką na pas.



Rozmiar 19 - 13^②	
Nr kat.	0000 881 5501
Rozmiar 19 - 16^③	
Nr kat.	0000 881 5502

TORBA NA PILARKĘ

Do wygodnego przechowywania i transportu pilarek łańcuchowych z prowadnicą o długości do 45 cm.



Nr kat.	0000 881 0508
---------	---------------

FUTERAŁ NA PILARKĘ ŁAŃCUCHOWĄ

Do przechowywania oraz transportu wszystkich pilarek akumulatorowych i spalinowych do modelu MS 362 z prowadnicą o długości poniżej 45 cm (nieodpowiedni dla pilarek elektrycznych oraz do pilarek spalinowych MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881.



Nr kat.	0000 900 4008
---------	---------------

① Od wersji MS 261 wzwyż
② Do MS 271, MS 291, MS 311, MS 391



OSŁONA PROWADNICY DO PILAREK DO PIEŁĘGNACJI DRZEW

Jest połączona z pokrywą koła napędowego. Osłania także przyporę szponową. MS 193 T, MS 194 T i MS 201 T-CM.



Do prowadnicy o długości 35 cm	
Nr kat.	0000 792 9160
Do prowadnicy o długości 40 cm	
Nr kat.	0000 792 9161

PRZEDŁUŻKA OSŁONY PROWADNICY

30 cm, do prowadnic o długości powyżej 90 cm.



Nr kat.	0000 792 9140
---------	---------------

	Do prowadnicy: 3005 ^③ Mini do prowadnic o szerokości rowka 1,1 mm	Do prowadnicy: 3005 ^③ do prowadnic o szerokości rowka 1,3 mm	Do prowadnicy: 3003 ^③ do prowadnic o szerokości rowka 1,6 mm	Do prowadnicy: 3002 ^③ do prowadnic o szerokości rowka 1,6 mm	Do prowadnicy: 3006 ^③ do GS 461
DŁUGOŚĆ OSŁONY					
do 25 cm	0000 792 9170				
do 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172			
do 37 cm			0000 792 9174		
do 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
do 55 cm			0000 792 9176 ^④		
do 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177	
do 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178	
do 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179	

③ Do MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
④ Do MS 151, MS 201
⑤ Nr kat. prowadnic
⑥ Również dla 3005 000 4721/50 cm



Uchwyt

Nr kat.

Odpowiedni do pilarek łańcuchowych

LASER 2-W-1 [Ⓢ]			
Wskaźnik kierunku padania drzewa i narzędzie pomocnicze przy przycinaniu w jednym. Umożliwia przycinanie krótkich kawałków drewna bez potrzeby uciążliwego mierzenia, podczas ścinki drzew zapewnia lepszą kontrolę cięcia i kierunku padania drzewa. Należy wybrać odpowiedni uchwyt do posiadanej pilarki łańcuchowej.	1130	1130 791 5400	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, wszystkie wersje
	1127	1127 791 5400	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251, wszystkie wersje poza VW
	1121	1121 791 5400	MS 026, MS 260, wszystkie wersje poza VW
Nr kat.	1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, wszystkie wersje poza VW
	1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, wszystkie wersje



PORADA STIHL

Oprócz linii powalania, która służy do orientacji i w pilarkach łańcuchowych STIHL przebiega przez obudowę wentylatora, osłonę i pokrywę koła napędowego, promień lasera wyświetlany na podłożu pozwala jeszcze skuteczniej kontrolować kierunek padania drzewa. Laser 2-w-1 można także wykorzystać jako praktyczne narzędzie pomocnicze do przygotowywania drewna opałowego.



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, NARZĘDZIA RĘCZNE I TECHNIKA LEŚNA

WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**

Ⓢ Uchwyt do nabycia oddzielnie



DREWNIANY KOZIOŁEK

Lekka konstrukcja. Do komfortowego przygotowania drewna opałowego. Maks. obciążenie 70 kg.

Nr kat. 0000 881 4602



METALOWY KOZIOŁEK

Stabilna konstrukcja. Malowany proszkowo na kolor szary. Łańcuch ze sprężyną do mocowania ciętej kłody. Maks. obciążenie 100 kg.

Nr kat. 0000 881 4607



PODKRZESYWARKI I AKCESORIA


- Urządzenia dostępne w wersji spalinowej, akumulatorowej i elektrycznej
- Do prześwietlania koron drzew
- Do przycinania drzew owocowych na dużej wysokości
- Zasięg do 5 metrów
- Plecakowy system nośny zapewniający komfortową pracę



HT 103

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KM • 7,2 kg^①

Profesjonalna podkrzesywarka do zastosowań w sadownictwie i prac przy pielęgnacji drzew. Lekka, kompaktowa przekładnia z praktyczną nakrętką pokryw koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, zoptymalizowana wydajność cięcia i czysty rzaz dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej 1/4"-PM3, silnik 4-MIX® z systemem łatwego uruchamiania. Duża ergonomia i sztywność dzięki zastosowaniu lekkiego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym, długość całkowita 270 – 390 cm.

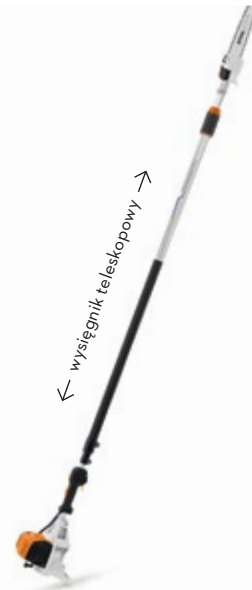


Nr kat.

4182 200 0141

HT 133

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KM • 7,2 kg^①

Podkrzesywarka o doskonałym stosunku ciężaru do mocy, przeznaczona do ciężkich prac w sadownictwie i profesjonalnej pielęgnacji drzew. Lekka, kompaktowa przekładnia z praktyczną nakrętką pokryw koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem, maksymalna wydajność cięcia i czysty rzaz dzięki zastosowaniu piły łańcuchowej 1/4"-PM3, silnik 4-MIX® z systemem łatwego rozruchu. Duża ergonomia i sztywność dzięki zastosowaniu lekkiego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym, długość całkowita 270 – 390 cm.

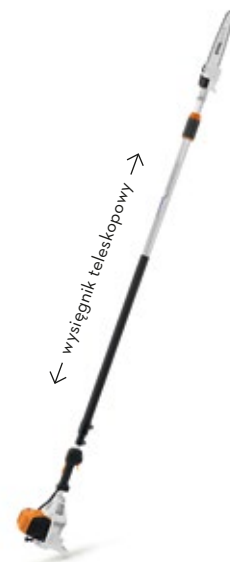

Nr kat.

4182 200 0149



OLEJE I SMARY

WIĘCEJ INFORMACJI NA **STIHL.PL**

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

NOWOŚĆ HTA 86

36 V • 4,6 kg^①



Mocna podkrzesywarka akumulatorowa. Cicha praca i niski poziom vibracji. Dla użytkowników profesjonalnych w arborystyce, sadownictwie i służb komunalnych. Do okrzyszowania drzew, usuwania martwego drewna i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 1/4", lekka i kompaktowa głowica napędowa z mocnym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita 270 – 390 cm.



AKCESORIA: PODSTAWKA



Patrz
strona 30

HTA 86 bez akumulatora i ładowarki^②

Nr kat.

LA03 200 0005

① Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
② Z prowadnicą i piłą łańcuchową
③ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką.

NOWOŚĆ - DOSTĘPNA OD WIOSNY 2021 HTA 135

36 V • 6,8 kg^①



Najmocniejsza podkrzesywarka akumulatorowa marki STIHL. Cicha praca i niski poziom vibracji. Dla użytkowników profesjonalnych w arborystyce, sadownictwie i służb komunalnych. Do okrzyszowania drzew, usuwania martwego drewna i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 1/4", lekka przekładnia z odlewu magnetycznego ze zintegrowanym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Długość całkowita 285 – 405 cm.



HTA 135 bez akumulatora i ładowarki^②

Nr kat.

LA01 200 0005

④ Z prowadnicą, piłą łańcuchową i podstawką
⑤ Objaśnienie symboli na stronie 42



HTE 60

230 V • 1,45 kW • 5,0 kg^①

Mocna podkrzesywarka elektryczna do pielęgnacji drzew i prac sadowniczych. Piła łańcuchowa PM3 1/4", lekka przekładnia magnezowa z odlewany, mocnym hakiem do gałęzi, sztywny wysięgnik. Długość całkowita 210 cm.



Nr kat.
4810 200 0015

ZACZEP DO
WYSIĘGNIKA
TELESKOPOWEGO



Maksymalna ergonomia pracy w połączeniu z pasem nośnym lub plecakowym systemem nośnym RTS. Łatwe mocowanie i szybkie wypinanie urządzenia. W komplecie z HT 103 i HT 133. Do modeli HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 i HTA 135.

Nr kat. 0000 790 8600

PRZEKŁADNIA KĄTOWA



Do HT 103, HT 133 i HTA 135
Nr kat.
4182 640 0200



Do HT 56, HT 101 i HTE 60
Nr kat.
4138 640 0201

PODSTAWKI

Zabezpiecza akumulatory przed kontaktem z podłożem. Dodatkowy uchwyt do krótkotrwałego przedłużenia zasięgu. W zestawie z HT 103 i HT 133.



Do HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Nr kat. 4857 007 1001

Chroni akumulator przed kontaktem z podłożem. Dodatkowy uchwyt do krótkotrwałego przedłużenia zasięgu. W zestawie z HTA 135.



NOWOŚĆ^② Do HTA 135 i HLA 135
Nr kat. LA01 007 1002



PLECAKOWY SYSTEM
NOŚNY RTS

Do długotrwałych zastosowań. Możliwość regulacji do wzrostu użytkownika zapewnia komfortową pracę. Do podkrzesywarek: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HTA 135, HTE 60; jednostek napędowych KombiMotor z HT-KM lub HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; nożyc do żywopłotów na wysięgniku: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nieodpowiedni do: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Nr kat. 0000 790 4400

① Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
② Dostępna od wiosny 2021

Nr kat.		Długość prowadnicy ^① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW/KM)	Ciążar ^② (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg/kW)	Poziom ciśnienia akustycznego ^③ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ^④ (dB(A))		Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ^⑤ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ^⑥	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników
PILARKI SPALINOWE DO PRZYGOTOWANIA DREWNA OPAŁOWEGO ORAZ DO PRAC WOKÓŁ DOMU I W OGRODZIE																								
MS 170	1130 200 0300	35	30,1	1,2 / 1,6	4,1	3,4	100	111		6,9 / 6,4	2-MIX	3/8" P	PM3 ^⑦	o	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-
MS 180	1130 200 0368	35	31,8	1,4 / 1,9	4,1	3,0	100	112		6,6 / 7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	●	o	-	-	o	-	-	-	-
MS 181	1139 200 0145	35	31,8	1,5 / 2,0	4,3	2,9	100	112		3,5 / 3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	●	o	-	-	o	-	●	-	●
MS 151 C-E	1146 200 0055	30	23,6	1,1 / 1,5	2,8	2,5	96	110		4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●
MS 194 C-E	1137 200 0329	35	31,8	1,4 / 1,9	3,6	2,6	101	114		3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●
MS 211	1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	4,3	2,5	100	113		3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	●	o	-	-	o	-	●	-	●
MS 231	1143 200 0520	35	42,6	2,0 / 2,7	4,8	2,4	103	114		3,9 / 3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	●	o	-	-	o	-	●	o	●
MS 251	1143 200 0535 1143 200 0539	35 40	45,6	2,2 / 3,0	4,8	2,2	103	114		3,9 / 3,9	2-MIX	3/8" P	PM3	o	-	●	o	-	-	o	-	●	o	●



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.
② Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
④ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

⑥ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL znajdziecie w aktualnej wersji katalogu STIHL
⑦ Wąski zestaw tnący

Nr kat.	Długość prowadnicy ^① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW/KM)	Ciężar ^② (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg/kW)	Poziom ciśnienia akustycznego ^③ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ^③ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ^④ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ^⑤	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników	Elektryczne podgrzewanie uchwytu (W)	Elektryczne podgrzewanie gaźnika (V)	STIHL M-Tronic (M)	
PILARKI SPALINOWE DLA ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I OGRODNICTWA																										
MS 271	1141 200 0655	40	50,2	2,6 / 3,5	5,6	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-	-
MS 291	1141 200 0687	40	55,5	2,8 / 3,8	5,6	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-	-
MS 311	1140 200 0725	40	59,0	3,1 / 4,2	6,2	2,0	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-	-
MS 391	1140 200 0727	40	64,1	3,3 / 4,5	6,2	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-	-
PILARKI SPALINOWE DLA LEŚNICTWA																										
MS 241 C-M	1143 200 0258	35	42,6	2,3 / 3,1	4,5	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●
MS 261 C-M	1141 200 0647	40	50,2	3,0 / 4,1	4,9	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●
MS 362 C-M	1140 200 0717	40	59,0	3,5 / 4,8	5,6	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●
NOWOŚĆ MS 400 C-M	1140 200 0520	40	66,8	4,0 / 5,4	5,8	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●
MS 462 C-M	1142 200 0028	50	72,2	4,4 / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
M = M-Tronic

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.
② Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
④ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

⑤ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL znajdziesz w aktualnej wersji katalogu STIHL

Nr kat.	Długość prowadnicy ^① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW/kM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (kW)	Ciężar (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg/kW)	Poziom ciśnienia akustycznego ^② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ^③ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ³ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Długość przewodu sieciowego (m)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ^④	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników	Elektryczne podgrzewanie uchwytu (W)	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	
PILARKI SPALINOWE DLA LEŚNICTWA																															
MS 500i	1147 200 0001	63	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑤	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-
MS 661 C-M	1144 200 0319	71	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑤	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-
Nowość MS 881	1124 200 0204	90	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,8 ^⑤	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
PILARKI Z PIŁAMI ŁAŃCUCHOWYMI DURO																															
MS 211	1139 200 0255	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 ^⑤	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-	●	-
MS 251	1143 200 0619	35	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 ^⑤	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	-	3/8" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-	-	●	-
MS 261 C-M	1141 200 0667	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 ^⑤	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RD3 Pro	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	-



● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart
M = M-Tronic
i = STIHL Injection

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL znajdziecie w aktualnej wersji katalogu STIHL

⑤ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

Nr kat.	Długość prowadnicy ^⓪ (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (kW)	Ciężar (kg)	Stosunek ciężaru do mocy (kg / kW)	Poziom ciśnienia akustycznego ^⓪ (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ^⓪ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ^⓪ (m/s²)	Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Długość przewodu sieciowego (m)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ^⓪	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Pompa olejowa z regulacją wydajności	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)	Ręczna pompa paliwowa	Zawór dekompresyjny	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	System filtrów powietrza z filtrem wstępnym	Filtr HD2	Praktyczne korki zbiorników	STIHL M-Tronic (M)	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwpriężeniowe		
PILARKI DO PIELĘGNACJI DRZEW																														
MS 151 TC-E	1146 200 0056	25	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 ^⓪	2,4	96	109			4,9 / 4,9	2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-		
MS 194 T	1137 200 0337	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^⓪	2,4	100	112			3,6 / 3,6	2-MIX	-	¼" P	PM3	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
MS 201 TC-M	1145 200 0268	35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 ^⓪	2,1	100	113			3,5 / 3,1	2-MIX	-	⅜" P	PM3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-		
MSA 161 T	1252 200 0068	30	-	-	36	-	2,5 ^⓪	-	83	94			2,1 / 2,2	-	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
PILARKI TYPU CARVING																														
MS 151 C-E	1146 200 0059	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ^⓪	2,5	96	110			4,9 / 4,9	2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-
Nowość MS 194 C-E	1137 200 0334	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 ^⓪	2,6	101	114			3,6 / 3,6	2-MIX	-	¼"	RMS	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-
PILARKA RATOWNICZA																														
MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^⓪	1,5	108	119			3,3 / 2,7	2-MIX	-	⅜"	RDR	-	●	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	-
PILARKI AKUMULATOROWE																														
MSA 120 C-B	1254 011 5874	30	-	-	36	-	2,7 ^⓪	-	83	94			3,4 / 3,2	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
ZESTAW MSA 120 C-B z AK 20 + AL 101	1254 011 5880	30	-	-	36	-	3,9 ^⓪	-	83	94			3,4 / 3,2	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
ZESTAW MSA 120 C-B z 2x AK 20 + AL 101	1254 200 0023	30	-	-	36	-	3,9 ^⓪	-	83	94			3,4 / 3,2	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
MSA 140 C-B	1254 011 5844	30	-	-	36	-	2,6 ^⓪	-	83	94			4,3 / 4,8	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
ZESTAW MSA 140 C-B z AK 30 + AL 101	1254 011 5858	30	-	-	36	-	3,9 ^⓪	-	83	94			4,3 / 4,8	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
ZESTAW MSA 140 C-B z 2x AK 30 + AL 101	1254 200 0012	30	-	-	36	-	3,9 ^⓪	-	83	94			4,3 / 4,8	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
MSA 160 C-B	1250 200 0115	30	-	-	36	-	3,1 ^⓪	-	84	95			2,7 / 2,9	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
MSA 200 C-B	1251 200 0112	30	-	-	36	-	3,3 ^⓪	-	84	95			4,6 / 3,9	-	-	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	
MSA 220 C-B	1251 200 0119	35	-	-	36	-	3,6 ^⓪	-	89	100			4,8 / 3,6	-	-	⅜" P	PS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa
E = ErgoStart

R = Pilarka ratownicza
M = M-Tronic
T = Pilarka do pielęgnacji drzew

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL znajdziecie w aktualnej wersji katalogu STIHL
⑤ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑥ Ciężar bez akumulatora, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑦ Ciężar z akumulatorem, prowadnicą i piłą łańcuchową, bez ładowarki

Nr kat.	Długość prowadnicy ^① (cm)	Pojemność skokowa (cm³)	Moc (kW / KM)	Napięcie znamionowe (V)	Moc (kW)	Ciężar (kg)	Poziom ciśnienia akustycznego ^② (dB(A))	Poziom mocy akustycznej ^③ (dB(A))	Wartość drgań uchwyt przedni/tylny ^④ (m/s²)		Silnik STIHL (2-MIX / 4-MIX [®])	Długość przewodu sieciowego (m)	Podziałka	Piła łańcuchowa STIHL Oilomatic Typ ^⑤	Długość wraz z prowadnicą (cm)	Prowadnica o lekkiej konstrukcji	Boczny napinacz piły łańcuchowej	STIHL Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)	System antywibracyjny STIHL	STIHL ErgoStart (E)	Praktyczny korek zbiornika oleju	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Wskaźnik przeciążenia LED	Komfortowy uchwyt	Automatyczna dekompresja
PILARKI ELEKTRYCZNE																									
MSE 141	1208 200 0305	35	-	-	230	1,4	3,6 ^⑥	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	⅜" P	PM3 ^⑦	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
MSE 170	1209 200 0004	35	-	-	230	1,7	3,8 ^⑥	92	103	2,9 / 3,4	-	0,5	⅜" P	PM3 ^⑦	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-
MSE 190	1209 200 0005	35	-	-	230	1,9	3,8 ^⑥	92	103	2,9 / 3,4	-	1,7	⅜" P	PM3	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-
MSE 210 C-B	1209 200 0002	35	-	-	230	2,1	4,0 ^⑥	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	⅜" P	PM3	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-
MSE 230 C-B	1209 200 0003	35	-	-	230	2,3	4,1 ^⑥	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	⅜" P	PM3	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	-
MSE 250	1210 200 0003	40	-	-	230	2,5	4,6 ^⑥	94	105	3,1 / 4,1	-	4,0	⅜"	RS3	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	-
PODKRZESYWARKI SPALINOWE																									
HT 103	4182 200 0141	30	31,4	1,05 / 1,4	-	-	7,2 ^⑧	89	106	3,6 / 4,3	4-MIX [®]	-	¼" P	PM3	270 – 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●
HT 133	4182 200 0149	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,9 ^⑧	93	109	3,6 / 4,3	4-MIX [®]	-	¼" P	PM3	270 – 390	-	●	-	●	-	●	-	-	-	●
PODKRZESYWARKI AKUMULATOROWE																									
HTA 85	LA03 200 0007	30	-	-	36	-	4,9 ^⑨	76	93	2,5 / 2,5	-	-	¼" P	PM3	270 – 390	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-
NOWOŚĆ HTA 86	LA03 200 0005	30	-	-	36	-	4,6 ^⑨	77	93	1,0 / 1,0	-	-	¼" P	PM3	270 – 390	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-
NOWOŚĆ [®] HTA 135	LA01 200 0005	30	-	-	36	-	6,8 ^⑨	84	96	4,3 / 5,1	-	-	¼" P	PM3	285 – 405	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-
PODKRZESYWARKI ELEKTRYCZNE																									
HTE 60	4810 200 0015	30	-	-	230	1,45	5,0 ^⑨	90	102	3,6 / 4,2	-	0,3	¼" P	PM3	210	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-

● Wyposażenie seryjne
○ Wyposażenie dodatkowe (akcesoria)

B = Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej
C = Wersja komfortowa

① Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość podana w tabeli.
② Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
③ Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
④ Szczegółowe informacje dotyczące typów pił łańcuchowych STIHL znajdziecie w aktualnej wersji katalogu STIHL

⑤ Ciężar bez przewodu sieciowego, oleju do piły łańcuchowej, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑥ Ciężar bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
⑦ Ciężar bez akumulatora, prowadnicą i piłą łańcuchową
⑧ Ciężar bez akumulatora, prowadnicy i piły łańcuchowej, z podstawką

⑨ Ciężar bez przewodu sieciowego i oleju do piły łańcuchowej, z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑩ Ciężar bez akumulatora, Z prowadnicą i piłą łańcuchową
⑪ Wąski zestaw tnący
⑫ Dostępna od wiosny 2021

PRODUKTY STIHL PODLEGAJĄ REGULARNYM KONTROLOM PRZEPROWADZANYM PRZEZ INSTYTUCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Poddajemy się tym kontrolom, ponieważ postrzegamy je jako kontynuację naszych własnych programów testowych. Przykładamy wielką wagę do opinii wydawanych przez niezależne placówki - także przez wzgląd na naszych Klientów. Przyznając znaki kontrolne instytucje potwierdzają standardy jakościowe oraz wzorcową technikę zastosowaną w produktach STIHL. Szczegółowe dane na temat spełnienia warunków dyrektywy 2002/44/WE odnośnie wibracji znajdziecie Państwo na stronach www.stihl.com/vib.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

Szczegółowe informacje oraz warunki kontroli poniżej:



Dobrowolne „kontrole bezpieczeństwa” potwierdzane przez jednostki notyfikowane. Na podstawie znaku GS można ustalić, która jednostka przeprowadziła kontrolę, np. TÜV. www.tuv.com/gs-zeichen.



Certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego. Niezależna komisja ustala kryteria kontrolne i standardy oceny oraz decyduje o przyznaniu znaku. Procedura SignumTest trwa z reguły od 6 do 12 miesięcy www.dlg.org.



Aprobata DLG jest kompleksowym testem właściwości użytkowych, który przeprowadza DLG zgodnie z niezależnymi i uznanymi kryteriami oceny technicznych wyrobów rolniczych. Maszyna lub instalacja, która jako całość uzyska aprobatę DLG, została oceniona neutralnie pod względem jej istotnych cech użytkowych. Więcej informacji na stronie www.dlg.org.



Komisja Kontroli Techniki Leśnej przy Kuratorium Pracowników Leśnych przyznaje znak „KWF-Profi” narzędziom do prac leśnych, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa pracy, ergonomii użytkownika i ochrony środowiska. Podstawą tej oceny są testy przeprowadzane przez profesjonalnych użytkowników. Znak „KWF-Standard” (standardowa wartość użytkowa KWF) przyznawany jest produktom testowanym w praktyce, które przeznaczone są dla użytkowników okazjonalnych do prac związanych z pielęgnacją zieleni czy przygotowaniem drewna opałowego. Produkty, które podczas testów oceniono pozytywnie, otrzymują znak „KWF-Test”. Raporty kontrolne dostępne są na stronach www.kwf-online.de.



Wydawnictwo ÖKO-TEST przeprowadza testy różnych produktów pod kątem ich ekologicznego charakteru i braku szkodliwych substancji. Produkty, które w znaczny sposób wyróżniają się spośród konkurencji, mają prawo używania znaku ÖKO-TEST. Jest to najpopularniejszy znak jakości na terenie Niemiec. www.oekotest.de.



Stiftung Warentest publikuje raporty z badań dotyczących urządzeń elektronicznych, artykułów gospodarstwa domowego i zdrowia, a także finansów, ubezpieczeń i podatków. Więcej informacji na stronie www.test.de.



Wprowadzony w roku 1992 europejski znak ekologiczny Eco-label stosowany jest przez Komisję Europejską, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dzięki niemu europejski konsument wie, że ma do czynienia z produktem ekologicznym wysokiej jakości, który został skontrolowany przez niezależne instytucje certyfikujące poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach www.eu-ecolabel.de.



Wszystkie buty i elementy odzieży GORE-TEX® posiadają dożywotnią gwarancję Guaranteed to Keep You Dry™ na nieprzemakalność, wiatroszczelność i przewiewność. www.gore-tex.de.



Produkty posiadające plaketkę Oeko-Tex® przeszły pomyślnie kontrolę oraz otrzymały certyfikat według standardów Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 to obowiązujący na całym świecie jednolity system kontroli i certyfikowania surowców tekstylnych półproduktów i produktów końcowych. www.oeko-tex.com.



Ten symbol oznacza sprawdzoną odzież roboczą z zabezpieczeniem przed przecięciem przeznaczoną dla użytkowników pilarek łańcuchowych, zgodną z normą EN 381 lub EN ISO 11393 i EN 17249.



Ten symbol oznacza odzież roboczą z elementami odbłaskowymi, testowaną zgodnie z normą EN 20471.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Technologia STIHL EC



Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką wydajnością i niemalże nie ulega zużyciu mechanicznemu, m.in. dzięki zamontowanemu układowi elektronicznemu STIHL EC. Inteligentny sterownik rozpoznaje obecność akumulatora i zasila silnik EC mocą pasującą do zastosowanego akumulatora. Dzięki temu urządzenie dysponuje zawsze optymalną mocą – stałą w całym cyklu rozładowywania akumulatora.

Praca w czasie deszczu



Urządzenia akumulatorowe STIHL oznaczone tym symbolem można bez obaw używać również w czasie deszczu. Należy przestrzegać informacji umieszczonych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.

Wszystkie urządzenia akumulatorowe systemu STIHL AP są przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników, do codziennego użytku nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Z tego powodu zostały wyposażone w sprawdzoną ochronę przed deszczem. Skuteczność ochrony została potwierdzona surowymi kontrolami wewnętrznymi. Test na odporność na wodę uwzględnia między innymi standard IPX4. Akumulatory utrzymywać z dala od otoczenia o znacznym zasoleniu i zanieczyszczonych płynów. Po zakończeniu pracy akumulator i urządzenie należy wysuszyć. Ładowarek wolno używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Praca bez ochrony słuchu



Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia oznaczone tym symbolem są idealnym rozwiązaniem szczególnie na terenach wymagających zachowania ciszy, takich jak tereny szpitalne, parkowe i dzielnice mieszkaniowe. Należy przestrzegać zasad umieszczonych na urządzeniu oraz zapisów instrukcji obsługi.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Niezależnie od rodzaju zadania, podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL przekonuje wszystkich użytkowników swoją bezkompromisową jakością i niezawodnością. Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL trwała długie lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie u Autoryzowanego Dealera STIHL - w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania.

AUTORYZOWANY DEALER STIHL

Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru urządzenia optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb, udzieli cennych wskazówek na temat prawidłowego zastosowania i zaoferuje profesjonalne usługi serwisowe. W ten sposób wartość użytkowa i zadowolenie z posiadania urządzenia marki STIHL będą trwały długie lata.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE STIHL

Urządzenia STIHL sprawdzają się niezawodnie również w ekstremalnych warunkach. Gdyby jednak w Państwa urządzeniu wystąpiła jakakolwiek usterka – to żaden problem: serwis STIHL dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi, które mają decydujący wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i żywotność Państwa urządzeń marki STIHL. Z reguły oryginalne części zamienne są dostępne jeszcze przez 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. Oryginalne części można łatwo rozpoznać dzięki umieszczonemu na nich logo STIHL lub po oznakowaniu części zamiennych charakterystycznym znakiem S.



JAKOŚĆ STIHL

Wysoki standard produktów STIHL zapewniają surowe wymagania jakościowe stawiane w ramach całego koncernu. STIHL spełnia tym samym warunki obowiązujących na całym świecie norm ISO 9001 i ISO 14001 odnośnie pełnego Systemu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska. Firma STIHL stale pracuje nad rozwojem wszystkich swoich produktów. Z tego właśnie względu firma zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy w ramach jej formy, rozwiązań technicznych i wyposażenia.

PRZED WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie urządzenia mogą w przypadku ich użytkowania niezgodnego z przepisami stanowić zagrożenie dla operatora, osób przebywających w jego pobliżu, zwierząt lub przedmiotów. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji użytkowania przed pierwszym uruchomieniem oraz/ lub eksploatacją urządzenia oraz o przestrzeganie zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

Jakość i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas jako firmy sprawą najwyższej wagi. Nasze produkty są chronione następującymi zarejestrowanymi znakami towarowymi ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL



Logo części zamiennych STIHL

Kombinacja kolorystyczna pomarańczowo-szara



STIHL.PL