

SPRĘŻARKA POWIETRZA
12V | 22A

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BOOST-X
12V | 2000A

AX65



WSZYSTKO W JEDNYM ZASILANE LITEM. SPRĘŻARKA POWIETRZA + URZĄDZENIE ROZRUCHOWE.

URUCHAMIANIE ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW

Ekstremalna moc rozruchowa – 2000 A – do szybkiego i mocnego rozruchu silników benzynowych o pojemności do 8,0 litrów i silników wysokoprężnych o pojemności do 6,0 litrów.

POMPOWANIE OPON.

Niesamowicie szybkie pompowanie opon 205-265 R16 – zaledwie w 2 minuty. Czujnik ciśnienia z inteligentną technologią zatrzymuje pompowanie przy ustawionym ciśnieniu i wyłącza sprężarkę, aby zapewnić precyzję.

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O WYTRZYMAŁOŚCI.

Zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach i wyposażone w gumowe osłony portów i nóżki antywibracyjne zapewniające bezkompromisowe działanie – bez najmniejszego przemieszczenia.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

**SPRĘŻARKA
POWIĘTRZA
SILNIK 22 A**

**+ URZĄDZENIE
ROZRUCHOWE
2000A BOOSTX**

Prezentujemy nową generację sprężarek powietrza – zupełnie nową konstrukcję, która oferuje ultraszybkie, automatyczne pompowanie – w połączeniu z ekstremalną mocą rozruchową BoostX.

*Nie używać obu funkcji jednocześnie.

**POMPOWANIE
OPON**

**URUCHAMIANIE
ROZŁADOWANYCH
AKUMULATORÓW**



INTUICYJNY INTERFEJS

URUCHOMIENIE
AWARYJNE
PRZYCIŚK ZASILANIA
ZWIĘKSZANIE/
ZMNIJSZANIE
CIŚNIENIA POWIĘTRZA
PRZYCIŚK ZASILANIA
SPRĘŻARKI
POWIĘTRZA

LAMPKA LED
FUNKCJI BOOST


RĘCZNE
STEROWANIE
LATARKA LED

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



*Akcesoria zostały przedstawione bez zachowania skali względem urządzenia AX65

Sprężarka powietrza AX65 + BoostX

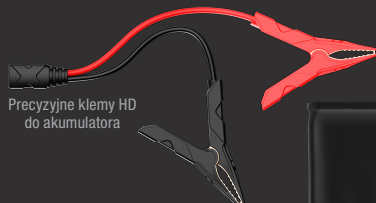

Precyzyjne klemy HD
do akumulatora



24-calowy kabel
USB-C na USB-C



Podręcznik
bezpieczeństwa i
gwarancji

Adapter
igłowy
Adapter
Presta
Adapter
dopompowania



Torba z mikrofibry do
przechowywania

**CAŁKOWITA
WSZECHESTRONNOŚĆ.**

Dzięki wytrzymałej, przenośnej konstrukcji, zintegrowanemu zarządzaniu przewodami, dedykowanym gniazdom na akcesoria i ultrakompaktowym rozmiarom, można go łatwo przechowywać i jest gotowy na wszystko.

DANE TECHNICZNE

MAKS. PRZEPŁYW POWIĘTRZA PRZY 0 PSI:	67 SLPM
MAKS. CIŚNIENIE:	100 psi / 6,89 bar / 689 kPa
MOC SILNIKA:	280W
MAKS. POBÓR PRĄDU PRZEZ SILNIK:	22A
CYKL PRACY:	15 min przy 2,06 bar
CYKL PRACY W TRYBIE RĘCZNYM:	5 min pod ciśnieniem/30 min bez ciśnienia
TYP ZASILANIA:	Wtyk 12 V
KLASYFIKACJA IP:	IP55
TEMPERATURA PRACY:	Od -4° do 122°F (od -20° do +50°C)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	Od -4° do 122°F (od -20° do +50°C)
POJEMNOŚĆ SILNIKA BENZYNOWEGO:	Do 8,0 l
POJEMNOŚĆ SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO:	Do 6,0 l
PRĄD SZCZYTOWY:	2000A
RODZAJE AKUMULATORÓW:	Tylko akumulatory kwasowo-ołowiowe 12V (kwasowo-ołowiowe, żelowe, MF, EFB, AGM)
WAGA:	3,18 kg (7,01 lbs)
GWARANCJA:	1 rok ograniczonej gwarancji
DANE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ:	Opakowanie detaliczne: Wymiary: 10,6 x 16,3 x 18,4 cm Waga: 4,44 kg UPC: 0-46221-24025-2 Karton zbiorczy: Wymiary: 42,5 x 37,0 x 30,0 cm Waga: 19,72 kg Ilość: 4 ITF-14: 10046221240259 Karton wewnętrzny: Wymiary: 27,5 x 16,9 x 17,3 cm Waga: 4,63 kg Liczba sztuk na palecie: US: 108 szt.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

