

8x GAZ KARTUSZ NABÓJ GAZOWY DO PALNIKA KUCHENKI WKŁAD 220g 400ml


- ✓ Gaz do kuchenek kempingowych, lamp i palników gazowych.
- ✓ Kartusz posiada automatyczny zawór, dzięki czemu można łatwo podłączać i odłączać go od kuchenki bez ryzyka niekontrolowanego wycieku gazu.
- ✓ Metalowy pojemnik - 220g butanu.
- ✓ Dzięki wbudowanemu automatycznemu zaworowi, ten rodzaj pojemnika z gazem pozwala na wielokrotne zakładanie i odłączanie od kuchenki.
- ✓ Rodzaj montażu: Easy click



! ! Zastosowanie do ! !

- ✓ Kuchenek turystycznych,
- ✓ ogrzewania,
- ✓ lamp gazowych,
- ✓ grilla,
- ✓ w kuchni przy produkcji żywności,

- ✓ rozmrażanie rur i wody,
- ✓ i wiele innych zastosowań

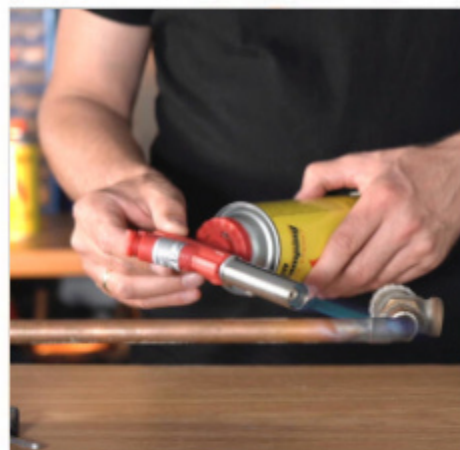

Specyfikacja Gazu:

- **Zastosowanie do:** kuchenek turystycznych, ogrzewania, lamp gazowych, grilla, w kuchni przy produkcji żywności, rozmrażanie rur i wody,
- **Rodzaj gazu:** Izobutan
- **Pojemność jednej butli:** 393ml / 220g
- **Zakres działania od:** -10°C do + 40°C
- **Certyfikat jakości:** π 0875
- **Zgodne z normą UE nr EN417**
- **Możliwość przewozu w kabinach ciężarówek TIR**
- **Zawór umożliwia podłączenie lub odłączenie nawet napelnionego kartusza.**
- **Kartusze zaworowe mogą być podłączane i odłączane** od kuchenki bez konieczności całkowitego opróżnienia.
- Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim

na słonecznym nasłonecznieniu. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce