

SIŁOWNIKI DO PRZEPUSTNIC POWIETRZA BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ

| SP02N... |





Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwyty.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model	SP02N24	SP02N24S	SP02N24M	SP02N24MS	SP02N220	SP02N220S
Sterowanie	2 pozycyjne	2 pozycyjne	analogowe	analogowe	2 pozycyjne	2 pozycyjne
Wymiary klapy	< 0,4 m ²					
Napięcie	24 V AC/DC				230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	0,49 kg	0,53 kg	0,50 kg	0,54 kg	0,51 kg	0,55 kg

Wymiary (mm)

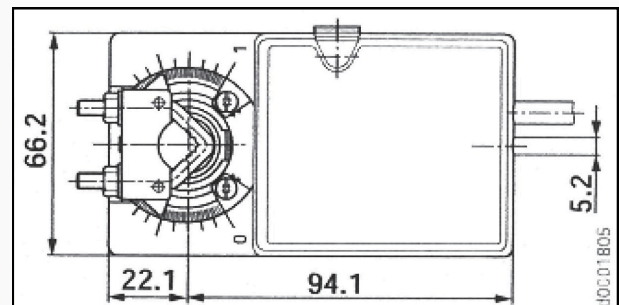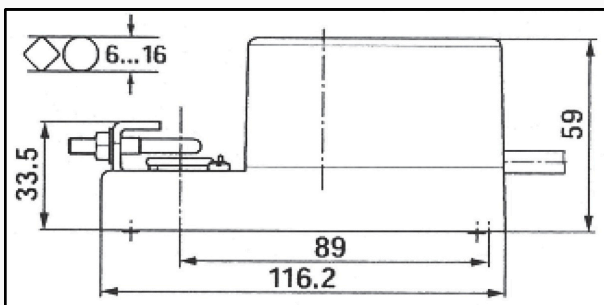


| SP02N... |

DANE TECHNICZNE


Model	SP02N24 (S)	SP02N24M (S)	SP02N220 (S)
Moment obrotowy	2 Nm		
Czas ruchu	< 30s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 4.5W (24V)		praca: 4.5W (230V)
	w pozycji krańcowej: 0.85W (24V)		w pozycji krańcowej: 3.0W (230V)
Moc znamionowa	3 VA	4.5 VA	1,5 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<45 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	III (niskie napięcie)		II
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

Podłączenie elektryczne

2 pozycyjne



analogowy 24V

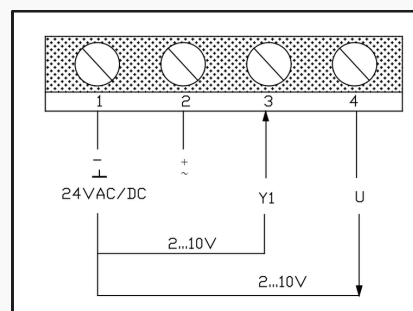

styki pomocnicze

