


Karta katalogowa

REKUPERATOR AIR EXPERT 600 V

Do rodziny AIR EXPERT dołącza nowy rekuperator AIR EXPERT 600 v. Ta wersja charakteryzują się wertykalnym ułożeniem króćców oraz korpusem głównym wykonanym z materiału EPP. Jest to doskonały izolator dźwięku, zmniejszający drgania i hałas urządzenia.

Poprzez wykonanie specjalnych felców połączeniowych w poszczególnych elementach, obudowa jest szczelnie zamknięta, co przekłada się na bardzo dobre wyniki sprawności odzysku ciepła.



Rekuperator w standardzie wyposażony jest w moduł internetowy pozwalający na zdalne sterowanie. Jako wykończenie wizualne obudowy, zastosowano blachę ocynkowaną, lakierowaną proszkowo w kolorze białym. W zależności od wyposażenia, REKUPERATOR AIR EXPERT występuję w wersji BASIC, CLASSIC I PREMIUM.

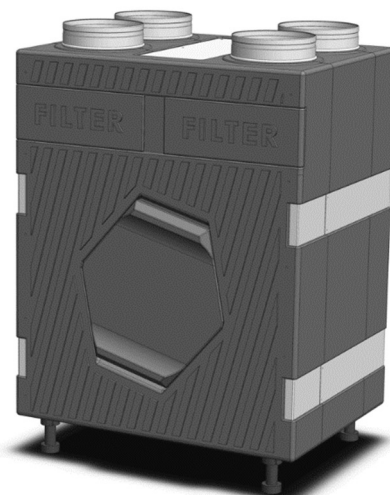

Wyposażenie w zależności od wersji

WERSJA \ WYPOSAŻENIE	Wymiennik ciepła o konstrukcji krzyżowej, przeciuprądowej	Wymiennik Entalpiczny ERV366-H500-R-000833	Wentylator: GR20V-4IP.Z8.AR	Pasy białe (standard)	Obudowa biała (blachy)	Bypass	Moduł internetowy	Nagrzewnica: PTC – 2,0KW	Przepływ [CSF]
	Wymiennik RC160-500-110 (RSP+16-500-H-T-29)								
BASIC 600V	V	---	V	V	---	---	---	---	---
CLASSIC 600V	V	Opcja	V	V	---	V	V	V	Opcja
PREMIUM 600V	---	V	V	V	V	V	V	V	V

RYSUNKI TECHNICZNE

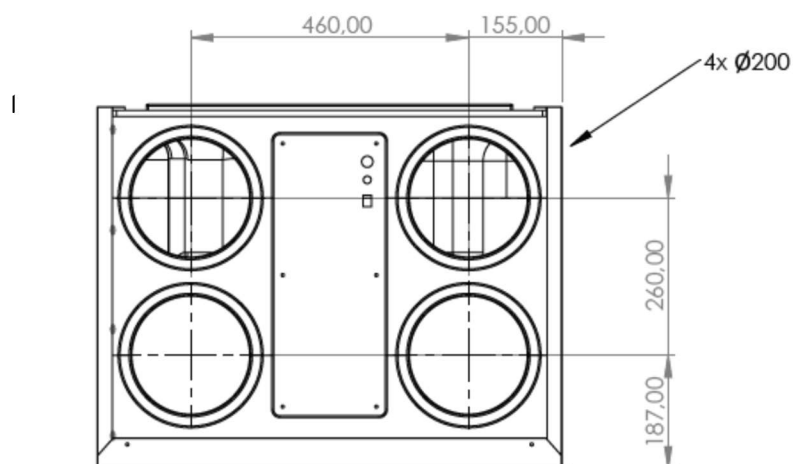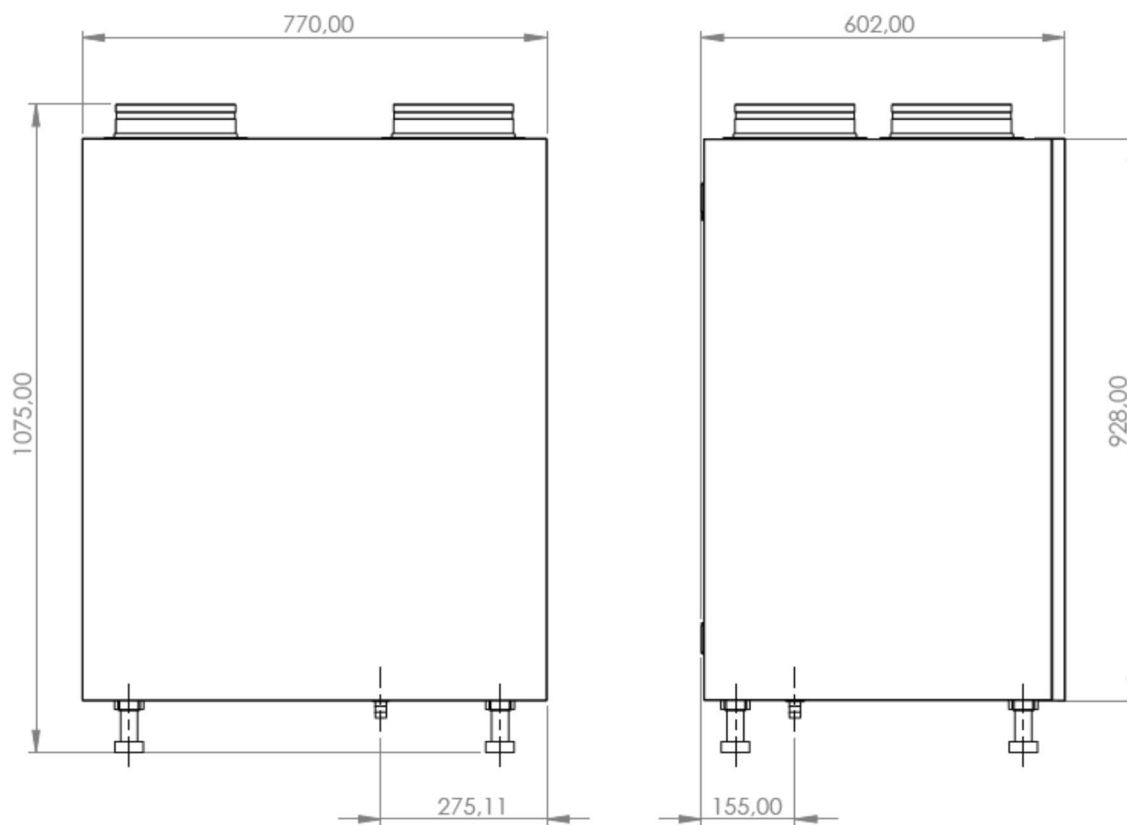

BUDOWA REKUPERATORA



Kanały przyłączeniowe: WERTYKALNIE, Ø200mm.

Korpus główny wykonany jest z materiału EPP. Jest doskonałym izolatorem dźwięku, zmniejsza drgania, chroni przed hałasem. Poprzez wykonanie specjalnych felców połączeniowych w poszczególnych elementach, obudowa zamknięta, jest w stu procentach szczelna, co przekłada się na bardzo dobre wyniki sprawności odzysku ciepła.

Rekuperator w standardzie wyposażony jest w moduł internetowy pozwalający na zdalne sterowanie.

Jako wykończenie wizualne obudowy, zastosowano blachę ocynkowaną, lakierowaną proszkowo w kolorze białym.

Waga całkowita: 32 kg

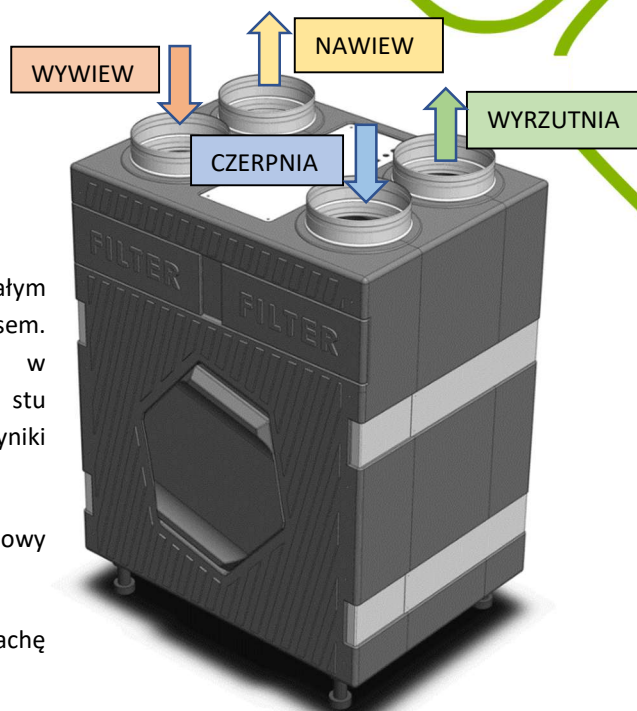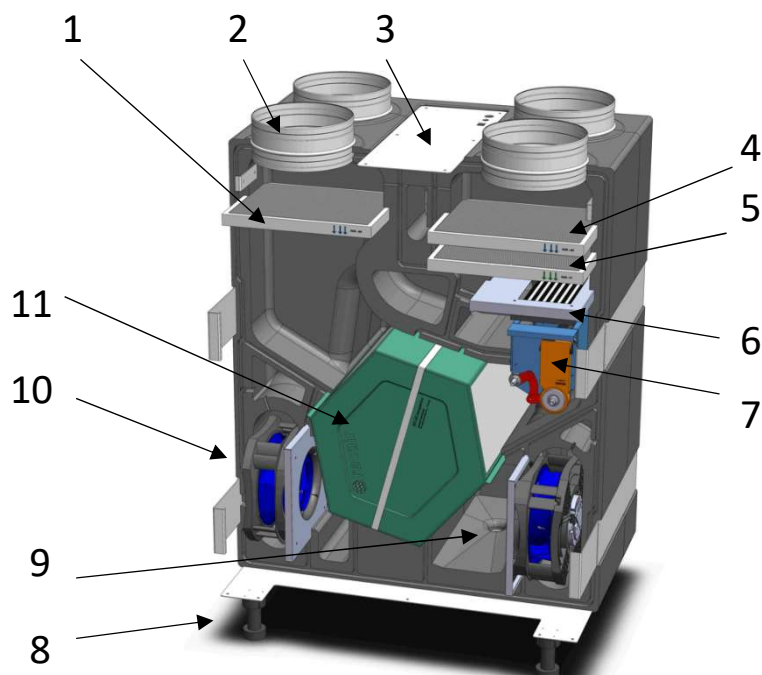

- 1., 4. filtry M5, w komorze wywiewu i czerpni zabezpieczające wymiennik.
2. Przyłącza podłączenia do systemu: Ø200x4szt. Rekuperator AIR EXPERT 600V
3. Sterowanie: AERO 4 – COMPIT. Moduł internetowy: INEXT – COMPIT.
5. Filtr F7, w komorze czerpni. Opcjonalnie dla poprawienia jakości nawiewanego powietrza.
6. Nagrzewnica wstępna, PTC 2,0 KW. Uruchamiana automatycznie. Zapobiega zamarzaniu wymiennika. W rekuperatorach AIR EXPERT 600V (BASIC), nagrzewnica nie występuje.
7. Bypass 100%, sterowany siłownikiem elektrycznym BELIMO CM230.
8. Nóżki regulowane.
9. Taca ociekowa.
10. Wentylatory: GR20V-4IP.Z8.AR ECblue 170W. Instalowane w komorach czerpni i wyrzutni rekuperatora.
11. Wymiennik ciepła o konstrukcji krzyżowej, przeciuprądowej. Recair RC160ND - H500 MN (Recutech RSP+15-500-H-T-29) Rekuperator AIR EXPERT – 600V

WYDAJNOŚĆ

