


**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PKF631FP3E**

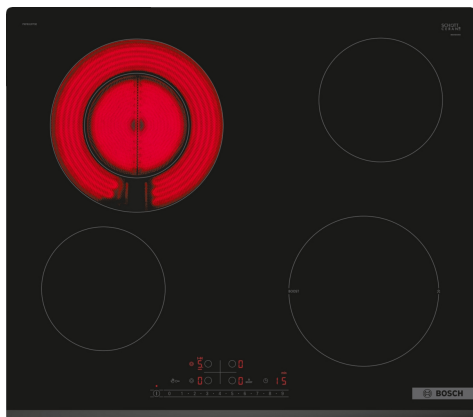

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ392617 Wyposażenie dodatkowe
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybórżądanego pola grzewczego, poziomu mocy i dodatkowych funkcji.
- **Strefa 21cm:** strefa gotowania o zmiennym zasięgu
- **Płyta ze szlifem:** eleganckie wykończenie ze szlifem z przodu płyty.
- **PowerBoost:** zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: 592 mm
Wymiary urządzenia: 45x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 100 x 750 x 590 mm
Masa netto: 7.6 kg
Masa brutto (kg): 8.3 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny
Kod EAN: 4242005289509
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242005 289509

Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PKF631FP3E

- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6900 W

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 2.3 kW)

Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyty: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 45 x 592 x 522

**Serie 6, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PKF631FP3E**

Wymiary w mm

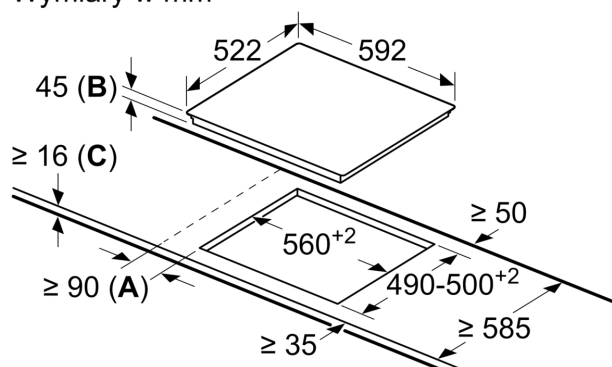

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wgłębienia
C: Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.