

Produkty Power LAB

MCCB-250DC



• Wyłącznik MCCB-250DC

Wyłącznik kompaktowy serii MCCB jest przeznaczony do dystrybucji mocy, ochrony obwodu i urządzeń zasilających przed przeciążeniem i zwarcieniem w układach prądu stałego.

Obudowa IP65 do bezpiecznika MCCB nie jest dołączona do zestawu.



Wysoka zdolność
wyłączania



Ochrona przed
przeciążeniem
i zwarcieniem




Zacisk łączeniowy
ze śrubą M8



Prąd znamionowy
do 250A



Napięcie znamionowe
do 550V

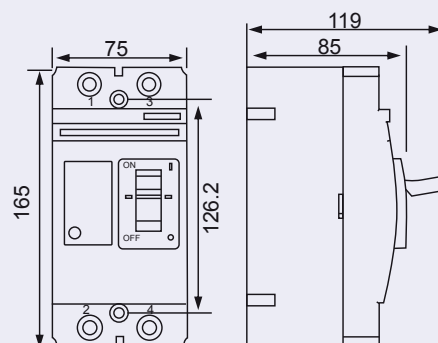

MCCB-250DC

Model produktu	MCCB-250DC
Biegun	2P
Kolor	Biały
Znamionowe napięcie robocze (Vdc)	500V
Znamionowe napięcie izolacji (Vdc)	550V
Maksymalny prąd znamionowy	250A
Prąd znamionowy In(A)	125A, 160A, 200A, 250A
Najwyższa zdolność wyłączenia (Icu)	20kA
Zdolność wyłączenia podczas pracy (Ics)	20kA
Typ wyzwalacza	Termiczno-magnetyczny
Żywotność mechaniczna	10 000 cykli
Żywotność elektryczna	2 000 cykli
Rozmiar (dł.xszer.xwys.)	165 x 75 x 119 mm
Ochrona przed wnikaniem	IP40, Zacisk łączeniowy IP20
Standard	IEC60947-2 / GB14048.2
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +85°C

Schemat połączeń	Charakterystyka krzywizny
Wiring diagram for the MCCB-250DC. It shows two poles (1 and 3) connected to a load. The load is connected to terminals 2 and 4. A neutral line (N) is also shown connected to terminals 2 and 4. The diagram is labeled with '+/-' and 'Load'.	Graph of the MCCB-250DC tripping characteristic. The y-axis represents time in minutes (t(min)) and seconds (t(s)). The x-axis represents current in amperes (I). The graph shows a curve that starts at 120 minutes for 1 In and decreases to 0.01 seconds for 10 In. The curve is labeled with '40°C I/In'.