

KONTROLER SOLARNY VOLT POLSKA

GREEN BOOST 4000 BYPASS (160-350VDC)

Kontroler solarny typu **GREEN BOOST 4000 BYPASS** służy do zasilania urządzeń grzewczych z paneli solarnych PV oraz sieci energetycznej.

Co wyróżnia kontroler solarny GREEN BOOST 4000 SINUS BYPASS?

Wielofunkcyjność (BYPASS) - kontroler można podłączyć, zarówno do paneli solarnych, jaki i sieci energetycznej.

Panele należy podłączyć szeregowo o sumarycznym napięciu do 350V. Maksymalny prąd wejściowy PV to 20A.

Jakie urządzenia zasila kontroler solarny GREEN BOOST 4000 BYPASS?

- Bojlery elektryczne
- Grzejniki
- Grzałki elektryczne
- Maty elektryczne
- Ogrzewanie podłogowe

WAŻNE!

Żywotność produktu - 10 lat.


Parametry techniczne:

Moc maksymalna	4000W
Zakres napięcia wyjściowego	180-260VAC / 50Hz
Dopuszczalny zakres napięcia z paneli	160VDC-350VDC
Maksymalna moc paneli PV	≤ 4000W
Maksymalny prąd DC z paneli	20A
Połączenie paneli solarnych	Szeregowo
Tryb pracy	MPPT
Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak
Chłodzenie	Pasywne
Temperatura pracy	(-)25 °C ÷ 55 °C
Temperatura przechowywania	(-)20 °C ÷ 55 °C
Wymiary	195x183x100mm
Waga	2,4kg
Wymiar opakowania jednostkowego	255x246x158mm
Waga opakowania jednostkowego	2,75kg
Wymiar opakowania zbiorczego	526x491x261mm
Waga opakowania zbiorczego	18kg

GREEN BOOST 4000 BYPASS

INDEKS: 3SR3000004

EAN: 5904100451708

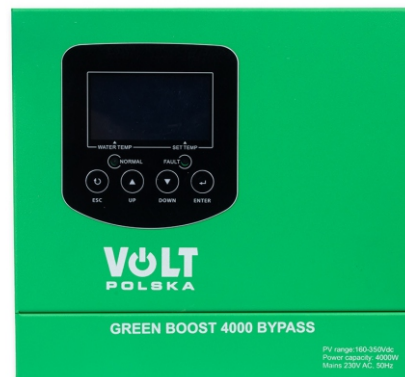

GREEN BOOST 4000 BYPASS



GREEN BOOST 4000 BYPASS



GREEN BOOST 4000 BYPASS