

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy

Symbol: VKV 100

Napięcie: 230 V

Wydajność: 230 m³/h

R24FANS



Parametry techniczne

Kod/Code	VKV 100
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,30
Moc (W)	70
Obroty (r/min)	2500
Wydajność (m³/h)	230
Ciśnienie (Pa)	260
Kondensator (uF)	2
Głośność (dBA)	57
Temperatura (°C)	-25 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	3,20


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

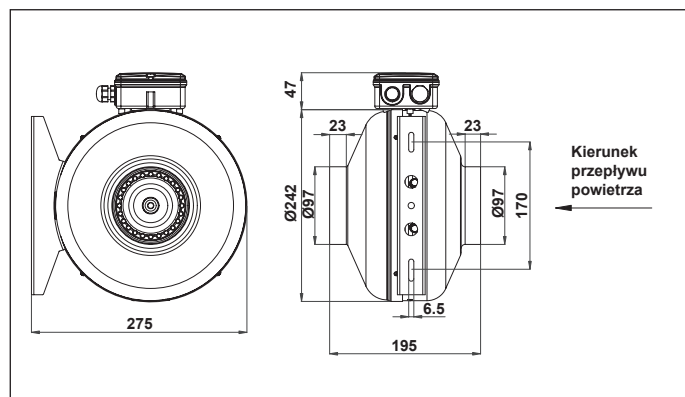


Wykres sprawności

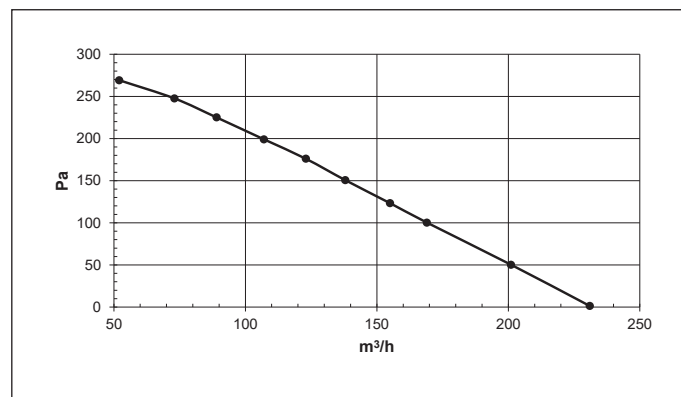

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

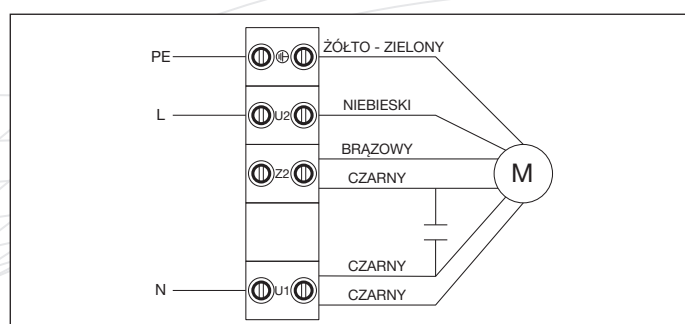

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy	 R24FANS  
Symbol: VKV 125	
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 340 m³/h	

Parametry techniczne

Kod	VKV 125
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,30
Moc (W)	70
Obroty (r/min)	2400
Wydajność (m³/h)	340
Ciśnienie (Pa)	268
Kondensator (uF)	2
Głośność (dBA)	58
Temperatura (°C)	-25 +70
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	3,30


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

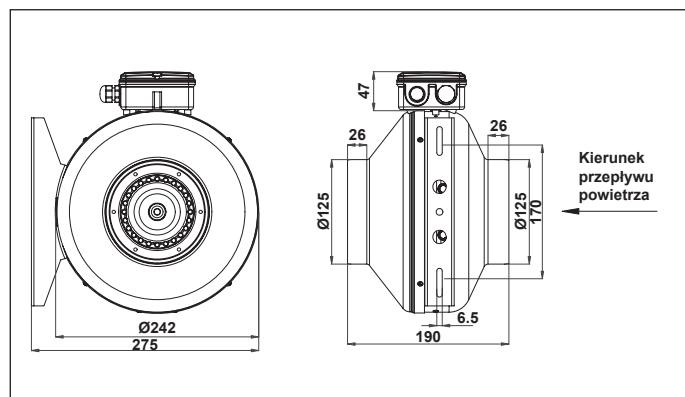


Wykres sprawności

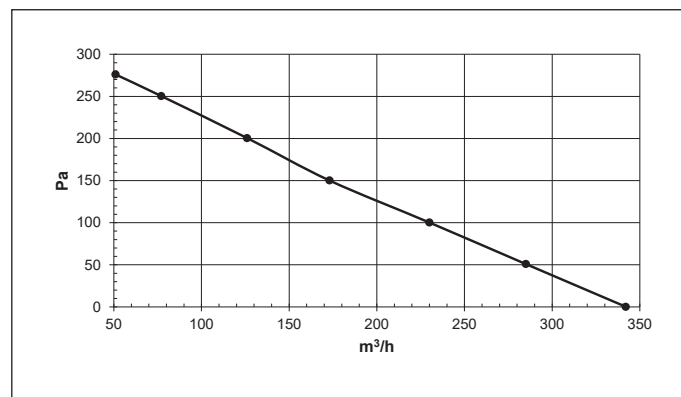

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

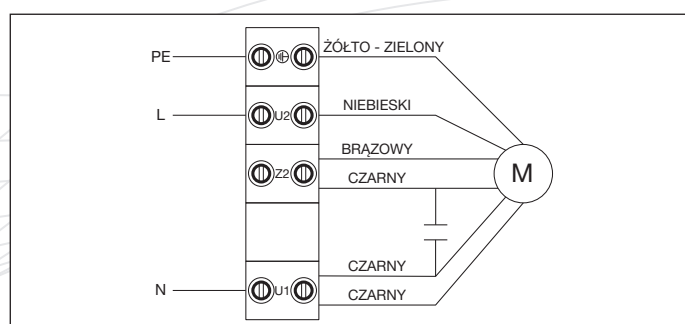

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy	 R24FANS
Symbol: VKV 150	
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 720 m³/h	 

Parametry techniczne

Kod	VKV 150
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,70
Moc (W)	150
Obroty (r/min)	2650
Wydajność (m³/h)	720
Ciśnienie (Pa)	470
Kondensator (uF)	4
Głośność (dBA)	66
Temperatura (°C)	-25 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	4,60


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

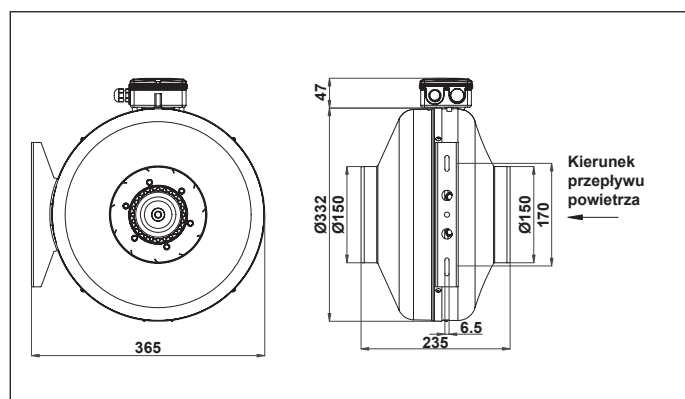


Wykres sprawności

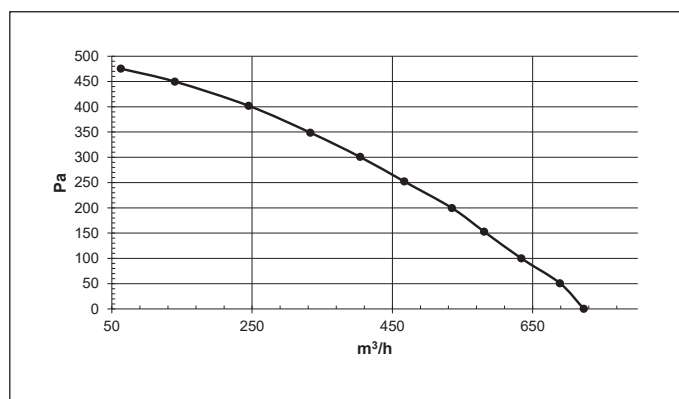

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

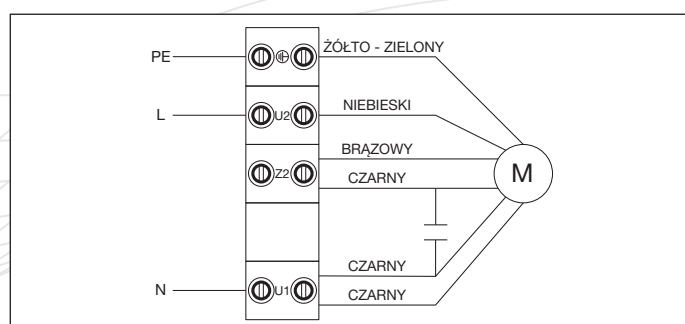

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy

Symbol: VKV 160

Napięcie: 230 V

Wydajność: 830 m³/h

R24FANS



Parametry techniczne

Kod	VKV 160
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,70
Moc (W)	150
Obroty (r/min)	2600
Wydajność (m³/h)	830
Ciśnienie (Pa)	480
Kondensator (uF)	4
Głośność (dBA)	66
Temperatura (°C)	-25 +70
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	4,70


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

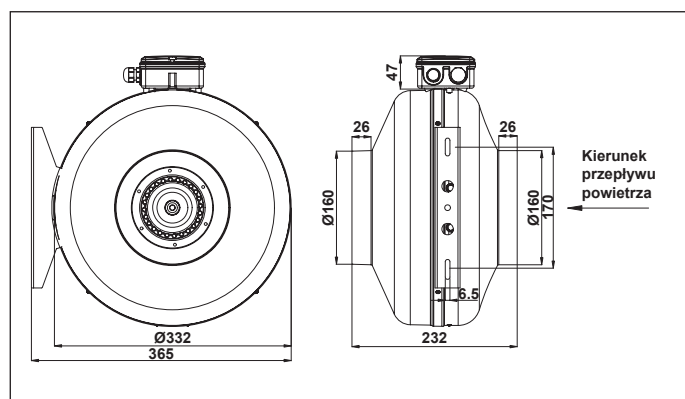


Wykres sprawności

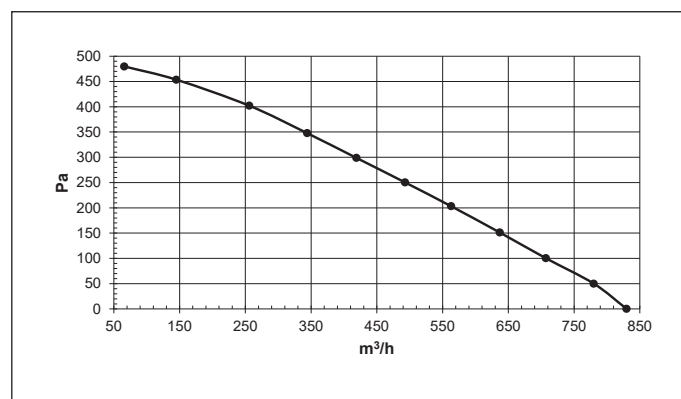

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

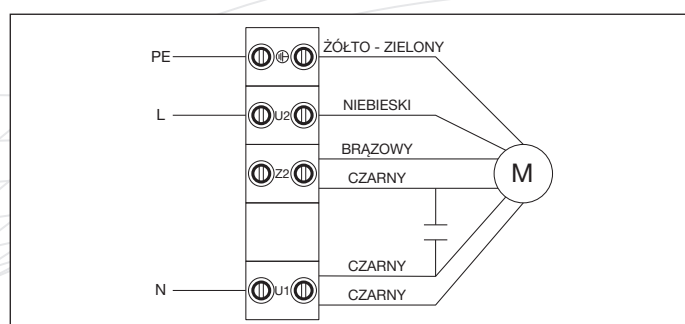

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy	 R24FANS  
Symbol: VKV 200	
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 900 m³/h	

Parametry techniczne

Kod	VKV 200
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,70
Moc (W)	150
Obroty (r/min)	2600
Wydajność (m³/h)	900
Ciśnienie (Pa)	490
Kondensator (uF)	4
Głośność (dBA)	68
Temperatura (°C)	-25 +50
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	4,90


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

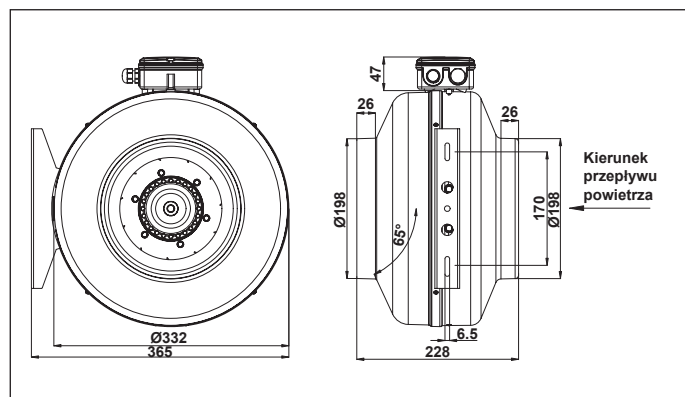


Wykres sprawności

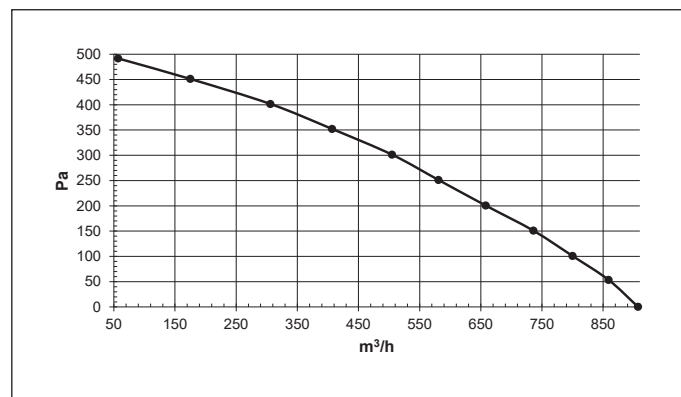

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

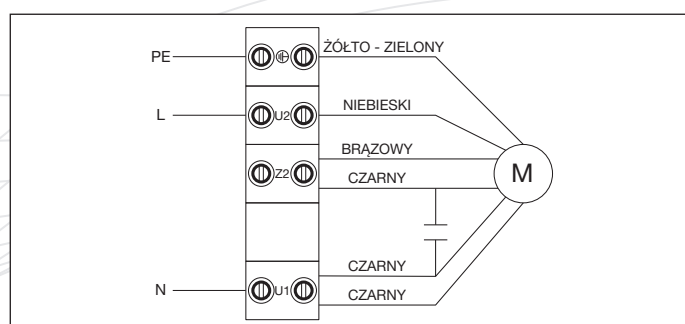

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy	 R24FANS
Symbol: VKV 250	
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 1080 m³/h	 

Parametry techniczne

Kod	VKV 250
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	0,90
Moc (W)	200
Obroty (r/min)	2500
Wydajność (m³/h)	1080
Ciśnienie (Pa)	540
Kondensator (uF)	6
Głośność (dBA)	66
Temperatura (°C)	-25 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	5,10


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

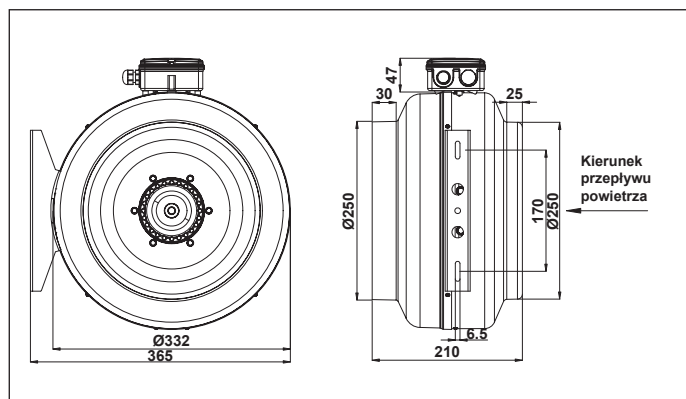


Wykres sprawności

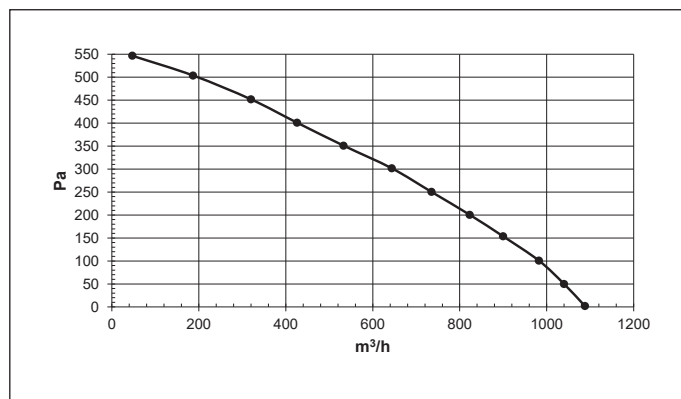

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

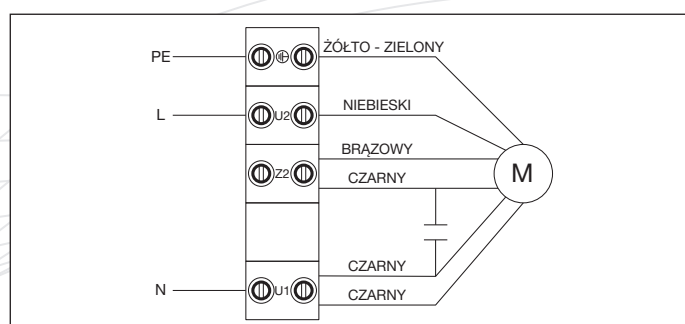

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy

Symbol: VKV 315

Napięcie: 230 V

Wydajność: 1560 m³/h

R24FANS



Parametry techniczne

Kod	VKV 315
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	1,10
Moc (W)	280
Obroty (r/min)	2400
Wydajność (m³/h)	1560
Ciśnienie (Pa)	650
Kondensator (uF)	8
Głośność (dBA)	69
Temperatura (°C)	-25 +50
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	6,10


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

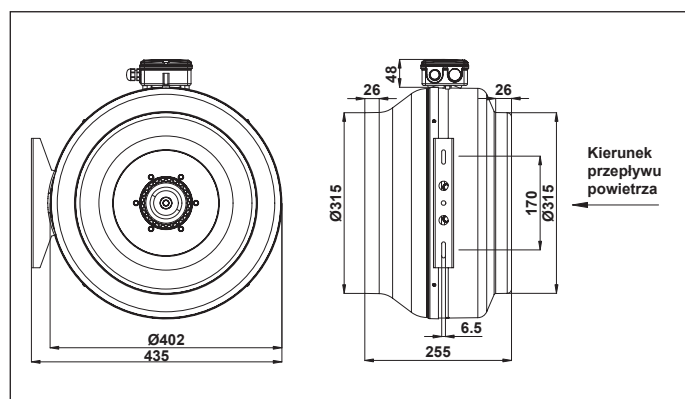


Wykres sprawności

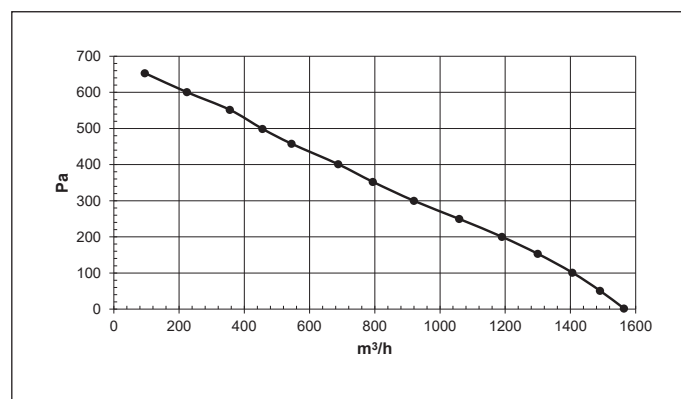

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

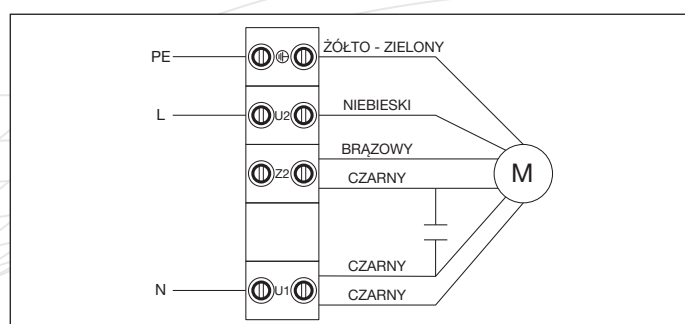

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH SERII VKV



Wentylator kanałowy	 R24FANS  
Symbol: VKV 355	
Napięcie: 230 V	
Wydajność: 2000 m³/h	

Parametry techniczne

Kod	VKV 355
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	1,00
Moc (W)	220
Obroty (r/min)	1360
Wydajność (m³/h)	2000
Ciśnienie (Pa)	390
Kondensator (uF)	6
Głośność (dBA)	65
Temperatura (°C)	-25 +60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	14,00


Przeznaczenie

- Wentylatory kanałowe z serii VKV służą do montażu w nawiewno - wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń domowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych, handlowych, w warsztatach samochodowych oraz krytych parkingach
- Do poziomego i pionowego montażu
- Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję


Cechy wentylatorów

- Silnik na łożyskach kulkowych z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Niski poziom hałasu oraz wysoka wydajność.
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.
- Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
- Wentylatory serii VKV spełniają wymagania dyrektywy unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE

Wymiary

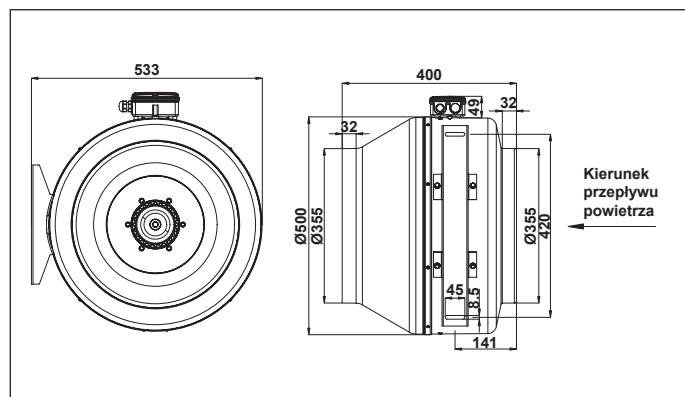


Wykres sprawności

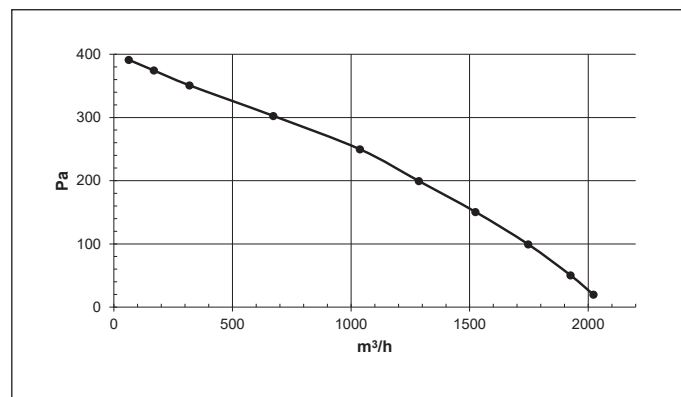

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

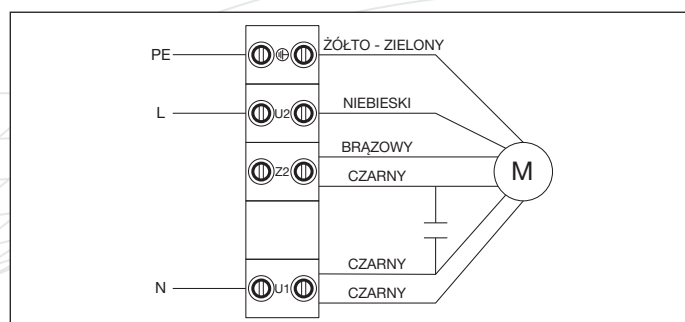

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22
info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl