


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Garden 18 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekoracyjne punkty świetlne do użytku na zewnątrz

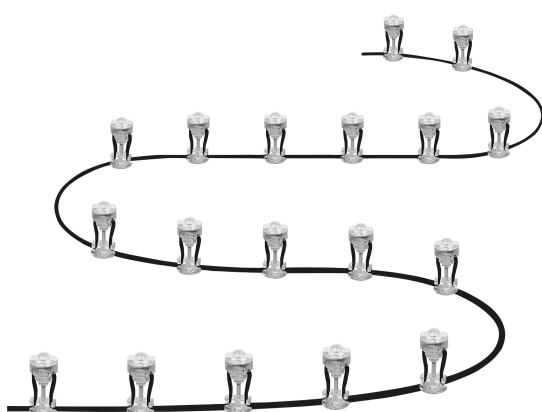

Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Stopień ochrony (dots): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Rozszerzenie maksymalnie do 18 punktów
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	12,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	850 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1260 lm
Skuteczność świetlna	57 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	33.00 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	23,00 mm
Szerokość	23,00 mm
Wysokość	96,00 mm
Masa produktu	500,00 g



ENDURA GARDEN DOT 18P 11W
TP

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Przezroczysta
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Szpikulec mocowany w gruncie
Miejsce montażu	Uziemienie
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wyposażenie / Akcesoria

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA GARDEN DOT

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	ENDURA GARDEN DOT EXT3P 2,1W TP LEDV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075478473	Składane pudełko 1	152 mm x 122 mm x 124 mm	557.00 g	2.30 dm ³
4058075478480	Karton wysyłkowy 4	327 mm x 267 mm x 150 mm	2600.00 g	13.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.