

Rozwiązania nVent CADDY Macrofix do instalacji rurowych

nVent CADDY obejma Macrofix M8/M10 z izolacją



WŁASNOŚCI

- Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu
- Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu
- Główna śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy
- Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową
- Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

Materiał: Stal; Kauczuk EPDM-SBR

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Kolor: Czarny

Temperatura: -50 do 110°C




Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta RS	Szerokość W	Grubość T	Średnica śruby Sc	Długość śruby L	Obciążenie statyczne F
MFD015	586001	11 – 15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD019	586002	15 – 19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1 000 N
MFD025	586003	19 – 25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD031	586004	25 – 31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD037	586005	31 – 37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1 000 N
MFD044	586006	37 – 44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1 000 N
MFD050	586007	44 – 50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD058	586008	50 – 58 mm	–	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1 500 N
MFD068	586009	58 – 68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1 500 N
MFD078	586010	68 – 78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD088	586011	78 – 88 mm	–	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2 000 N
MFD098	586012	88 – 98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD108	586013	98 – 108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD118	586014	108 – 118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2 500 N
MFD128	586015	118 – 128 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD138	586016	128 – 138 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 000 N
MFD148	586017	138 – 148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD160	586018	150 – 160 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD170	586019	160 – 170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3 200 N
MFD200	586020	190 – 200 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

Rozwiązania nVent CADDY Macrofix do instalacji rurowych

nVent CADDY obejma Macrofix M8/M10 z izolacją

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta RS	Szerokość W	Grubość T	Średnica śruby Sc	Długość śruby L	Obciążenie statyczne F
MFD215	586021	205 – 215 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD225	586022	215 – 225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3 600 N
MFD250	586023	239 – 250 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD275	586024	265 – 275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N
MFD319	586025	309 – 319 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4 000 N

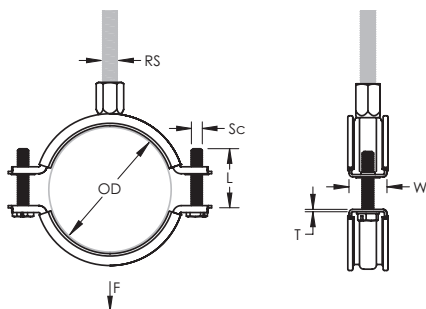


Działą świetnie z



Śruba młoteczkowa do profili strut

Firma nVent CADDY oferuje również pełną gamę rozwiązań wsporników sejsmicznych (zarówno linkowych, jak i sztywnych) do instalacji rurowych, HVAC i tryskaczy.

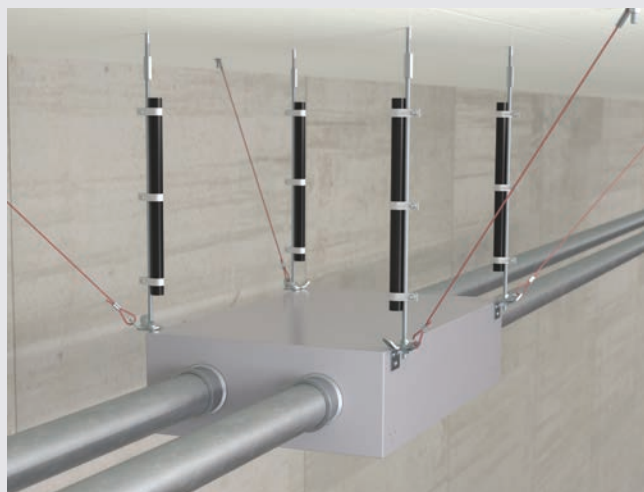

Ułatwiamy sejsmikę!