24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight

5905339246059









Kanlux ERGA PIR to wszechstronna oprawa downlight, którą można montować sufitowo (podtynkowo lub natynkowo) oraz na ścianie. Dostępna w klasycznych kolorach białym i czarnym, doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami. Wyposażona w czujnik ruchu PIR i technologię CCT, która umożliwia wybór temperatury barwowej. Regulacja czujnika i ustawienia CCT są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zapewnia estetykę i łatwość obsługi. Oprawa objęta jest 5-letnią gwarancją, co potwierdza jej niezawodność i trwałość. Dodatkowym atutem jest możliwość elastycznego dopasowania do otworu montażowego za pomocą uchwytu, w który wyposażona jest oprawa - od 65 do 160 mm.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 20
Średnica [mm]: 230
Otwór montażowy [mm] : Ø65-160
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 17
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: max 1600
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Dokument utworzono: 09.04.2025, 12:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight





Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥100000
Kąt świecenia [°]: 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 414
Gramatura [g]: 555
Waga sztuki brutto [g]: 510
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg]: 5.55
Szerokość kartonu [cm]: 26.5
Wysokość kartonu [cm]: 27
Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³]: 0.032913

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Oprawa typu downlight

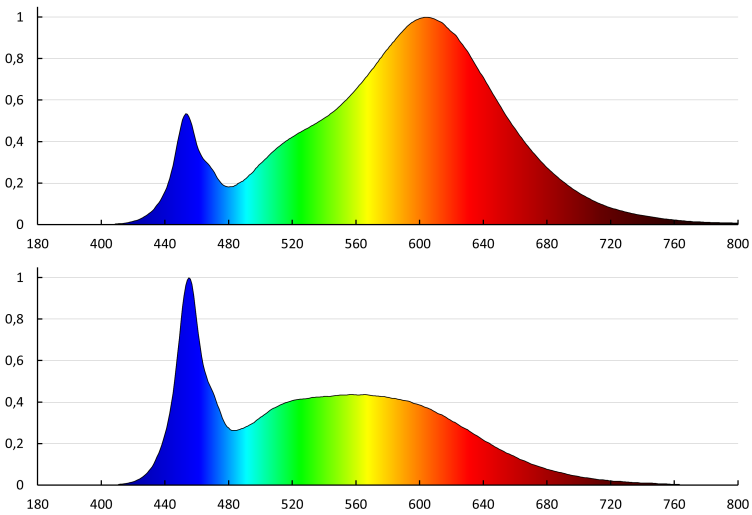

Dokument utworzono: 09.04.2025, 12:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL