




SPC 1200

SPC 1200 to specjalistyczny podkład podłogowy o bardzo wysokiej gęstości, dedykowany głównie do podłóg z twardym rdzeniem. Dostawiany do ogrzewanych podłóg.
Box – 54 rolls / Paleta – 54 rolki

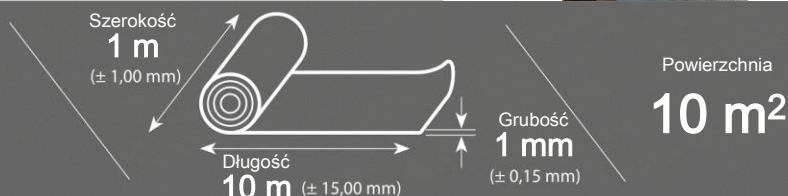

PU	Materiał		Poliuretan (1200 kg/m³)	Norm
	RWS	Wyciszenie podłogi	12 %	EPLF WD 021029-5
	IS	Pochłanianie dźwięku	12 dB	DIN EN 10140
	R	Opór cieplny	0,006 m²K/W	EN 12664
	SD	Ochrona przed wilgocią	-	DIN EN 12086
	CS	Wytrzymałość na ściskanie	750 kPa	DIN EN 826
	CC	Odporność na ściskanie	105 kPa	DIN EN 1606
	DL	Trwała elastyczność	>3 000 000 cycles	DIN EN 13793
	RLB	Odporność na uderzenie	1350 mm	DIN EN 13329
	PC	Wyrównanie podłoża	0,2 mm	CEN TS 16354
	RTF	Odporność na ogień	Efl	DIN EN13501-1

Zastosowanie:

Podkład wyciszający o dużej odporności na obciążenia, zaprojektowany w celu zabezpieczenia podłóg pływających, w tym pokryw podłogowych z twardym rdzeniem np. SPC.

Właściwości:

Wysoka przewodność termiczna, pochłanianie dźwięków, wyciszanie podłogi, wysoka odporność na obciążenia. Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Produkt zgodny z francuską rekomendacją A+ VOC.

Odporność chemiczna:

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem.

Montaż:

Łatwe przycinanie nożem do tapet. Łączyć pasma podkładu taśmą do łączenia podkładów podłogowych np. Taśmą Aluminową marki Korner. Układać stroną z folią do góry.

